

FOLGEN SIE UNS AUF:

www.cubcadet.ch

MTD Products Aktiengesellschaft Industriestraße 23 66129 Saarbrücken GERMANY www.cubcadet.ch

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Preis-, Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich in CHF inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne eventuelle Montagekosten. MTD gewährt 3 Jahre Garantie auf alle motorisierten Cub Cadet Produkte für nichtgewerblichen Einsatz. Zubehöre kommen mit einer 2-Jahres Garantie. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Erscheinungsdatum: 01/2021 – dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Erscheinungen.



DEA765B603C






UNSERE GESCHICHTE GEHT WEITER

1961
Der erste
Cub Cadet Gartentraktor kommt auf
den Markt

1963 Das erste Modell mit Antriebswelle 1980 Der erste Super-Gartentraktor 1980 Der erste 2-Zylinder-Motor

1993 Die erste lenkbare Schneefräse mit Raupenantrieb

Die Einführung der Nutzfahrzeuge

















1985 Der neue Qualitätsstandard beim Rasenmähen

1994 Der erste Rasentraktor mit Antriebswelle

2005 Die Rasentraktoren der Serie 500 – made in Germany

CHAMPIONS — INSPIRIERT VON AMERIKANISCHEM ERFINDERGEIST

Ist es Stärke? Ausdauer? Oder das gute Gefühl, für jede Herausforderung die passende Lösung zu haben? Es gibt Vieles, was einen echten "Champion" ausmacht – doch nur einen Ursprung: Einen revolutionären Gartentraktor im Amerika der 1960er-Jahre.

Damals ein Meilenstein. Und bis heute unser Anspruchsdenken: Wir wollen die hohen Anforderungen unserer Kunden übertreffen. Mit einem Mix aus innovativer Entwicklung und anwenderfreundlicher Konstruktion Profis, Semi-Profis und ambitionierte Hobby-Gärtner gleichermaßen begeistern. Und Produkte schaffen, die für höchste Effizienz gedacht, für eine einfache Nutzung entwickelt und für maximalen Komfort gebaut sind.

Das macht uns stolz – und Sie zu echten Champions auf dem Rasen und im Garten.

Cub Cadet



4 / CUB CADET

DER NEUE XR5



Ganz egal, wie groß Ihr Garten ist oder in welchen Formen seine Grenzen verlaufen – er ist Ihr Schmuckstück, Ihre Freude, Ihr ganzer Stolz. Aus diesem Grund haben wir den Cub Cadet XR5 auch so gestaltet, dass er Ihren Rasen genau so mäht, wie Sie es möchten: mit absoluter Präzision.

Sie haben mit unebenem Gelände, hohem Gras oder schwierigen Ecken zu kämpfen? Für den XR5 ist keine Herausforderung zu groß.

Der Cub Cadet XR5 gleitet ruhig über Ihren Rasen, mäht ihn genau nach Ihren Vorgaben und gibt Ihnen die Freiheit, mehr Zeit mit Dingen zu verbringen, die Sie in Ihrem Garten lieber tun als Rasenmähen.

Willkommen in der Zukunft.

Mehr auf Seite 78.









DIE CUB CADET PRODUKTSERIEN 2021

GEZIELTER ZU MEHR POWER.

DIE CUB CADET PRODUKTKATEGORIEN

Cub Cadet verbessert seine Produkte kontinuierlich für die speziellen Bedürfnisse dreier Nutzergruppen: Einsteiger, Experten und Profis. Unter den Produktkategorien FORCE für Einsteiger, ENDURO für Experten und PRO für Profis findet jeder genau das richtige Sortiment, das zu seinen Anforderungen passt. Diese Klassifizierung bietet daher die optimale Orientierung für Händler und Nutzer, um gezielt und einfach das richtige und stärkste Produkt für ihren Einsatzzweck zu finden.



RASENMÄHER

14-23 24-25

LM Mäher **LC Mobiler Rasentrimmer**



MINI-RIDER

LR MINI-RIDER **Zubehör MINI-RIDER**



RASENTRAKTOREN

40-49 50-70 71-77

LT Rasentraktoren **XT Rasentraktoren Zubehör Rasentraktoren**



ROBOTERMÄHER

78-89 90-91

XR Robotermäher **Zubehör Robotermäher**



SCHNEEFRÄSEN

92-101

Schneefräsen 102-103 Zubehör Winter



Z-TURNS

104-116 XZ Z-Turns 117

Zubehör XZ 118–133 PRO Z-Turns 134–135 Zubehör PRO SERIES



136-141 Übersicht Zubehör 142 Garantie



FINDE DEIN CUB CADET MODELL

Wussten Sie eigentlich, dass die Schnittbreite im Wesentlichen darüber entscheidet, wie viel Zeit Sie zum Rasenmähen benötigen? Je größer die Schnittbreite, desto schneller sind Sie damit fertig!

DIE GRAFIKEN HELFEN IHNEN WEITER.

In den nebenstehenden Grafiken veranschaulichen wir Ihnen die Flächenleistung pro Stunde anhand der genormten Größe eines Liga-Fußballfeldes – das ist 68 m breit, 105 m lang, insgesamt also 7.140 m² groß.

EIN BEISPIEL:

Mit einer Schnittbreite von 42 cm mähen Sie einen 600 m² großen Rasen in ungefähr einer Stunde! Oder anders ausgedrückt: Mit einer Schnittbreite von 53 cm mähen Sie einen 600 m² großen Rasen statt in einer Stunde in nur 40 min!



FORCE SERIES FÜR EINSTEIGER

Genau das Richtige für alle, die einen großen Garten haben und deshalb einen Mäher mit mehr Leistung und Ausdauer benötigen. Sie suchen daher ein Einstiegsgerät in die Oberklasse, das ihnen ausreichend Power und Performance bietet, um ihre gestiegenen Anforderungen optimal zu erfüllen. Kurz gesagt: die Modelle der FORCE SERIES.

ENDURO SERIES FÜR EXPERTEN

Ideal für ambitionierte Gärtner mit einem landschaftlichen Garten. Sie besitzen langjährige Erfahrung und sind jetzt bereit für "eine Nummer größer". Das Mehr an Power und Performance hilft ihnen, die Aufgaben noch schneller und besser zu erledigen. Daher suchen sie die perfekten Geräte für ihre höchsten Ansprüche. Kurz: die ENDURO SERIES.

PRO SERIES FÜR PROFIS

Ein Muss für echte Profis, sprich gewerbliche Landschaftsgärtner, die beruflich jeden Tag große Parkflächen und öffentliche Grünanlagen zu bewältigen haben. Dabei legen sie größten Wert auf höchste Leistung, absolute Zuverlässigkeit der Geräte und den bestmöglichen effizienten Einsatz. Sie benötigen daher Profi-Produkte, die dem harten Dauereinsatz gewachsen sind. Kurz: die PRO SERIES.

FORCE SERIES


RASENMÄHER LM1–LM3 für bis zu 950 m²

MINI-RIDER


LR1-LR2 für bis zu 3.000 m²

TRAKTOREN

LT1-LT3 für bis zu 5.500 m²



MULCHEN ODER AUSWERFEN

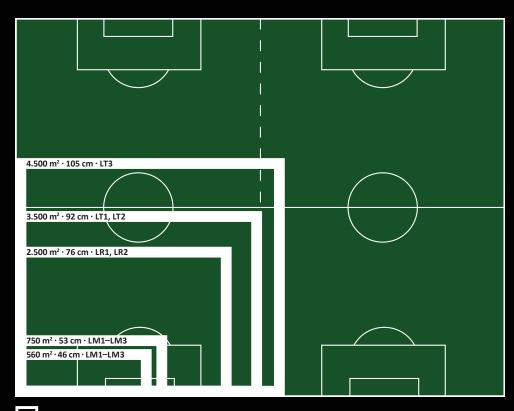

AUFFANGEN UND ENTLEEREN




ENDURO SERIES™

TRAKTOREN


XT1-XT3 für bis zu 9.000 m²

Z-TURN

XZ2-XZ7 für bis zu 15.000 m²

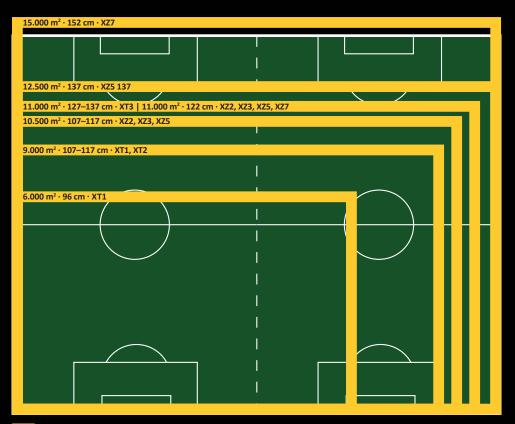

MULCHEN ODER AUSWERFEN

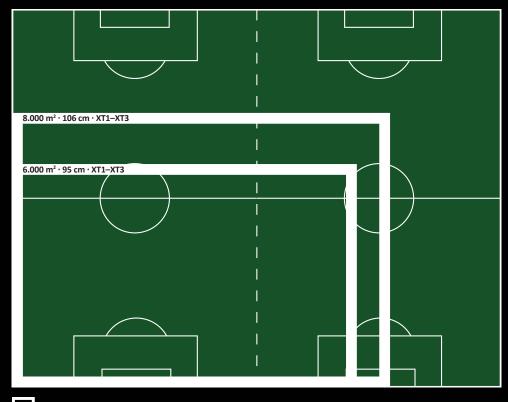

AUFFANGEN UND ENTLEEREN

PRO SERIES

Z-TURNS

Z1-Z9 für bis zu 18.000 m²



MULCHEN ODER AUSWERFEN



Die angegebene Flächenleistung nach Schnittbreite kann unter optimalen Bedingungen bei 1 Stunde Mähzeit erzielt werden. Darüber hinaus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächliche Flächenleistung: Beschaffenheit des Rasens (Höhe, Dichte, Feuchtigkeit) sowie der Rasenfläche (hügelig, Steigungen, Form, Hindernisse wie Bäume, Teich usw.), Arbeitstempo und Größe des Auffangkorbes. So empfehlen wir Ihnen, für ansteigende oder hügelige Rasenflächen das jeweils leistungsstärkere Modell und für enge Radien Modelle mit besonders kleinem Wendekreis einzusetzen.













SIE GEBEN DIE GE-SCHWINDIGKEIT VOR

Das intuitive Holmgriff-System unserer LM Modelle mit variablem Fahrantrieb lässt den Rasenmäher exakt mit Ihrer persönlichen Schrittgeschwindigkeit fahren. Greifen Sie dazu den Griff mit beiden Händen und laufen Sie los. Der Griff schwenkt dann automatisch nach vorne, und der Mäher setzt sich in Bewegung. Je schneller Sie gehen, umso weiter schwenkt der Griff nach vorne und umso schneller fährt der Mäher. Wenn Sie wieder anhalten, schwenkt der Griff nach hinten, und der Mäher bleibt von selbst stehen. So einfach und komfortabel kann Rasenmähen sein!





MYSPEED-RADANTRIEB

Der Radantrieb wird automatisch eingeschaltet, sobald der Griff nach vorne gedrückt wird. Die Geschwindigkeit passt sich automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an.

DER 4. UND 5. BUCHSTABE IM PRODUKTNAMEN

Die Produktbezeichnungen der Cub Cadet Rasenmäher und Rasentraktoren geben auch immer Auskunft über die Technologie der jeweiligen Modelle. Die ersten 2 oder 3 Zeichen stehen für die Serie, die Zahl im Namen für die Schnittbreite. Der 4. Buchstabe zeigt dazu die Hubraumklasse (nicht anwendbar bei den Zero-Turns):

A = bis zu 99 cm³ F = 201-225 cm³ $M = 376 - 399 \text{ cm}^3$ B = 100-125 cm³ G = 226-250 cm³ $N = 400-499 \text{ cm}^3$ C = 126-150 cm³ $H = 251-275 \text{ cm}^3$ $O = 500-599 \text{ cm}^3$ $D = 151-175 \text{ cm}^3$ $I = 276 - 300 \text{ cm}^3$ $P = 600 - 699 \text{ cm}^3$ $J = 301-325 \text{ cm}^3$ $Q = 700-799 \text{ cm}^3$ $E = 176-200 \text{ cm}^3$ (oder E-Rider) $K = 326-350 \text{ cm}^3$ $R = 800-899 \text{ cm}^3$ $L = 351 - 375 \text{ cm}^3$ $S = 900-999 \text{ cm}^3$

Der 5. Buchstabe und ggf. zusätzliche Kleinbuchstaben zeigen besondere, technische Merkmale des Geräts an:

Rasenmäher:

P = geschoben, F = Vorderradantrieb, R = Hinterradantrieb

Rasentraktoren:

R = Heckauswurf, S = Seitenauswurf

e = Elektrostart (Rasenmäher)

i = "injection", Motoren mit Direkteinspritzung (Rasentraktoren)

s = MySpeed-Antrieb (Rasenmäher)

d = Doppelbereifung (Zero-Turn Z9)



3-11-11 OPTION

HECKAUSWURF, AUFFANGEN & OPTIONAL MULCHEN

Mit dem optional als Zubehör erhältlichen Mulchkit können Sie Ihren Cub Cabet Rasenmäher einfach und schnell zum Mulchen umrüsten.

LM SERIES – PERFEKTER SCHNITT UND PERFEKTES AUFFANGEN

Hohe Effizienz verbunden mit der gewohnt hervorragenden Qualität von Cub Cadet – das ist die Stärke der Cub Cadet Rasenmäher. Die besonders robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und der Cub Cadet OHV-Motor bringt die Leistung, die Sie brauchen. Mit der Cub Cadet LM Series können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele ergonomische Eigenschaften helfen, die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm, die bequeme zentrale Schnitthöheneinstellung und kugelgelagerte Räder sorgen für ein hohes Maß an Komfort.



GROSSER GRASFANGSACK

Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und reduziert die Wege zum Komposthaufen.



RADANTRIEB

Radangetriebene Mäher erleichtern das Mähen auf hügeligem oder großem Terrain. Modelle mit regulierbarer Geschwindigkeit passen sich an Ihre persönliche Gehgeschwindigkeit an (LM2 und LM3 Series).



LIVIT AI 40			
Schnittbreite:	46 cm		
Empf. Flächenleistung:	700 m²/h		
Fangeinrichtung:	60 I		
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug		
Hubraum:	79 cm ³		
Antrieb:	Geschoben		
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral		
Modellnummer:	11A-TQMG603		
Preis*:	CHF 449.00 / C		



46 cm	
700 m²/h	
60	
Cub Cadet 35 OHV, Seilzug	
79 cm ³	
Hinterradantrieb	
6 Positionen/zentral	
12A-TQMG603	
CHF 499.00 / C	



Schnittbreite:	53 cm	
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h	
Fangeinrichtung:	701	
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug	
Hubraum:	140 cm ³	
Antrieb:	Hinterradantrieb	
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral	
Modellnummer:	12B-PQSC603	
Preis*:	CHF 549.00 / C	



Ein Elektrostart gibt Ihnen den höchsten Komfort. Starten Sie Ihren Rasenmäher einfach per Zündschlüssel.



HÖHENVERSTELLBARER HOLM

Der ergonomische Führungsholm kann Ihrer bevorzugten Griffposition angepasst werden. Das ermöglicht komfortables, ermüdungsfreies Mähen.

ZENTRALE SCHNITT-HÖHENEINSTELLUNG

Mit nur einem Griff werden alle vier Räder gleichzeitig eingestellt. Das spart Zeit und bietet Komfort auf höchstem Niveau.

GROSSER GRASFANGSACK

Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und verringert die Wege zum Komposthaufen.

20 / RASENMÄHER

3-11-1

HECKAUSWURF, AUFFANGEN & MULCHEN

Mit wenigen Handgriffen können Sie Ihren Cub Cadet Rasenmäher dem gewünschten Einsatz anpassen. Wählen Sie je nach Bedarf, ob Sie den Grasschnitt per Fangkorb auffangen, nach hinten auswerfen oder mulchen möchten.

LM2 SERIES - KRAFTVOLL UND KOMFORTABEL

Die Cub Cadet Rasenmäher der LM2 Series vereinen leistungsstarke und durchzugskräftige Cub Cadet Motoren mit vielen Komfortmerkmalen. Allen voran der MySpeed Radantrieb, der das Mähen so bequem und individuell wie möglich macht. Damit geben Sie selbst das Tempo vor – die LM2 Series gehorcht Ihnen auf Schritt und Tritt.



Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 I
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CBTQKC603
Preis*:	CHF 599.00 / C



Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 I
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, elektrisch
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CCTQS7603
Preis*:	CHF 729.00 / C



Schnittbreite:	53 cm	
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h	
Fangeinrichtung:	70	
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke	
Hubraum:	159 cm ³	
Antrieb:	Hinterradantrieb	
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral	
Modellnummer:	12CBPQKC603	
Preis*:	CHF 649.00 / C	



AUFFANGEN, MULCHEN, SEITEN- & HECKAUSWURF

Das 4-in-1 System bietet Ihnen die höchste Flexibilität bei einem Rasenmäher, mit dem Sie vier Optionen nutzen können. Montieren Sie einen Seitenauswurf-Deflektor an das Mähwerk und verwandeln Sie Ihr Gerät in einen Seitenauswurf- Mäher. Sie können ihn auch mit Heckauswurf einsetzen oder einen Fangsack anbringen sowie die Mulchoption als vierte Technik nutzen. Das gibt Ihnen die Freiheit, immer die ideale Technik für jede Situation auszuwählen.

LM3 SERIES – STARKE LEISTUNG UND HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Die Spitzenmodelle der LM Series werden Sie mit einer Top-Ausstattung begeistern: Verschiedene, leistungsstarke Motoren für schnelles Mähen, das 4-in-1 System für totale Flexibilität bei den Mähoptionen, variable Fahrgeschwindigkeit mit MySpeed jetzt bei allen Modellen und viele weitere nützliche Eigenschaften.



21113 CIT 103	
Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 I
Motor:	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Seilzug
Hubraum:	140 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CBTV5E603
Preis*:	CHF 799.00 / / C



Schnittbreite:	53 cm	
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h	
Fangeinrichtung:	70	
Motor:	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®, Seilzug	
Hubraum:	150 cm ³	
Antrieb:	Hinterradantrieb	
Schnitthöheneinstellung:	: 6 Positionen/zentral	
Modellnummer:	12CBPV5L603	
Preis*:	CHF 899.00 / C	



Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	70
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrisch
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CCPVS7603
Preis*:	CHF 899.00 / C





READYSTART® & START-GARANTIE Starten Sie Ihren Mäher jetzt noch leichter. Mit den zuverlässigen ReadyStart® Motoren von Briggs & Stratton, inkl. Start-Garantie.



HOHE HINTERRÄDER
Hohe Hinterräder rollen einfacher
über Löcher und Unebenheiten
im Rasen. Dadurch lässt sich der
Rasenmäher wesentlich leichter
manövrieren.



UND FÜLLSTANDSANZEIGE
Der staubdichte Fangkorbdeckel sorgt in
Trockenperioden für geringeres Staubaufkommen und die Füllstandsanzeige
signalisiert, wenn der Fangkorb geleert
werden muss.

FANGKORB MIT ABDECKUNG



KRAFTVOLLE MOTOREN

Alle Modelle der LM3 Series sind mit äußerst kraftvollen Cub Cadet OHV oder Briggs & Stratton-Motoren ausgestattet, die stets das Leistungs-Maximum herausholen.



MYSPEED ANTRIEBSSYSTEM

Die LM3 Series ist mit dem MySpeed Radantrieb ausgestattet. MySpeed startet, sobald Sie den Griff nach vorne drücken. Die Mähgeschwindigkeit passt sich ganz automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an.



STARK GENUG, UM ALLES KURZ UND KLEIN ZU SCHNEIDEN

Der mobile Rasentrimmer Cub Cadet LC3 DP56 ist dermaßen stark, damit meistern Sie mühelos jede Herausforderung – selbst unter härtesten Bedingungen. Mit dem kraftvollen Cub Cadet Motor und der sehr großen Schnittbreite von 56 cm stutzen Sie hohes Gras und Unkraut im Handumdrehen, ganz als ob Sie flaches Gras mähen würden.



Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	60-110 mm
Faden:	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Räder:	Ø 360 mm
Antrieb:	Geschoben
Gewicht:	31 kg
Modellnummer:	25B-262E603
Preis*:	CHF 599.00 / C

ZUBEHÖR



	LM1 AP46	LM1 AR46	LM1 CR53
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Hubraum	79 cm³	79 cm³	140 cm³
Motorleistung	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	0,75	0,75	1,0
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Geschoben	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	-	1	1
Geschwindigkeit (max.)	-	3,6 km/h	3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	700 m²/h	700 m²/h	950 m²/h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (minmax.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Optional (196-588-678)	Optional (196-588-678)	Optional (196-589-678)
Seitenauswurf	-	-	-
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	60 I	60 l	70
Füllstandsanzeige	-	-	-
RÄDER			
Räder (v/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Gewicht netto	28 kg	31 kg	34 kg
PREIS			
Modellnummer	11A-TQMG603	12A-TQMG603	12B-PQSC603
EAN	4 008423 892390	4 008423 892406	
		. 555.15 0/1700	. 555.25 512551

FORCE SERIES

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	159 cm³	159 cm³	159 cm³
Motorleistung	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Start	Seilzug mit Auto-Choke	elektrisch	Seilzug mit Auto-Choke
Tankvolumen (Kapazität)	1,0	1,0	1,0
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	750 m²∕h	750 m²/h	950 m²/h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (minmax.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard	Standard
Seitenauswurf	-	-	-
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	60 I	60 I	70 I
Füllstandsanzeige	-	-	-
RÄDER			
Räder (v/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	_	-	-
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Gewicht netto	31 kg	35 kg	34 kg
PREIS			
Modellnummer	12CBTQKC603	12CCTQS7603	12CBPQKC603
		11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
EAN		 	

	LM3 CR46s	LM3 CR53s
MOTOR		
Motortyp	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®
Hubraum	140 cm³	150 cm ³
Motorleistung	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	0,81	1,0
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	750 m²/h	950 m²/h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Mähoptionen	4-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (minmax.)	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	Standard	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack (Kapazität)	60 I	70
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder (v/h)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed	MySpeed
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	-	-
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Gewicht netto	34 kg	36 kg
PREIS		
Modellnummer	12CBTV5E603	12CBPV5L603
EAN	4 008423 859324	4 008423 859355
Preis* (RKZ)	CHF 799.00 / C	CHF 899.00 / C

FORCE SERIES

	LM3 DR53es	LC3 DP56
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	159 cm³	159 cm³
Motorleistung	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Start	elektrisch	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	1,0	1,0
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Geschoben
Fahrstufen	Variabel	-
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	-
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	950 m²∕h	1.000 m²/h
Gehäuse (Material)	Stahl	_
Schnittbreite	53 cm	56 cm
Mähoptionen / Faden (LC3 DP56)	4-in-1	Ø 3,9 mm
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	~
Schnitthöhe (minmax.)	28–92 mm	60–110 mm
Auffangen	Standard	-
Mulchkit	Standard	_
Seitenauswurf	Standard	~
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	-
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	-
Fangsack (Kapazität)	70	_
Füllstandsanzeige	Standard	-
RÄDER		
Räder (v/h)	200 mm / 280 mm	Ø 360 mm
Doppelte Kugellager	Standard	-
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	-
Holm	MySpeed	3 Positionen
Klappbarer Holm	Standard	-
Höhenverstellbarer Holm	Standard	-
Ummantelung am Holm	-	-
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	93/106/108
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Gewicht netto	41 kg	31 kg
PREIS		
Modellnummer	12CCPVS7603	25B-262E603
EAN		
Preis* (RKZ)	CHF 899.00 / C	CHF 599.00 / C
Modellnummer EAN	4 008423 866155	4 008423 881967







Zum Video

FORCE SERIES

4,9 LITER

KRAFTSTOFFTANK
Der große Kraftstofftank
mit Füllstandsanzeige bietet
Ihnen die Möglichkeit, Ihren
Rasen in einem Arbeitsgang
ohne Tankstopp zu mähen.

200 LITER GRASFANGSACK

Großer 200 Liter Grasfangsack (Modelle LR1 MR76 und LR2 NR76) mit Staubschutz-Abdeckung, zwei Griffen und Füllstandsanzeige. Vom Fahrersitz aus entleerbar.



GROSSE REIFEN

Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.

DURCHSTEIGERAHMEN

Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.

SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSKUPPLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich einfach in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.

FORCE SERIES

KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR

Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen Cub Cadet Motor ausgestattet.

Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit, und aufgrund der sehr kompakten Bauweise benötigen Sie auch kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.



TRANSMATIC-ANTRIEB

Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Sie brauchen lediglich die Fahrtrichtung zu wählen, die Geschwindigkeit durch einen Hebel einzustellen, und schon kann's losgehen. Beim Cub Cadet MINI-RIDER können Sie zwischen sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsgängen wählen.



76 CM MÄHWERK

Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen. Beide LR1 MINI-RIDER überzeugen mit Top-Mulchleistungen. Wer Wert auf das Aufsammeln legt, der hat mit dem LR1 MR76 das perfekte Arbeitsgerät. Für alle, die darauf verzichten wollen, ist der LR1 MS76 mit Seitenauswurf und Mulchfunktion die noch kompaktere Alternative. Durch das neue Messerdesign erzielen Sie jetzt noch bessere Auffangergebnisse.



Das deutsche Gartenmagazin "Familienheim und Garten" hat den MINI-RIDER LR1 MR76 getestet und kam zu dem Testurteil "gut". Die gute Performance und die Vielseitigkeit überzeugten die Testpersonen.

Der Elektrostart und das große Tankvolumen von ca. 5 Litern erlauben Ihnen langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.



LIXI IVIIX/O	
Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	2.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Standard 200 I
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13B726HD603
Preis*:	CHF 2'390.00 / C



Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	3.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13B726JD603
Preis*:	CHF 1'990.00 / C

KOMPAKTES DESIGN MIT AUSREICHEND POWER

Der Cub Cadet MINI-RIDER LR2 beeindruckt mit derselben Power, Performance und Leistungsstärke wie die großen Rasentraktoren – und das im kompakten Design. Mit seinem noch stärkerem Motor mit Auto Choke, dem komfortablen Hydrostat-Getriebe sowie seinem exklusiven Lenksystem genießen Sie die optimale Kontrolle während des Arbeitens.



Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	2.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Standard 200 I
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21HD603
Preis*:	CHF 2'790.00 / C



Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	3.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21JD603
Prois*•	CHF 2'590 00 / C



INTELLIGENTER PARK-ASSISTENT (IPA)

Mit dem innovativen IPA-System wird es zum Kinderspiel, Ihren LR2 in Ihrer Garage oder dem Gartenhaus zu parken. Dieses System verringert bei Rückwärtsfahrten die Geschwindigkeit um bis zu 50 % und lässt Sie so viel präziser und sicherer einparken.

REVTEK™ TECHNOLOGIE

RevTEK™ – Mit der Reverse Mowing Technologie haben Sie die Möglichkeit, das Mähwerk auch beim Rückwärtsfahren eingeschaltet zu lassen. Aus Gründen der Sicherheit muss diese Funktion separat ausgewählt werden. Stellen Sie bitte immer sicher, dass sich keine Kinder oder Tiere in der Nähe des Mähbereichs aufhalten!



SCHEINWERFER

LED-Licht sorgt für sicheres Mähen während der Dämmerung (außer LR1 MR76 und LR1 MS76).



ERGONOMISCHES LENKRAD

Das ergonomische Lenkrad bringt maximalen Komfort in jeder Situation und auch nach langem Arbeitseinsatz.

MINI-RIDER ZUBEHÖR



MULCHKIT/DEFLEKTOR

Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerk

Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 60 cm Mähwerke

ke	4 008423 862829

Mod.-Nr.: 196-334-600 Preis*: CHF 120.00 / C

4 008423 811797

Mod.-Nr.: 196-707-678 Preis*: CHF 120.00 / C



DOPPEL-FANGSACK

115 Liter, für 76 cm Mähwerke

0 043033	
0 "043033"	563029

Mod.-Nr.: 19A300140EM Preis*: CHF 690.00 / C



ANHÄNGERKUPPLUNG

Anhängerkupplung für LR-Serie mit Seitenauswurf

Anhängerkupplung für LR-Serie mit Heckauswurf



8423 914719 Preis*: CHF 40.00 / C

4 008423 914726

Mod.-Nr.: 196-398-000 Preis*: CHF 40.00 / C

Mod.-Nr.: 196-397-000





KRAFTVOLL MÄHEN UND DABEI DIE UMWELT SCHONEN

Die Klasse der kompakten Aufsitzrasenmäher erhält mit dem MINI-RIDER LR2 ES76 im wahrsten Sinne des Wortes neuen Antrieb. So besitzt das brandneue Modell leistungsstarke Elektromotoren und wird von einem 56V Li-Ionen-Akku mit viel Power versorgt. Dank seiner großen Schnittbreite von 76 cm und einer Laufzeit von 60 Minuten macht es auch viel Spaß, größere Rasenflächen zu mähen. Damit Sie lange Freude an Ihrem E-MINI-RIDER haben, gibt Ihnen Cub Cadet 3 Jahre Garantie auf Mäher und Akku.



REVTEK™ TECHNOLOGIE

Dank der Reverse Mowing Technologie kann beim Rückwärtsfahren das Mähwerk weiterlaufen. Für die erhöhte Sicherheit muss die Funktion separat angewählt werden.

..... LI-IONEN-POWER

Die moderne Akku-Technologie sorgt neben langer Laufzeit auch für schnelles Aufladen – innerhalb von 4 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.

Cub Cadet

	LR1 MR76	LR1 MS76	
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	
Hubraum	382 cm³	382 cm ³	
Motorleistung	7,6 kW / 2.800 min ⁻¹	7,9 kW / 2.900 min ⁻¹	
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	
Tankvolumen (Kapazität)	4,9	4,9	
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Transmatic	Transmatic	
Gänge	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten	
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	
SCHNEIDSYSTEM	Zur vorauswanii	zui vorauswam	
Empfohlene Flächenleistung	2.500 m²/h	3.000 m²/h	
Schnittbreite	76 cm	76 cm	
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm	
Mähoptionen	3-in-1-Option	2-in-1-Option	
Anzahl der Messer	1	1	
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	- Manuell über Hebel	
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Optional	Standard/Optional	
AUSWURFSYSTEM	Standard, Optional	otaliaa ay optiona.	
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Standard 200 I/–	Optional 115 I/(19A30014OEM)	
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Hardtop	-/-	
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Optional	-/Standard	
RAHMEN		, canada a	
Vorderachse	Stahl	Stahl	
Stoßstange	Standard	_	
Wenderadius	46 cm	46 cm	
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5		
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	
ELEKTRIK			
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM	
Scheinwerfer	_	-	
KOMFORT			
Sitztyp	Mittlere Rückenlehne	Mittlere Rückenlehne	
Sitzverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos	
Lenkrad	Standard	Standard	
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	-	-	
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)	
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²	
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	
Abmessungen (L/B/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	
Gewicht netto	145 kg	127 kg	
PREIS			
Modellnummer	13B726HD603	13B726JD603	
EAN			
Preis* (RKZ)	CHF 2'390.00 / C	CHF 1'990.00 / C	

FORCE SERIES

Motortyp		LR2 NR76	LR2 NS76	LR2 ES76
Number Author A	MOTOR			
Motorleistung	Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
April	Hubraum	439 cm³	439 cm³	-
Schmienume Nopazităt 4,9 4,9	Motorleistung	8,0 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 3.000 min ⁻¹	2,94 kW / 2.200 min ⁻¹
Schmierung	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	-
Antrieb	Tankvolumen (Kapazität)	4,9	4,9	-
Antrieb	Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	_
G8nge stufenios stufenios variabel Geschwindigkeitskontrolle Fußpedal-Steuerung Fußpedal-Steuerung CNHEIDSYSTEM Fußpedal-Steuerung Fußpedal-Steuerung SCHNEIDSYSTEM 3.000 m²/h 3.000 m²/h 3.000 m²/h Schnitthöner 76 cm 76 cm 76 cm Schnitthöner 3 in-1-Option 2-in-1-Option 2-in-1-Option Anzahl der Messer 1 1 1 Mähoptionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Waschdürz-Mulchkit Standard/Optional 5 Positionen 5 Positionen AUSWURFSYSTEM Fangelinichtung (Koppoztaut) 2 standard/Optional -7 potional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM) AUSWURFSYSTEM Fangelinichtung (Koppoztaut) 2 standard 200 l/- Optional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM) Batteriolitation (Koppoztaut) 2 standard 200 l/- Optional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM)	ANTRIEBSSYSTEM			
Section Fußpedal-Steuerung Fußpedal-Steuerung Fußpedal-Steuerung SCHNEIDSYSTEM Schnittbrete 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 3.000 m²/h 3.	Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Elektro-Antrieb
Empfohlene Flächenleistung 2.500 m/h 3.000 m/h	Gänge	stufenlos	stufenlos	variabel
Empfohlene Flächenleistung 2.500 m²/h 3.000 m²/h 3.000 m²/h Schnittbreite 76 cm 76 cm 76 cm Schnittbreite 76 cm 76 cm 76 cm Schnittbreite 3-m 38-95 mm 38-95 mm 38-95 mm Mähoptionen 3-in-1-Option 2-in-1-Option 2-in-1-Option Anzal der Messer 1 1 1 Mähwerkseinshaltung mauell über Hebel Manuell über Hebel Elektrisch per Knopfdruck Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen AUSWURFSVTEM Standard/Optional Standard/Optional -/optional Korböffnung/Korbädeckung 2 Griffe/Hardtop -/- -/- Fangeinrichtung (Kopzätöil/Zubehör Nr. Standard/Optional -/5 Standard -/- -/- RAHMEN Vorderachse Stahl	Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Schnittbreite 76 cm 76 cm 76 cm 38-95 mm 38-10 mm 38-10 mm 38-10 mm <t< th=""><th>SCHNEIDSYSTEM</th><th></th><th></th><th></th></t<>	SCHNEIDSYSTEM			
Schnitthöhe (min - max.) 38-95 mm 38-95 mm 38-95 mm Mähoptönen 3-in-1-Option 2-in-1-Option 2-in-1 Option Anzahl der Messer 1 1 1 Mähwerkseinschaltung manuell über Hebel Manuell über Hebel Elektrisch per Knopfdruck Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 7-potional Waschdüse-Mulchkit 5 Randard/Optional 5 Positionen 7-potional AUSWURESYSTEM Fangeinrichtung (Kopazität)/ Zubehör Nr. Standard 2001/- Optional 115 I/(19A300140EM)	Empfohlene Flächenleistung	2.500 m²/h	3.000 m²/h	3.000 m²/h
Mähoptionen 3-in-1-Option 2-in-1-Option 2-in-1-Option Anzahl der Messer 1 1 1 Anzahl der Messer 1 1 1 Mähwerkeischaltung manuell über Hebel Elektrisch per Knopfdruck Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Müschüse/Mulchkit Standard/Optional 5 Handard/Optional 5 Handard/Optional 7 Poptional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A300140EM) AUSWURFSYSTEM Pangeinrichtung (Kopazität)/ Standard 200 I/- Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A300140EM) AUSWURFSYSTEM Pangeinrichtung (Kopazität)/ Standard 200 I/- Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A300140EM) AUSWURFSYSTEM Pangeinrichtung (Kopazität)/ Standard 200 I/- Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I	Schnittbreite	76 cm	76 cm	76 cm
Anzahl der Messer 1 1 1 Mähwerkseinschaltung manuell über Hebel Manuell über Hebel Elektrisch per Knopfdruck Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Waschdüse/Mulchkit Standard/Optional Standard/Optional -/ Coptional AUSWURFSYSTEM Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr. Standard 2001/- Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A300140EM) Korböffnung/Korbabdeckung 2 Griffe/Hardtop -/- -/- -/- Elüstandsanzeige/Gras-Defiektor Standard/Optional -/Standard -/- <	Schnitthöhe (minmax.)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Mähwerkseinschaltung manuell über Hebel Manuell über Hebel Elektrisch per Knopfdruck Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Waschdüse/Mulchkit Standard/Optional 5 Positionen 5 Positionen Fangeinrichtung (Kopazität)/ Zubehör Nr. Standard 200 l/– Optional 115 l/(19A300140EM) Optional 115 l/(19A300140EM) Korböffnung/Korbabdeckung 2 Griffe/Hardtop -/– -/– Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor Standard/Optional -/5tandard RAHMEN Vorderachse Stahl Stahl Stahl Stoßstange Standard - - - Wenderadius 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm Reflengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 Radiager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK Standard 1 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5	Mähoptionen	3-in-1-Option	2-in-1-Option	2-in-1 Option
Schneidstufen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen Waschdüse/Mulchkit Standard/Optional Standard/Optional −/Optional AUSWURESYSTEM Pagesirrichtung (Kapazikül)/ Zubehör Nr. Standard 200 (/~ Optional 115 (/19A300140EM) Optional 115 (/19A300140EM) Optional 115 (/19A300140EM) Korböffnung/Korbabdeckung 2 Griffe/Hardtop −/~ −/~ −/~ Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor Standard/Optional −/Standard −/~ −/~ Vorderachse Stahl Stahl <th>Anzahl der Messer</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>1</th>	Anzahl der Messer	1	1	1
Waschdüse/Mulchkit Standard/Optional Standard/Optional —/Optional AUSWIRFSYSTEM Fängelinfichtung (Kapozitött/) Standard 200 I/— Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A300140EM) Valbehör Nr. Korböffnung/Korbabdeckung 2 Griffe/Hardtop —/— —/— Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor Standard/Optional —/Standard —/— —/— Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor Stand (Application) —/— —/—— —/—— —/—— —/——— —/————— —/———————————————————————————————————	Mähwerkseinschaltung	manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Elektrisch per Knopfdruck
AUSWURFSYSTEM Fangeinrichtung (Kopazitäil) Standard 200 Optional 115 / (19A300140EM) Optional 115 / (19A400140EM) Optional 115 / (19A400140EM) Optional 115 / (19A400140EM) Optional 115 / (19A400140EM) Optional 115 Optional 1	Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Pangeinrichtung (Kopazihāt) Standard 200 I/- Optional 115 I/(19A300140EM) Optional 115 I/(19A30140EM) Optional I/(19A30140EM) Optional I/(19A30140EM) Optional I/(19A30140EM) Optional I/(19A301	Waschdüse/Mulchkit	Standard/Optional	Standard/Optional	–/Optional
Zubeño Nr. Standard 2001/— Optional 157 (19/3500140ENI) Associated in John 2011 Associated in John 2012	AUSWURFSYSTEM			
Füllstandsanzeige/Gras-Defiektor Standard/Optional −/Standard −/Standard RAHMEN Vorderachse Stahl Stahl Stahl Stoßstange Standard − − Wenderadius 46 cm 46 cm 46 cm Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 Radlager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK ************************************		Standard 200 I/–	Optional 115 I/(19A30014OEM)	Optional 115 l/(19A30014OEM)
Norderachse	Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Hardtop	-/-	-/-
Vorderachse Stahl Stahl Stahl Stoßstange Standard - - Wenderadius 46 cm 46 cm 46 cm Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 Radlager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK ************************************	Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Optional	-/Standard	–/Standard
Stoßstange Standard — — Wenderadius 46 cm 46 cm 46 cm Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 Radlager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK Batterie 12V, 135CCA, AGM 12V, 135CCA, AGM — Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT LED LED LED Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Standard	RAHMEN			
Wenderadius 46 cm 46 cm 46 cm Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 Radlager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK Batterie 12V, 135CCA, AGM — Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT LED LED LED KOMFORT Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) — — Batterieladegerät (196-967-678) — — LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 /	Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 13 x 5 / 16 x 6,5 Radlager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK Batterie 12V, 135CCA, AGM — Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Batterieladegerät — ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. N./n.v./n.v. Vibrationswert klaufor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² <th>Stoßstange</th> <th>Standard</th> <th>_</th> <th>-</th>	Stoßstange	Standard	_	-
RadlagerGleitlagerGleitlagerGleitlagerDurchsteigerahmenDurchsteigerahmenDurchsteigerahmenELEKTRIKBatterie12V, 135CCA, AGM12V, 135CCA, AGM-ScheinwerferLEDLEDLEDKOMFORTSitztypKomfort, hohe RückenlehneKomfort, hohe RückenlehneKomfort, hohe RückenlehneSitzverstellungwerkzeugloswerkzeugloswerkzeuglosLenkradStandardStandardStandardStandardRückwärtsmähoption (RevTEK™)StandardStandardStandardBatterieladegerät(196-967-678)ABMESSUNGENLpA/LWA/LWAG (dB)88/98/10088/98/100n.v./n.v./n.v.Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor1,0 0,5 m/s²1,0 0,5 m/s²1,0 0,5 m/s²5,0 /1,5 m/s²Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor5,0 /1,5 m/s²5,0 /1,5 m/s²5,0 /1,5 m/s²5,0 /1,5 m/s²Abmessungen (L/B/H)225 cm / 86 cm / 112 cm157 cm / 85 cm / 112 cm170 cm / 97 cm / 88 cmGewicht netto172 kg127 kg127 kg163 kgPREISModellnummer13AB21HD60313AB21JD60333AA27JD603EAN4 008423 9160414 008423 9160584 008423 899702	Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen Durchsteigerahmen ELEKTRIK Batterie 12V, 135CCA, AGM 12V, 135CCA, AGM − Scheinwerfer LED LED LED LED KOMFORT KOMFORT Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Werkzeuglos Standard St	Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
ELEKTRIK Batterie 12V, 135CCA, AGM 12V, 135CCA, AGM — Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard	Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Batterie 12V, 135CCA, AGM 12V, 135CCA, AGM — Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT KOMFORT LED LED LED KOMFORT, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Standard Standa	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
Scheinwerfer LED LED LED KOMFORT KOMFORT Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) - ABMESSUNGEN - - LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	ELEKTRIK			
KOMFORT Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) — ABMESSUNGEN — — LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Körper/K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Vibrationswert 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Hand/Arm / K-Faktor 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM	-
Sitztyp Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Komfort, hohe Rückenlehne Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) — ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Scheinwerfer	LED	LED	LED
Sitzverstellung werkzeuglos werkzeuglos werkzeuglos Lenkrad Standard Standard Standard Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) (196-967-678) — ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v/n.v/n.v. Vibrationswert 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	KOMFORT			
Lenkrad Standard A Image: No. / (n.v./n.v./n.v.) No. / (n.v./n.v.) No. / (n.v./n	Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Standard Standard Standard Batterieladegerät (196-967-678) — ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Sitzverstellung		werkzeuglos	ŭ
Batterieladegerät (196-967-678) – ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Lenkrad	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
LpA/LwA/LwAg (dB) 88/98/100 88/98/100 n.v./n.v./n.v. Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702		(196-967-678)	(196-967-678)	-
Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702				
Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702		88/98/100	88/98/100	n.v./n.v.
Hand/Arm / K-Faktor 5,07 1,5 m/s² 5,07 1,5 m/s² 5,07 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 225 cm / 86 cm / 112 cm 157 cm / 85 cm / 112 cm 170 cm / 97 cm / 88 cm Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Gewicht netto 172 kg 127 kg 163 kg PREIS Modellnummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
PREIS ModelInummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Abmessungen (L/B/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	170 cm / 97 cm / 88 cm
ModelInummer 13AB21HD603 13AB21JD603 33AA27JD603 EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	Gewicht netto	172 kg	127 kg	163 kg
EAN 4 008423 916041 4 008423 916058 4 008423 899702	PREIS			
4 008423"916041 4 008423"916058 4 008423"899702	Modellnummer	13AB21HD603	13AB21JD603	33AA27JD603
	EAN		 	
	Preis* (RKZ)			







FORCE SERIES



ZENTRALER HECKAUSWURF

Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden speziell konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der LT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem sehr belastbaren durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen. Die Kunststoffabdeckung leitet Staub und Lärm nach unten ab. Mit der Teleskop-Aushubstange lässt sich der Fangkorb bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



PRÄZISES LENKUNGSSYSTEM

Alle Cub Cadet Rasentraktoren kommen mit einer besonders komfortablen und starken Lenkung daher. Die Präzisionssteuerung des Lenkungssystem unterstützt Sie bei der Arbeit und macht Ihren Rasentraktor effizient und überraschend leicht manövrierbar.

DIE VERSCHIEDENEN ANTRIEBSSYSTEME





TRANSMATIC-ANTRIEB

Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen. Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.







HYDROSTAT-ANTRIEB

Das Hydrostat-Getriebe besticht durch moderne Technik. Durch seine selbstschmierende Hydropumpe ist es wartungsarm und außerordentlich robust. Das Besondere an ihm ist, dass man sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt stufenlos regeln kann. Kuppeln und Schalten entfällt. Sie können millimetergenau fahren und das ganz sanft, ohne zu ruckeln. Die Rasentraktoren der XT Series werden über das Fußpedal kontrolliert, die Traktoren der LT Series entweder über einen Handhebel (Seitenauswurf-Traktoren) oder ein Fußpedal (Heckauswurf-Traktoren).

Cub Cadet.

KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE BEI ALLEN LT MODELLEN

Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen. Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so für spürbar mehr Komfort.



KOMFORTABLES LENKRAD

Ein gummiertes 3-Speichen-Lenkrad ist Standard bei allen LT2 und LT3 Modellen.

SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Die 5-stufige Schnitthöheneinstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30–95 mm).

44 / RASENTRAKTOREN

FORCE SERIES

ERFREULICHES ERLEBNIS

Die Cub Cadet LT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung erzielen die LT Rasentraktoren auch auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse.



STAHLBLECHRAHMEN

Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.



PENDELNDE STAHL- ODER GUSSVORDERACHSE

Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem



MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR

Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos hochgeklappt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.



LI I IVINGE	
Schnittbreite:	92 cm
Empf. Flächenleistung:	3.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	240
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB76DE603
Preis*:	CHF 2'590.00 / C



Schnittbreite:	96 cm
Empf. Flächenleistung:	4.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 I
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB76DF603
Preis*:	CHF 2'190.00 / C







Alle LT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA.





LIZ 14330	
Schnittbreite:	96 cm
Empf. Flächenleistung:	4.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Handhydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB79DF603
Preis*:	CHF 2'490.00 / C



LISTRIOS	
Schnittbreite:	105 cm
Empf. Flächenleistung:	4.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	240
Motor:	Cub Cadet OHV, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ71DN603
Preis*:	CHF 4'190.00 / C



107 cm
5.500 m ² /h
Optional 200 I
Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
679 cm ³
Handhydrostat
5 Positionen
13AJ79DG603
CHF 3'690.00 / C

Cub Cadet

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Motorleistung	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 I	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Transmatic	Transmatic	Hydrostat
Gänge	6 (v/r), schalten, ohne zu halten	6 (v/r), schalten, ohne zu halten	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung
Tempomat			-
SCHNEIDSYSTEM			
Empfohlene Flächenleistung	3.500 m²/h	4.000 m²∕h	3.500 m²/h
Schnittbreite	92 cm	96 cm	92 cm
Schnitthöhe (minmax.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	-	-	-
Waschdüse/Mulchkit	-/(196-749A678)	-/(OEM-190A116)	-/(196-749A678)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	240 l/–	Optional 200 I/(OEM-190-180A)	240 I/–
Korböffnung/Korbabdeckung	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	-/(196-750A678)	–/Standard	-/(196-750A678)
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Vorderachse Stoßstange	Stahl (OEM-196B603)	Stahl (OEM-196B603)	Stahl (OEM-196B603)
Stoßstange Wenderadius		(OEM-196B603) 46 cm	
Stoßstange	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Stoßstange Wenderadius	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager	(OEM-196B603) 46 cm	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- -	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/-
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- -	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- -	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/-
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/ (196-967-678)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/ (196-967-678)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678)
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- -	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/-	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/ (196-967-678)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/ (196-967-678)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678)
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor Abmessungen (L/B/H)	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 170 cm / 100 cm	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor Abmessungen (L/B/H) Gewicht netto	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s²
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor Abmessungen (L/B/H) Gewicht netto PREIS	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm 195 kg	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 170 cm / 107 cm / 100 cm 150 kg	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm 195 kg
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor Abmessungen (L/B/H) Gewicht netto	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 170 cm / 100 cm	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm
Stoßstange Wenderadius Reifengröße (v/h in Zoll) Radlager Durchsteigerahmen Scheinwerfer KOMFORT Sitztyp Sitzverstellung Lenkrad Werkzeug-Box/Becherhalter 12V-Anschluss Rückwärtsmähoption (RevTEK™) Batterieladegerät ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) Vibrationswert Körper/K-Faktor Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor Abmessungen (L/B/H) Gewicht netto PREIS	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm 195 kg	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 20 x 8 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Standard -/- - (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 170 cm / 107 cm / 100 cm 150 kg	(OEM-196B603) 46 cm 15 x 6 / 18 x 9,5 Gleitlager Durchsteigerahmen Standard Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos Soft-Grip -/ (196-967-678) 88/98/100 1,0 / 0,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 225 cm / 99 cm / 103 cm 195 kg

FORCE SERIES

	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Motorleistung	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	13,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Zylinder	Einzylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Handhydrostat	Hydrostat	Handhydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Hand-Hebel-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Hand-Hebel-Steuerung
Tempomat	_		_
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	4.000 m²∕h	4.500 m²/h	5.500 m²/h
Schnittbreite	96 cm	105 cm	107 cm
Schnitthöhe (minmax.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	-	2	2
Waschdüse/Mulchkit	-/(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)	Standard/Standard
Fangeinrichtung (Kapazität)/	Ontional 2001//OFN4 100 190A	240 /-	Ontional 200 I//OFM 100 190A
Zubehör Nr.	Optional 200 I/(OEM-190-180A)	,	Optional 200 I/(OEM-190-180A)
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/Standard	-/(196-750A678)	–/Standard
RAHMEN	2.11		
Vorderachse	Stahl	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	(OEM-196B603)	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
KOMFORT	Vamfart haha Bückanlahna	Komfort hoho Bückonlahna	Komfort, hoho Rückonlohno
Sitztyp Sitzverstellung	Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos	Komfort, hohe Rückenlehne Werkzeuglos
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	-/-	-/-	-/-
12V-Anschluss			
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	_	Standard	Standard
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ABMESSUNGEN	(130 307 070)	(130 307 070)	(130 307 070)
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Gewicht netto	150 kg	198 kg	175 kg
PREIS			
Modellnummer	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN			
EAN Preis* (RKZ)	4 008423 891843 CHF 2'490.00 / C	4 008423 899863 CHF 4'190.00 / C	4 008423 899870 CHF 3'690.00 / C

Cub Cadet.

"CUB CADET HAT WIRKLICH FÜR JEDEN ETWAS, DER WERT AUF DESIGN, POWER UND ZUVERLÄSSIGKEIT LEGT. UND GENAU DAS IST ES, WAS MEINE KUNDEN WOLLEN UND WAS ICH ALS HÄNDLER ANBIETEN MÖCHTE."



ENDURO SERIES

"VON UNSERER KUNDSCHAFT BEKOMMEN WIR EXZELLENTES FEEDBACK ZU DEN GERÄTEN. WIR SIND STOLZ DARAUF, BEREITS SEIT 1985 HANDELSPARTNER DIESER TOLLEN MARKE HIER IN SÜDENGLAND ZU SEIN."

STEVE CANN & JILL VICKERY

CUB CADET HÄNDLER

GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.

BRAMDEAN | GROSSBRITANNIEN





Cub Cadet

DIE TOP 5 DER AUSSTATTUNG!

POWER WIE NIE!



1. MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- & MULCHSYSTEM

Für beste Mähresultate in kürzester Zeit.



2. KLEINSTER WENDEKREIS DES MARKTES

Dank innovativer TIGHT TURN Technologie unübertroffene Effizienz auch an engen Stellen.



3. ÄUSSERST MASSIVER UND KORROSIONSBESTÄNDIGER RAHMEN

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion für höchste Langlebigkeit.



4. PERFEKTE ABSTIMMUNG VON GETRIEBE UND MOTORLEISTUNG

Optimale Antriebswirkung und stärkster Motor seiner Klasse.



5. BESONDERS ZUVERLÄSSIGE KEILRIEMENFÜHRUNG

Dank reduzierter Keilriemenspannung und raffinierter unverdrehter Keilriemenführung läuft das Cub Cadet Mähwerk stabil und lange. Die Traktoren XT2 PS117i & XT3 QS137 werden zudem mit einem geschweißten Mähwerk ausgeliefert, welches noch robuster und langlebiger ist.





CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG – EIN MOTOR FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ



Dieser Motor mit 679 cm³ Hubraum steht für die Innovationskraft von Cub Cadet. Er vereint große Leistungsstärke und höchste Zuverlässigkeit mit größter Effizienz. Genau das, was unsere Kunden von einem Motor für Aufsitzmäher verlangen.



DIE TOP-VORTEILE:



PERFEKT FÜR RASENTRAKTOREN

Cub Cadet hat als erstes Unternehmen einen Motor mit elektronisch gesteuerter Benzindirekteinspritzung speziell für Rasentraktoren herausgebracht. Seine Leistungscharakteristik ist optimal auf die Aufgaben abgestimmt.



HÖCHST EFFIZIENT

Bis zu 25 % weniger Kraftstoffverbrauch gegenüber vergleichbarem Vergasermotor. Kraftstoffe mit bis zu 15 % Ethanolgehalt verwendbar, z. B. E10.



LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG

Großer Hubraum mit viel Kraft: 679 cm³. Verbesserte Fahreigenschaften in puncto Kaltlaufleistung und Leistungsaufnahme. Startet per Knopfdruck bei jeder Witterung ohne Choke.



ÄUSSERST WARTUNGSARM

Reduzierter Servicebedarf und kaum Garantiefälle, da kein Vergaser vorhanden ist. Einfache Fehlersuche und Diagnosesystem beschleunigen den Service.

SEIT JAHRZEHNTEN HÖCHSTE KOMPETENZ IN DER MOTORENENTWICKLUNG

WELTWEIT SCHON MEHR ALS 10 MIO. CUB CADET MOTOREN IM EINSATZ

Cub Cadet entwickelt und produziert bereits seit Jahrzehnten eigene Motoren, insgesamt wurden über 10 Mio. Stück weltweit ausgeliefert. Cub Cadet Motoren sind optimal auf unsere Produkte abgestimmt und garantieren jederzeit perfekte Resultate. Dank des globalen Know-hows und der Herstellung marktfähiger Produkte wurde Cub Cadet die am schnellsten wachsende Marke für Aufsitzmäher in den USA.



WEITERE WICHTIGE EIGENSCHAFTEN, DIE DAS MÄHEN ERLEICHTERN

Die Rasentraktoren der XT ENDURO SERIES bieten Ihnen eine Fülle von Leistungsmerkmalen, die alle dasselbe Ziel haben: Ihnen die Mäharbeit so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. Bei den aktuellen Modellen wurde die Ausstattung erweitert – sie verfügen jetzt über einen Schnitthöhen-Memory-Cursor zur Anzeige Ihrer meistgenutzten bzw. favorisierten Schnitthöhe. Außerdem erleichtert eine Batterieablage die Installation und Wartung.



ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG

Ein Knopfdruck – und schon hebt sich der Fangkorb an und kippt das Schnittgut auch bei hohem Volumen ohne Kraftaufwand aus. Universelles Zubehör für alle XT Modelle ab 2018.



LEISTUNGSSTARKE BATTERIE

Hochwertige, auf die Motorisierung abgestimmte Nassbatterien ermöglichen einen reibungslosen Startvorgang ohne das lästige Einfüllen von Säure.



KRAFTVOLLER KAWASAKI V-TWIN-MOTOR

Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.

XT MODELLE MIT KAWASAKI V-TWIN-MOTOR:

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR106



DIE BESTEN RASENTRAKTOREN, DIE WIR JE GEBAUT HABEN

Sie erwarten Stärke, Beständigkeit und kraftvolle Leistung von einem Rasentraktor. Erwarten Sie jetzt ruhig mehr. Denn mit den Cub Cadet Modellen der XT ENDURO SERIES erleben Sie jetzt wirklich herausragende Rasentraktoren, die Sie am Markt kaum ein zweites Mal finden. Mit kraftvoller Konstruktion und ihrer hohen Effizienz erzielen die XT Rasentraktoren immer beste Ergebnisse.

EINFACH MEHR SCHAFFEN MIT DER STARKEN XT ENDURO SERIES

Siehe Seite 8





ENDURO SERIES™

DIE XT ENDURO SERIES AUF EINEN BLICK









MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- UND MULCHSYSTEM

- Dank rundum Grasfangleitsystem und neuer Heckauswurf-Mähwerke.
- Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren.
- Beste Seitenauswurf-Fangkorbeigenschaften im Markt.
- Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck.

320 LITER FANGKORB

360 LITER FANGKORB

HYDROSTAT V-BELT

HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG

Ruckfreises Antriebssystem – einfach Pedale berühren und anfahren.

KRAFTVOLLER CUB CADET MOTOR

Leistungsstark und zuverlässig – entwickelt in den USA (XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

EFFIZIENTER CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG

2-Zylinder-Motor aus Eigenproduktion (XT2 PR106i, XT2 PS117i)


KAWASAKI V-TWIN-MOTOR


(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)


KAWASAKI V-TWIN-MOTOR

2-Zylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR106)

EINFACHSTES LENKSYSTEM AUF DEM MARKT







ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG für alle Heckauswerfer ab 2018 als Zubehör erhältlich

MASSIVES UND GESCHWEISSTES MÄHWERK für XT2 PS117i & XT3 QS137

12V MULTIFUNKTIONS-LADESTECKDOSE BEI DEN HECKAUSWURF-MODELLEN

ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL

ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL

ANTI-STAUB-SYSTEM

Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz

ALL-GROUND TRACTION SYSTEM

Optimale Zugkraft auch auf schweren Böden – dank mechanischer Differentialsperre

^{*}Um den Wenderadius eines Rasentraktors zu definieren, wird am hinteren linken Rad eine Markierung auf den Boden angebracht und dann im Kreis gefahren (auf glattem Untergrund), bis ein voller Kreis beschrieben wurde. Nun wird der Abstand von der Markierung zur jetzigen Radposition hinten links gemessen. Die Hälfte dieses Abstands beschreibt den Radius des Wendekreises, der in den Produktspezifikationen angegeben wird.



ENDURO SERIES™



Ausgewählte XT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA.



VON GRUND AUF UNGLAUBLICH STARK & EFFIZIENT

Die Cub Cadet XT Series als herausragende Generation der Gartentraktoren setzt neue Maßstäbe in Sachen Stärke, Performance und robuster Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. XT1 Rasentraktoren sind ideal ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer besonderen Palette von Zubehör.



DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.



MÄHWERK PER KNOPFDRUCK **AKTIVIERBAR** Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.



MECHANISCH UNTERSTÜTZTE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG Beguem und schnell die optimale Einstellung auswählen.



HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG Ruckfreies, sanftes Anfahren

für präzises Mähen.



XT1 OS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 I
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13C8A1CS603
Preis*:	CHF 4'290.00 / C



XT1 OR95	
Schnittbreite:	95 cm
Empf. Flächenleistung:	5.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	320
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13D8A1CB603
Preis*:	CHF 4'390.00 / C



XII ONIO	
Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	7.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	3201
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13D8A1CR603
Preis*:	CHF 4'790.00 / C

Cub Cadet.

TIGHT TURN XTREME



Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.

POWER FÜR GRÖSSERE HERAUSFORDERUNGEN

Der Cub Cadet XT2 bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Rasentraktoren sind optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.



Schnittbreite:	95 cm
Empf. Flächenleistung:	6.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	320
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13DGA1CB603
Preis*:	CHF 5'490.00 / C



Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	320
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13DFA1CR603
Preis*:	CHF 5'790.00 / C



Schnittbreite:	106 cm	
Empf. Flächenleistung:	8.000 m ² /h	
Fangeinrichtung:	320	
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirektein- spritzung, V-TWIN Zweizylinder	
Hubraum:	679 cm ³	
Antrieb:	Hydrostat	
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen	
Modellnummer:	13DZA1CR603	
Preis*:	CHF 6'290.00 / C	



Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	8.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 I
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13CGA1CS603
Preis*:	CHF 4'990.00 / C



X12 PS117	
Schnittbreite:	117 cm
Empf. Flächenleistung:	9.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 I
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13BGA1CT603
Preis*:	CHF 5'190.00 / C



Schnittbreite:	117 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Flächenleistung:	9.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirektein- spritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13DZA1CN603
Preis*:	CHF 5'690.00 / C





ENDURO SERIES™



LI-IONEN-POWER

Die moderne Akku-Technologie des XT2 ES107 sorgt neben einer langen Laufzeit auch für ein schnelles vollständiges Aufladen – innerhalb von nur 4 Stunden kann es weitergehen.

NACHHALTIGE POWER. STARKE LEISTUNG.

Auch die Flaggschiff-Traktorplattform XT Series wird mit den Vorteilen der E-Mobilität kombiniert. So arbeiten im Inneren des XT2 ES107 kraftvolle Elektromotoren der neuesten Technologie. Versorgt von einem Li-Ionen-Akku mit 56 V Spannung und einer Nennkapazität von 60 Ah ist dieser Rasentraktor durchzugsstark und leistungsfähig wie seine benzinbetriebenen Verwandten. Mit einer Laufzeit von ca. 90 Minuten, je nach Rasen- und Bodenbeschaffenheit, sowie einer Schnittbreite von 107 cm sind auch große Rasenflächen zügig und in einem Stück zu meistern. Ebenfalls Spitze: Auf den Rasentraktor und den Akku erhalten Sie von Cub Cadet 3 Jahre Garantie – länger als bei kaum einem anderen Hersteller!

NULL EMISSIONEN

Der XT2 ES107 agiert besonders geräuscharm und vollkommen emissionsfrei. Das freut neben der Umwelt auch die Nachbarn.

SOFORT STARTKLAR

Aufsteigen und gleich loslegen: Kraft und Leistung sind immer sofort einsatzbereit – das ganze Jahr über.

USB-PORT

Dort können Sie während des Fahrens elektronische Geräte aufladen, zum Beispiel Ihr Smartphone.

WARTUNGS-UND SERVICEFREUNDLICH

Der Elektromotor enthält keine Verschleißteile wie Zündkerzen, Kraftstoff-Filter und Keilriemen diese brauchen daher nicht ausgetauscht zu werden.

> **KEIN NACHLASSEN DER LEISTUNG BEI GERINGEM AKKUSTAND**

AUSWERFEN, FANGEN ODER MULCHEN

Der XT2 ES107 ist ganz flexibel einsetzbar – mit seinem Seitenauswurf oder optional erhältlicher Fangeinrichtung bzw. dem Mulchkit (Zubehör). Mulchen und Fangen reduzieren die Laufzeit.

BESONDERS LEICHTGÄNGIG

Ein kleiner Druck aufs Fußpedal genügt – schon setzt sich der E-Mäher ruckfrei in Bewegung. Dieser Rasentrakor ist so leicht zu fahren wie nie.



ENGSTER WENDERADIUS AUF DEM MARKT

Wenderadius von nur 17 cm dank der innovativen TIGHT TURN xTREME Technologie.



ENDURO SERIES™

TIGHT TURN XTREME

Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.





GRÖSSTES FANGKORBVOLUMEN AM MARKT

Riesiges 360 Liter Fassungsvermögen sorgt für höchste Effizienz.



KRAFTVOLLER KAWASAKI V-TWIN-MOTOR

Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.



ANTI-STAUB-SYSTEM

Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz.



MASSIVES, GESCHWEISSTES MÄHWERK

Für hohe Langlebigkeit und absolute Robustheit beim **XT3 QS137.**



7.15 Q.N.100	
Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	360 I, mit Anti-Staub-System
Motor:	Kawasaki, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13BFA5CR603
Preis*:	CHF 6'990.00 / C



X12 Q3127	
Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 210 l
Motor:	Kawasaki, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	14BFA5CQ603
Preis*:	CHF 6'490.00 / C



•	
Schnittbreite:	137 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Flächenleistung:	11.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 210 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	14AFA5CA603
Preis*:	CHF 6'990.00 / C

Cub Cadet

	XT1 OS96	XT1 OS107	XT1 OR95
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	547 cm³	547 cm³	547 cm³
Motorleistung	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4	11,4	11,4
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empfohlene Flächenleistung	6.000 m²/h	8.000 m²/h	5.500 m²/h
Schnittbreite	96 cm	107 cm	95 cm
Schnitthöhe (minmax.)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	–/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 200 I/(OEMR190-180A)	Optional 200 I/(19A30030100)	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	-/-	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter
	Rahmen	Rahmen	Rahmen
ELEKTRIK	150	150	150
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss			_
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Gewicht netto	195 kg	195 kg	235 kg
PREIS			
Modellnummer	13C8A1CF603	13C8A1CS603	13D8A1CB603
EAN		 	
Preis* (RKZ)	CHF 3'790.00 / C	CHF 4'290.00 / C	CHF 4'390.00 / C
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ENDURO SERIES™

	XT1 OR106	XT2 PR95	XT2 QR106
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Motorleistung	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹
Zylinder	Einzylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4	11,4	11,4
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM Empfohlene Flächenleistung	7.500 m²/h	6.000 m²/h	8.000 m²/h
Schnittbreite	106 cm	95 cm	106 cm
Schnitthöhe (minmax.)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	gestarizt 2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	320 I/(196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager Rahmen	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter
ELEKTRIK	Rahmen	Rahmen	Rahmen
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT	LLD	LLD	LLD
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	_	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Gewicht netto	258 kg	254 kg	253 kg
PREIS			
Modellnummer	13D8A1CR603	13DGA1CB603	13DFA1CR603
EAN		 4 008423 872279	
EAN Preis* (RKZ)	4 008423 872231 CHF 4'790.00 / C	4 008423 872279 CHF 5'490.00 / C	

Cub Cadet.

	XT2 PR106i	XT2 PS107	XT2 PS117
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	679 cm³	603 cm³	603 cm³
Motorleistung	9,9 kW / 2.150 min ⁻¹	10,4 kW / 2.400 min ⁻¹	11,8 kW / 2.750 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	9,5 l	11,4	11,4
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empfohlene Flächenleistung	8.000 m²/h	8.500 m²/h	9.000 m²/h
Schnittbreite	106 cm	107 cm	117 cm
Schnitthöhe (minmax.)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	320 l/(Anti-Staub-System 196-553-603)	Optional 200 I/(19A30030100)	Optional 200 l/(19A30030100)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff	-/-	-/-
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)	-/Standard	–/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
Radlager Rahmen	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter	Gleitlager Komplett roboter-geschweißter
	Rahmen	Rahmen	Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	Standard		-
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN	00/00/400	00/00/400	00/00/400
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Gewicht netto	253 kg	210 kg	215 kg
PREIS	1207440000	1200440000	13DCA4.CTC03
Modelinummer EAN	13DZA1CR603	13CGA1CS603	13BGA1CT603
	4 1008423 8818991	4 1008423 872286	4 1008423 872293
Preis* (RKZ)	CHF 6'290.00 / C	CHF 4'990.00 / C	CHF 5'190.00 / C

ENDURO SERIES

	XT2 PS117i	XT2 ES107	XT3 QR106
MOTOR	71.2.1 92271	711 10107	7110 Q11200
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh	Kawasaki
Hubraum	679 cm ³	-	726 cm ³
Motorleistung	12.6 kW / 2.600 min ⁻¹	2,94 kW / 2.200 min ⁻¹	12,1 kW / 2.200 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	2,54 KWV / 2.200 Hilli	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	9.5 l	_	11.4 l
ANTRIEBSSYSTEM	9,31	-	11,41
Antrieb	Hydrostat	Elektrisch	Hydrostat, All-Ground Traction System
	,	variabel	
Gänge	(v/r) stufenlos		(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM	2.000 3/1	0.000 3//	0.000 20
Empfohlene Flächenleistung	9.000 m²/h	8.000 m²/h	8.000 m²/h
Schnittbreite	117 cm	107 cm	106 cm
Schnitthöhe (minmax.)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	geschweißtes Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/Standard/Standard	–/Optional/–	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 200 I/(19A30030100)	Optional 200 I/(19A30030100)	360 I, mit Anti-Staub-System/–
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	-/-	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	-/Standard	–/Standard	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552A000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	-	USB-Port	Standard
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	n.v./n.v./n.v.	88/98/100
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	180 cm / 144 cm / 110 cm	180 cm / 115 cm / 120 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Gewicht netto	230 kg	245 kg	268 kg
PREIS			
Modellnummer	13DZA1CN603	33ABA7CS603	13BFA5CR603
EAN	4 008423 881943	4 008423 899719	4 008423 917499
Droie* (BV7)		4 "UU8423 899719" CHF 7'890.00 / C CHF 11.17 vRB inkl.	
Preis* (RKZ)	CHF 5'690.00 / C	CHF / 890.00 / C CHF 11.1 / VKB INKI.	CHF 6'690.00 / C

Cub Cadet

	XT3 QS127	XT3 QS137
MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm ³	726 cm³
Motorleistung	15,0 kW / 2.800 min ⁻¹	15,7 kW / 3.000 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4	11,4
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat, All-Ground Traction System	Hydrostat, All-Ground Traction System
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Empfohlene Flächenleistung	10.000 m²/h	11.000 m²/h
Schnittbreite	127 cm	137 cm
Schnitthöhe (minmax.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	geschweißtes Mähwerk
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 210 l/(19A30018100)	Optional 210 I/(19A30018100)
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	-/-
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	-/Standard	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5
Radlager	Kugellager	Kugellager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	-	-
Rückwärtsmähoption (RevTEK™)	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Gewicht netto	260 kg	270 kg
PREIS		
Modellnummer	14BFA5CQ603	14AFA5CA603
EAN	(4 008423 915617
- 1 * (C)(T)	4 1008423 9156001	
Preis* (RKZ)	CHF 6'490.00 / C	CHF 6'990.00 / C



UMFANGREICHSTE ZUBEHÖRSORTIMENT FÜR DIE XT RASENTRAKTOREN!

Ob Arbeitsmaterial oder Schnittgut transportieren, Saatgut in die Erde eindrücken, Dünger ausstreuen, Gehwege kehren oder Schnee räumen – der Cub Cadet XT Rasentraktor kann viel mehr als Rasenmähen. Mit dem umfangreichen Cub Cadet Zubehör-Angebot, dem größten Sortiment seiner Art in Europa, meistert er jede Anforderung rund um die Gartenarbeit. So macht sich der XT Rasentraktor mehr als bezahlt, da man ihn das ganze Jahr über einsetzen kann.



ZUBEHÖR RASENTRAKTOREN



CUB CADET ANHÄNGER

Führungsgriff

Gerätehalter

Cub Cadet Anhänger mit 450 kg Traglast

4 008423 887013

Mod.-Nr.: 19B40026100R Preis*: CHF 749.00 / C

Mod.-Nr.: 19A400270EM

Preis*: CHF 189.00 / C

0 037049 959082

Mod.-Nr.: 19A400300EM Preis*: CHF 79.00 / C



HOHE LADEKAPAZITÄT

Mit hochgestellten Seitenwänden können bis zu 450 kg transportiert werden – Erde, Mulch, Grünabfall oder sogar Mülleimer.



HERAUSNEHMBARE SEITENWAND

Erleichtert den Zugang, das Laden, Entladen oder Auskippen.





VIELSEITIGKEIT MIT HOHEM

NUTZWERT

Die Klappvariante – bequem für lange Ladung wie Bretter oder Ballen.



FÜHRUNGSGRIFF UND GERÄTE-HALTER CUB CADET ANHÄNGER

- Soft-Griffe
- Flexibel einsetzbar
- Leichte und schnelle Montage





BEQUEM ZUSAMMENFALTEN UND EINFACH EINLAGERN DURCH KLAPPBARE SEITENWÄNDE

Falten Sie alle vier Bordwände ein und stellen den Anhänger senkrecht. Sie haben dadurch 70 % mehr Platz in der Garage oder im Schuppen gegenüber traditionellen Gartenanhängern.



HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden
- Leichte Installierung durch FastAttach™ System
- Zulässiges max. Gewicht 36 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series

0 043033 577132

Mod.-Nr.: 19A30029100 Preis*: CHF 390.00 / C



ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Leichte Installierung durch FastAttach™ System
- Vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar
- Fassungsvermögen: 45 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series



Mod.-Nr.: 19A30028100 Preis*: CHF 590.00 / C

ENDURO SERIES™

_)	ANHÄNGE-STREUER		
	 Fassungsvermögen: 80 kg Gewicht: 26 kg Streubreite bis zu 365 cm Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm 	4 008423 816310 ModNr.: 196-036-000 Preis*: CHF 629.00 / C	
	• Fassungsvermögen: 50 kg	4 008423 874129 ModNr.: 196-545-000 Preis*: CHF 449.00 / C	
1	 Fassungsvermögen: 39 kg Gewicht: 8 kg Streubreite bis zu 300 cm Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm 	4 008423 875829 ModNr.: 196-0318000 Preis*: CHF 199.00 / C	



Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren	4 008423 806441 ModNr.: 2024-U1-0003 Preis*: CHF 80.00 / C	
Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren (B)	4 008423"823882 ModNr.: 2024-U1-0004 Preis*: CHF 95.00 / C	

	TRANSPORTANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE	
O AV	Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, Gewicht ca. 27 kg	4 008423 804331 ModNr.: 190-236A000 Preis*: CHF 449.00 / C
	Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 175 kg, Gewicht 30 kg	4 008423 816396 ModNr.: 196-506-000 Preis*: CHF 449.00 / C
	Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm, Gewicht ca. 33 kg	4 016918 006894 ModNr.: 190-223B000 Preis*: CHF 399.00 / C
6.5V	Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Gewicht ca. 70 kg	4 008423 804348 ModNr.: 196-507-000 Preis*: CHF 499.00 / C



SPRÜHANHÄNGER 95 L

Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 Liter, Sprühleistung 6,8 Liter/min, Maße ca. (L/B/H) 139,7 / 66 cm / 50,8 cm

4 008423 804430 Mod.-Nr.: 190-537-000 Preis*: CHF 999.00 / C



CUB CADET ANHÄNGE-, RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE

Arbeitsbreite: 107 cmFangvolumen: 380 LiterGewicht: 31,3 kg

Arbeitsbreite: 112 cmFangvolumen: 736 Liter

4 008423 807516 Mod.-Nr.: 190-163A000 Preis*: CHF 699.00 / C

4 008423 858976

Mod.-Nr.: 196-543-000 Preis*: CHF 799.00 / C



RASENWALZE

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 76,2 / 46 cm

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 106,7 / 46 cm 4 008423 401264

Mod.-Nr.: 190-228-000 Preis*: CHF 359.00 / C

4 008423 804478

Mod.-Nr.: 190-229-000 Preis*: CHF 459.00 / C



RASENKAMM/RASENLÜFTER

Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken, variable Belastung durch Beladung, Maße (L/B/H): 104 / 101,6 / 104 cm

Rasenlüfter zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne, variable Belastung durch Beladung, bis zu 6 cm Belüftungstiefe 4 008423 804454

Mod.-Nr.: 190-526-000 Preis*: CHF 249.00 / C

4 008423 896367 Mod.-Nr.: 196-094-000

Preis*: CHF 349.00 / C



MULCHKITS

Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle LT1 NR92, LT2 NR92 und LT3 PR105

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i und XT3 QR106. Mulchmesser optional erhältlich (196-560-000)

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR95 und XT2 PR95. Mulchmesser optional erhältlich (196-561-000)

4 008423 819632

Mod.-Nr.: OEM-190A116 Preis*: CHF 80.00 / C

4 008423 836080

Mod.-Nr.: 196-749A678 Preis*: CHF 160.00 / C

4 008423 875652

Mod.-Nr.: 196-550-000 Preis*: CHF 140.00 / C

008423 875669

Mod.-Nr.: 196-551-000 Preis*: CHF 140.00 / C



ACKERSTOLLENBEREIFUNG

Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Passt auf alle Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet.

4 008423 816891

Mod.-Nr.: 196-721A678 Preis*: CHF 330.00 / C

ENDURO SERIES™



-86	FRONTSTOSSSTANGE	
	Frontstossstangen-Kit mit FastAttach™ Schnellkuppelsystem. Passend für alle LT Series Rasentraktoren	4 008423 809046 ModNr.: OEM-1968603 Preis*: CHF 99.00 / C
	Bull-Bar-Stoßstange XT Series	4 056494 171210 ModNr.: 196-564-000 Preis*: CHF 105.00 / C
	Doppelrohr-Stoßstange XT Series	4 008423 876093 ModNr.: 196-563-000 Preis*: CHF 100.00 / C

DEFLEKTOREN		
Heckauswurf-Deflektor für alle LT Series Heckauswerfer	4 008423 836097	ModNr.: 196-750A678 Preis*: CHF 190.00 / C
Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle	4 008423 899641	ModNr.: 196-552A000 Preis*: CHF 240.00 / C

ANHÄNGERKUPPLUNG		
Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf	4 008423 914733	ModNr.: 196-399-000 Preis*: CHF 40.00 / C

TIELBÜRGER FRONTKEHRMASCHINE UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH OP=OPTIONAL)		
	Frontkehrmaschine, 120 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883510 ModNr.: 196-603-000 Preis*: CHF 2'250.00 / C
	OP: Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4 008423 883527 ModNr.: 196-604-000 Preis*: CHF 600.00 / C
	ER: Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 ModNr.: 196-602-000 Preis*: CHF 290.00 / C
	ER: Für Heckauswerfer Antriebssatz	4 008423 885194 ModNr.: 196-608-000 Preis*: CHF 440.00 / C
	ER: Für Seitenauswerfer Antriebssatz (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885200 ModNr.: 196-609-000 Preis*: CHF 440.00 / C
	ER: Für Heckauswerfer Anbaurahmen	4 008423 885217 ModNr.: 196-610-000 Preis*: CHF 420.00 / C
	ER: Für Seitenauswerfer Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 ModNr.: 196-611-000 Preis*: CHF 420.00 / C

TIELBÜRGER PREMIUM RÄUMSCHILD UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH OP=OPTIONAL)		
	Premium Räumschild, 125 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883534 ModNr.: 196-606-000 Preis*: CHF 890.00 / C
	OP: Laufräder für Premium Räumschild	4 008423 883541 ModNr.: 196-607-000 Preis*: CHF 110.00 / C
	ER: Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	4 008423 883497 ModNr.: 196-601-000 Preis*: CHF 110.00 / C
	OP: Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 ModNr.: 196-602-000 Preis*: CHF 290.00 / C
	ER: Für Heckauswerfer Anbaurahmen	4 008423 885217 ModNr.: 196-610-000 Preis*: CHF 420.00 / C
	ER: Für Seitenauswerfer Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 ModNr.: 196-611-000 Preis*: CHF 420.00 / C

ENDURO SERIES



SCHNEEKETTEN		
Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4 008423 824797 ModNr.: 196-658-699 Preis*: CHF 180.00 / C	
Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4 008423 813678 ModNr.: 196-898-699 Preis*: CHF 180.00 / C	
Für XT 18" x 8,5" Reifen	0 037049 945559 ModNr.: 490-241-0021 Preis*: CHF 180.00 / C	
Für XT 22" x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12" Reifen	0 037049 945597 ModNr.: 490-241-0025 Preis*: CHF 200.00 / C	



RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE		
117 cm Räumschild für LT Series	4 008423 807684 ModNr.: OEM-190-833 Preis*: CHF 650.00 / C	
Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	4 008423 815368 ModNr.: 196-718-678 Preis*: CHF 70.00 / C	
117 cm Räumschild für LT und XT Series	0 037049 957309 ModNr.: 19A300170EM Preis*: CHF 690.00 / C	
Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4 008423 879629 ModNr.: 196-584-000 Preis*: CHF 80.00 / C	

ZUSÄTZLICHES RASENTRAKTOR-ZUBEHÖR		
Armlehne für XT Series	4 008423 876055	ModNr.: 196-564-603 Preis*: CHF 149.00 / C
Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4 008423 835694	ModNr.: 196-967-678 Preis*: CHF 70.00 / C
Elektrische Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series – erst ab Modelljahr 2018 montierbar	4 008423 882025	ModNr.: 196-570-600 Preis*: CHF 549.00 / C
Anbau-Schneefräse LT Serie, 107 cm, 2-stufig	4 008423 807691	ModNr.: OEM-190-032 Preis*: CHF 2′590.00 / C
Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 043033 573585	ModNr.: 19A40024100 Preis*: CHF 2'190.00 / C
Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 016918 038936	ModNr.: 19A40045OEM Preis*: CHF 2'190.00 / C
Kraftstoffkanister, 10 Liter	4 008423 877540	ModNr.: 196-558-603 Preis*: CHF 40.00 / C



ENDURO SERIES™



DER NEUE XR5 BESTICHT DURCH INNOVATIVE FUNKTIONEN

Vom pendelnd aufgehängten Mähwerk und der überlegenen Leistung in hügeligem Gelände bis hin zur Selbstreinigungsfunktion und einfach austauschbaren Ersatzteilen steckt der XR5 voller Eigenschaften, die dafür sorgen, dass Ihr Wunsch nach einem perfekten Rasen so mühelos und effizient wie möglich in Erfüllung geht.



DEN NEUEN XR5 JETZT ERLEBEN!



XR5 1000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Flächenleistung:	Bis zu 1.000 m ^{2 **}
Mähdauer:	50-60 min

Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Flächenleistung:	Bis zu 1.000 m ² **
Mähdauer:	50-60 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	2,8 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKFEFA603
Preis*:	CHF 1'499.00 / C CHF 5.93 vRB. inkl.

80 / ROBOTERMÄHER

XR5 2000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Flächenleistung:	Bis zu 2.000 m ^{2 **}
Mähdauer:	100-120 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	5,1 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKHEFA603
Preis*:	CHF 2'099.00 / C

^{*}Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des

KOSTENLOSE GARANTIE VERLÄNGERUNG* VERFUGBAR! Mehr Informationen auf eni miomianonen av Webseite im Servicebereich!



Herstellers in CHF inkl. MWST.

*Max. Mähfläche unter idealen Mähbedingungen: flacher Rasen, einfache rechteckige Fläche ohne Hindernis zusätzlichen Zonen und mäßig wachsender Rasen.



1. PENDELND AUFGEHÄNGTES MÄHWERK

Ein pendelnd aufgehängtes Mähwerk kann auch unebene Rasenflächen makellos mähen und garantiert selbst bei sehr ungewöhnlichen Geländeformen ein exzellentes Schnittbild.



5. SELBSTREINIGUNG

Das Mähwerk und die Räder sind selbstreinigend, was den Wartungsaufwand deutlich minimiert.



2. LEISTUNG IN UNEBENEM GELÄNDE

Mit der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 45 % zu bewältigen, werden auch herausfordernde Rasenflächen zum Kinderspiel.



7. 4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY

Über das benutzerfreundliche LCD-Touchdisplay mit 4,3" Größe kann der Robotermäher genau so eingestellt werden, wie Sie es wünschen.



3. 100 MM SCHNITTHÖHE

Bei einer maximalen Schnitthöhe von 100 mm stellt auch dickes, lang gewachsenes Gras kein Problem mehr dar.



8. SPEZIELLE KANTENTECHNOLOGIE

Der XR5 kann über den Radstand hinaus mähen und liefert so jederzeit ein präzises Schnittbild – auch an den Rasenkanten.



4. PATENTIERTE RÄDER FÜR JEDES GELÄNDE

Ganz egal, wie die Rasenfläche beschaffen ist – die patentierten, geländetauglichen Räder mit hoher Traktion bewegen den XR5 mühelos auf jedem Untergrund.



9. PATENTIERTES SCHNITTSYSTEM

Das patentierte Schnittsystem sorgt für ein außergewöhnlich sauberes Schnittbild.



5. GERÄUSCHARM


Vorbei die Zeiten, in denen man einen sonnigen Nachmittag abwarten musste, um den Rasen zu mähen: Durch den speziellen Antriebsmotor ist der XR5 so leise, dass er keinen Nachbarn stört.



10. 360°-SENSOR

Die Sensorerkennung in alle Richtungen sorgt dafür, dass der XR5 Hindernisse gekonnt umgeht (bitte achten Sie dennoch darauf, dass sich keine Kinder oder Haustiere während des Mähens auf dem Rasen befinden).



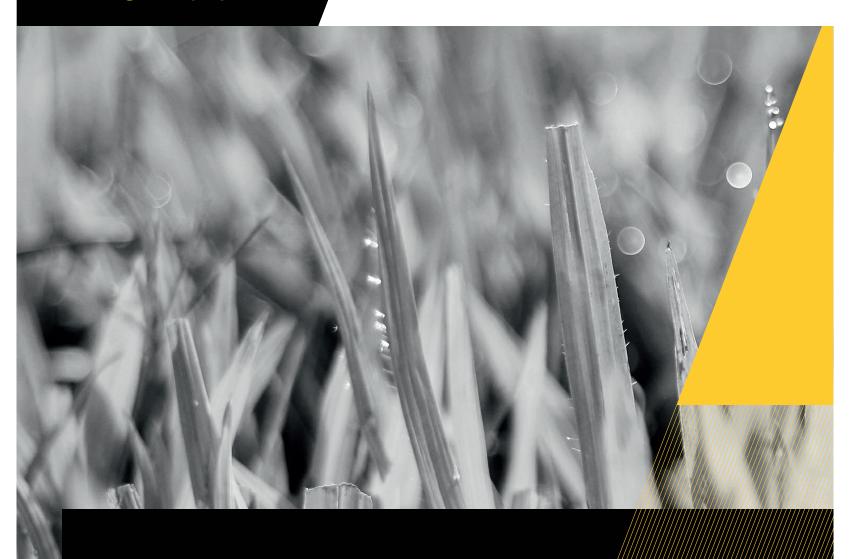



1. SAUBER GEMÄHTE KANTEN

Der XR5 kann über seinen Radstand hinaus mähen und erreicht auf diese Weise selbst bei unebenem Boden ein Schnittbild, das jeden Gärtner glücklich macht.



2. EXPERTE FÜR DICKES GRAS UND UNEBENES GELÄNDE

Der XR5 lässt Sie nicht im Stich. Er bleibt nicht stecken und meistert selbst unebenes Gelände. Darauf können Sie vertrauen.

DER GARTENHELFER, NACH DEM SIE GESUCHT HABEN







3. BENUTZERFREUNDLICH

Mit dem benutzerfreundlichen Bedienelement und weiteren Features bis hin zur Ladestation sorgt Cub Cadet dafür, dass der XR5 einfach und schnell startklar ist.

4. WARTUNGSARM

Der XR5 ist selbstreinigend konstruiert worden, sodass Ihnen mehr Zeit für Ihren Garten bleibt. Um die volle Sicherheit zu haben, sollten Sie mit Ihrem Händler einen jährlichen Wartungsservice vereinbaren.

VOLLE KONTROLLE PER SMARTPHONE

Dank der App lassen sich die Robotermäher der XR ENDURO SERIES ganz bequem und sicher per Smartphone steuern und programmieren. Unser jüngstes Upgrade auf BLE 5.0 ermöglicht nun zudem einen schnelleren Datentransfer mit bis zu 2 MBps und eine größere Außenreichweite von bis zu 200 m. Einfach die App herunterladen, auf dem Smartphone installieren und schon kann's losgehen.








FERNBEDIENUNG

XR Mäher manuell steuern, auch außerhalb des Begrenzungsdrahtes.



UPDATES

- Mähfortschritt
- Ladestatus
- Ausfahrtzeiten



PROGRAMM-EINSTELLUNGEN

- Mähe
- Zur Ladestation
- Automatische Abfahrt deaktivieren
- Mähzeiten einstellen

84 / ROBOTERMÄHER

ROBOTERMÄHER

FÜR JEDEN RASEN **DAS RICHTIGE**

Kein Garten ist wie der andere. Entweder die Rasenfläche ist an einem Stück, unterteilt, oder es sind noch zusätzliche – von der Hauptfläche getrennte - Zonen zu mähen. Die Cub Cadet XR ENDURO SERIES Modelle können sich auf all diese Rasentypen leicht einstellen. Äußerst hilfreich ist dafür der Signalgeber RoboZone, mit dem Sie auch separate Zonen mähen lassen können, ohne eine zweite Basisstation einzusetzen.



BEISPIEL: NUR HAUPTZONE



BEISPIEL: HAUPTZONE UND NEBENZONE



BEISPIEL: HAUPTZONE UND SEPARATE ZONE



BEISPIEL: HAUPTZONE, NEBENZONE UND SEPARATE ZONE

VORTEILE DER XR3 ENDURO SERIES



EXTREM STARK UND LEISTUNGSFÄHIG. OPTIMAL FÜR RASENFLÄCHEN BIS ZU 5.000m²



ZUM VIDEO

Die XR3 Modelle sind eine Klasse für sich. Sie besitzen ein hochbelastbares und überaus schnelles Mähsystem, das selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird. Natürlich sorgt auch bei den Spitzenmodellen der einzigartige Kantenmodus dafür, dass die Messer bis zum äußeren Bereich des Radstandes mähen. So entfällt die lästige Nacharbeit. Die leistungsstarken bürstenlosen Mähmotoren sind äußerst langlebig.





1. ROBOCONNECT

Ermöglicht, auf Funktionen des Online-Portals MyXR zuzugreifen. Beide XR3 Modelle verfügen zusätzlich über GPS und können damit geortet werden.



5. EXTREM LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR Sorgt für überragende Leistung beim Mähen.



2. ROBOHOME (BEIM XR3 5000 INKLUSIVE)

Die Garage für den XR3 über der Ladestation: Hält sauber und schützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.



6. TURBO-MODUS

Schaltet sich automatisch beim erstmaligen Mähen ein – um hohen Rasen schneller zu mähen – und bei kürzerer Höhe wieder selbstständig aus. Auch manuell einschaltbar.



3. ROBOGRIPS

Bessere Traktion und besondere Bodenhaftung auf Hängen und rutschigen Untergründen.



7. LANGE AKKULAUFZEIT

Der LiFePO₄-Hochleistungs-Akku bietet gegenüber herkömmlichen Li-Ionen-Akkus eine doppelte Anzahl an Ladezyklen und verdoppelt damit seine Lebensdauer.



4. TURN SETTING

Statt erst anzuhalten und umzudrehen, wendet der XR Robotermäher kurz vor Erreichen des Begrenzungsdrahts kontinuierlich in einem Bogen und spart damit Zeit.



8. SCHWINGEND AUFGEHÄNGTES MÄHDECK UND MAXIMALE WENDIGKEIT

Erfasst fehlerfrei auch ungewöhnliche Bodenformen und mäht äußerst präzise.



SPEZIFIKATIONEN

	NEU XR5 1000	NEU XR5 2000
АККИ	·	
Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Akkutyp	2,8 Ah Li-lon	4,9 Ah Li-lon
Mähdauer	50-60 min	100-120 min
Aufladezeit	60-120 min	60-120 min
Stromverbrauch	2,8 kWh/Monat	5,1 kWh/Monat
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	Bis zu 1.000 m² **	Bis zu 2.000 m²**
Schnittbreite	21 cm	21 cm
Schnitthöhe (minmax.)	20-100 mm	20–100 mm
Messer	4 Messerklingen	4 Messerklingen
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen
Leistung pro Stunde	n.v. m²/h	n.v. m²/h
Maximale Steigung	24° / 45 %	24° / 45 %
AUSSTATTUNG		
Ladestation	Inklusive	Inklusive
RoboHome	Optional (122-085-603)	Optional (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Display	4,3" Farb-Touchdisplay	4,3" Farb-Touchdisplay
Bluetooth [®]	5.0	5.0
Арр	Standard	Standard
Regensensor	-	-
Diebstahlsicherung	Standard	Standard
Stoß-Sensor	360° Erkennung	360° Erkennung
Kipp-Sensor	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard
Kantenmodus	Standard	Standard
Turn Setting	n.v.	n.v.
GSM-Modul/GPS	Standard/-	Standard/-
Turbo-Modus	Standard	Standard
Räder	HIGH TRACTION Geländeräder	HIGH TRACTION Geländeräder
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.v./n.v.	n.v./n.v.
Abmessungen (L/B/H)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (mit Verpackung)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (mit Verpackung)
Gewicht netto	n.v. kg	n.v. kg
PREIS		
Modelinummer	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246
Preis* (RKZ)	CHF 1'499.00 / C CHF 5.93 vRB inkl.	CHF 2'099.00 / C CHF 5.93 vRB inkl.

ENDURO SERIES™

XR3 4000 XR3 5000 AKKU Motor Bürstenloser DC Motor Bürstenloser DC Motor Akkutyp 26V Lithium Eisenphosphat 4,5 Ah (LiFePO,) 26V Lithium Eisenphosphat 6 Ah (LiFePO₄) Mähdauer 55-70 min 80-100 min **Aufladezeit** 90-110 min 90-110 min Stromverbrauch 27 kWh/Monat 34 kWh/Monat **SCHNEIDSYSTEM** Bis zu 4.000 m^{2 *} Bis zu 5.000 m²** Empf. Flächenleistung 56 cm 56 cm Schnittbreite Schnitthöhe (min.-max.) 20-80 mm 20-80 mm Messer 2 Dreifach-Sternmesser 2 Dreifach-Sternmesser Mähzonen 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen Leistung pro Stunde 180 m²/h 180 m²/h **Maximale Steigung** 20° / 36 % 20° / 36 % **AUSSTATTUNG** Standard Ladestation Standard RoboHome Optional (122-072-603) Standard RoboGrips Standard Standard Display LCD LCD Bluetooth® Standard Standard Standard Standard Standard Regensensor Standard Diebstahlsicherung Standard Standard Stoß-Sensor Standard Standard Kipp-Sensor Standard Standard Hebe-Sensor Standard Standard Kantenmodus Standard Standard **Turn Setting** Standard Standard GSM-Modul/GPS Standard/Standard Standard/Standard Turbo-Modus Standard Standard Räder RoboGrips RoboGrips **ABMESSUNGEN** LpA/LwA/LwAg (dB) 70 (ECO mode: 64)/72/74 70 (ECO mode: 64)/72/74 Abmessungen (L/B/H) 73,5 cm / 66 cm / 31 cm 73,5 cm / 66 cm / 31 cm **Gewicht netto** 20,2 kg 20 kg **PREIS** Modellnummer 22CSDAED603 22CSGAGD603 **EAN** Preis* (RKZ) CHF 2499.00 / C CHF 11.18 vRB inkl. CHF 3'199.00 / C CHF 11.18 vRB inkl.

^{*}Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF inkl. MWST.
**Max. Mähfläche unter idealen Mähbedingungen: flacher Rasen, einfache rechteckige Fläche ohne Hindernisse, keine zusätzlichen Zonen und mäßig wachsender Rasen.

ROBOTERMÄHER ZUBEHÖR

	RASENBEGRENZUNG		
	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7 290109 391458	ModNr.: MRK0067B Preis*: CHF 389.00 / C
	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4 008423 885149	ModNr.: 122-001-603 Preis*: CHF 79.00 / C
	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4 008423 885156	ModNr.: 122-002-603 Preis*: CHF 119.00 / C
	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4 008423 885163	ModNr.: 122-003-603 Preis*: CHF 189.00 / C
1	ROBOZONE		
	RoboZone mobil mit Batterie für alle XR Modelle	4 008423 892543	ModNr.: 122-039-603 Preis*: CHF 189.00 / C
-	ERSATZMESSER		
	XR5 Ersatzmesser	4 008423 917901	ModNr.: 122-105-603 Preis*: CHF 18.90 / C
	UNTERSTÄNDE		
	RoboHome für XR5 Modelle	4 008423 917895	ModNr.: 122-085-603 Preis*: CHF 189.00 / C
I	RoboHome für XR3 Modelle	4 008423 892550	ModNr.: 122-072-603 Preis*: CHF 209.00 / C
	LADESTATION		
	Ladestation Kit für XR3 Modelle	4 008423 894554	ModNr.: MRK6102C Preis*: CHF 399.00 / C













FÜR JEDEN SCHNEEFALL DIE RICHTIGE POWER

SCHNEEFRÄSEN

Was auch immer Frau Holle Ihnen vor die Tür wirft, mit den Cub Cadet X Series Schneefräsen werfen Sie es weiter. Die beiden kraftvollen Baureihen von Schneefräsen wurden geschaffen, um einfach und schnell den angefallenen Schnee zu beseitigen. Sie verfügen darüber hinaus über erstklassige Kontrolle und Manövrierbarkeit während des gesamten Schneeräumens. Dazu tragen auch die verbesserten Griffe der X3 Modelle bei. Diese sind jetzt ergonomischer geformt und verfügen über zwei LED-Scheinwerfer, die den Arbeitsbereich optimal und schattenfrei ausleuchten.





FÜR JEDEN DIE RICHTIGE

Die X Series Schneefräsen von Cub Cadet. Für jeden Einsatzbereich die passende Größe und Technik. Von 2-stufig für mittleren bis starken Schneefall bis hin zu unseren einzigartigen 3-stufigen Modellen, die selbst Pappschnee mühelos bewältigen und sich dabei wie von selbst voranziehen.



Die 2X Series beseitigt den Schnee im 2-Stufen-Verfahren. Die erste Stufe bildet eine quer liegende Fräseinheit, bestehend aus mehreren X-Segmenten. Durch ihre gezahnte Form beißen sich diese Segmente mühelos auch durch verharschten Schnee und ziehen diesen in das Fräsgehäuse ein. Die zweite Stufe ist ein schnell drehendes Propellerrad, welches den eingezogenen Schnee kraftvoll durch den Auswurfschacht bläst.

- Für mittleres bis hohes Schneeaufkommen
- Schnelle, effektive Räumung
- Ideal für breite Gehwege, Parkplätze etc.



Die einzigartige 3X Series mit 3-Stufen-Technologie. Hier wird in der ersten Stufe der Schnee von zwei seitlichen X-Segmenten zur Mitte geführt. Dort fräst sich in der zweiten Stufe ein zentrales X-Segment wie ein überdimensionaler Bohrer durch den Schnee und presst ihn mit hoher Geschwindigkeit zur dritten Stufe, dem senkrechten Propellerrad. Hier wird der Schnee kraftvoll nach oben durch den Auswurfschacht weit in die vom Bediener vorgegebene Richtung herausbefördert.

- Für starkes bis extremes Schneeaufkommen
- Kraft- und zeitsparende Räumung
- Ideal für schnelle Räumung großer Flächen

DIE EINZIGARTIGE 3X SERIES MIT 3-STUFEN-TECHNOLOGIE



EINE SCHNEEFRÄSE MIT POWER UND GUTER PERFORMANCE

Die Cub Cadet Schneefräse der 2X Series wird auch mit heftigen Schneeverhältnissen fertig. Der Cub Cadet OHV 4-Takt-Motor mit Elektrostart erleichtert das Starten der Schneefräse. Die Power-Steering-Lenkhilfe und die hochbelastbare Räumschnecke aus Stahl erlauben ein Räumen auch unter härtesten Bedingungen. Der hohe, schlagfeste Polymer-Auswurfkanal und die Schürfleiste aus Stahl machen es besonders einfach, sich durch schweren Schnee und Eis zu arbeiten.



XS2 61 SWE

Räumbreite:	61 cm
Einzugshöhe:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	208 cm ³
Motorleistung:	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31BW53LR603
Preis*:	CHF 1'645.00 / C

BESONDERE VORTEILE DER 2X SERIES



RÄUMSCHNECKENSYSTEM

Schnee und Eis werden von Einzelsegmenten in X-Form zerkleinert, anschließend zum Rotor geleitet und über den Auswurfkanal herausgeschleudert.



COOL-BLUE GLEITKUFEN

Aus speziellem Kunststoff gefertigt, verhindern sie weitgehend Kratzer und Abschürfungen auf Bodenplatten. Abstand zum Untergrund stufenlos einstellbar.



X-TRAC PROFIL

Das spezielle Profil der Bereifung sorgt für guten Grip im Schnee und macht Schneeketten überflüssig.



VERSTELLBARER AUSWURFKANAL

Die 4-Wege-Steuerung per Joystick erlaubt es, schnell und einfach Richtung und Wurfweite des Schnees präzise mit einer Hand einzustellen.



EINGREIFSCHUTZ

Durch eine gefederte Aufhängung kann dieser Eingreifschutz bei großen Schneemengen im Betrieb aufklappen und Verletzungen vermeiden.



BEHEIZTE HANDGRIFFE

Die beheizbaren Griffe sind ergonomisch geformt und sorgen für angenehmes und sicheres Arbeiten.







Räumbreite:	66 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm ³
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVX603
Preis*:	CHF 2'295.00 / C





Räumbreite:	71 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm ³
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVY603
Preis*:	CHF 2'495.00 / C



Räumbreite:	76 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm ³
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVZ603
Preis*:	CHF 2'795.00 / C

XS3 76 TDE

Räumbreite:	76 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm ³
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY7EVZ603
Preis*:	CHF 3'395.00 / C

BESONDERE VORTEILE DER 3X SERIES



3X FRÄSSCHNECKEN-SYSTEM

Bohrt sich in den Schnee und presst ihn zur nächsten Stufe, wo ihn ein Propellerrad mit hoher Geschwindigkeit durch den Auswurfkanal schleudert.



LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Alle 3X Schneefräsen besitzen den gleichen Motor mit großer Power, um schnell auch größte Schneemengen räumen zu können.



ARBEITSSCHEINWERFER

Zwei leistungsstarke LED-Scheinwerfer in neuem Design sorgen immer für beste Sicht, um auch früh morgens oder spät abends Schnee zu räumen.



ERGO-GRIFFE

Die beheizbaren Griffe sind ergonomisch geformt und sorgen für angenehmes und sicheres Arbeiten.



KUPPLUNGSRASTE

Damit können Fahr- und Frässchneckenkupplung mit nur einer Hand eingerastet werden. Macht die andere Hand frei, um Wurfrichtung oder Fahrgeschwindigkeit zu verstellen.



GEWICHTSVERLAGERUNGS-SYSTEM (XS3 76 TDE)

Ob hartgepackter oder normaler Schnee, ob Schotter- bzw. Kieswege oder zum Transport – verstellbare Positionen per Gewichtsverlagerung sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.





	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE	
MOTOR	иотог		
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	
Hubraum	208 cm ³	420 cm³	
Motorleistung	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	
Starter	230V E-Start	230V E-Start	
Tankvolumen	2,01	4,8	
RÄUMSCHNECKE			
Räumbreite/Einzugshöhe	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm	
Cool-Blue Gleitkufen	Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren	
Durchmesser der Räumschnecke/Material	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl	
Räumschneckensystem	2-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	
Durchmesser des Propellerrades	30 cm	30 cm	
Räumschneckenlagerung	Abschmierbar	Wartungsfrei	
ANTRIEBSSYSTEM	ANTRIEBSSYSTEM		
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	
Fahrstufen	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts	
Räder (in Zoll)	15 x 5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 4,8, X-Trac mit Winterprofil	
AUSWURF			
Drehwinkel des Auswurfkanals	4-Wege-Joystick/200°	Kurbel/200°	
Kontrolle der Auswurfweite	4-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	
SICHERHEIT & KOMFORT			
Beheizte Handgriffe	Standard	Standard	
Scheinwerfer	28 V / 28 W	28 V / 28 W	
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	89/99/101	
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	
Abmessungen (L/B/H)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm	
Gewicht netto	84 kg	116 kg	
PREIS			
Modellnummer	31BW53LR603	31AY5EVX603	
EAN	4 008423 852233	4 008423 857191	
Preis* (RKZ)	CHF 1'645.00 / C	CHF 2'295.00 / C	

ENDURO SERIES

	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE	
MOTOR				
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet	
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³	420 cm³	
Motorleistung	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	
Starter	230V E-Start	230V E-Start	230V E-Start	
Tankvolumen	4,8	4,8	4,8	
RÄUMSCHNECKE				
Räumbreite/Einzugshöhe	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	
Cool-Blue Gleitkufen	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	
Durchmesser der Räumschnecke/Material	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl	
Räumschneckensystem	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	
Durchmesser des Propellerrades	30 cm	30 cm	30 cm	
Räumschneckenlagerung	Wartungsfrei	Wartungsfrei	Wartungsfrei	
ANTRIEBSSYSTEM				
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	
Fahrstufen	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts	
Räder (in Zoll)	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	Raupe	
AUSWURF	AUSWURF			
Drehwinkel des Auswurfkanals	Kurbel/200°	Kurbel/200°	Kurbel/200°	
Kontrolle der Auswurfweite	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	
SICHERHEIT & KOMFORT				
Beheizte Handgriffe	Standard	Standard	Standard	
Scheinwerfer	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W	
ABMESSUNGEN				
LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103	
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s²	
Abmessungen (L/B/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm	
Gewicht netto	118 kg	120 kg	125 kg	
PREIS				
Modellnummer	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603	
EAN	 	 	 	
Preis* (RKZ)	CHF 2'495.00 / C	CHF 2'795.00 / C	CHF 3'395.00 / C	



ZUBEHÖR WINTER



RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE

Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen der 2X und 3X Series, 100 cm Arbeitsbreite, vollverzinkt, nach der Erstmontage einfach an- und abbaubar, Gewicht inkl. Verpackung 20 kg

Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder

008423 811025

Mod.-Nr.: 396-004-678 Preis*: CHF 675.00 / C

Mod.-Nr.: 396-005-678 Preis*: CHF 75.00 / C



SCHUB-SCHLEUDERSTREUER

Schubstreuer, 59 kg Füllkapazität, stabile Bauweise

Schleuderstreuer, 23 kg Füllkapazität, Eigengewicht ca. 4 kg

Mod.-Nr.: 190-454A000 Preis*: CHF 449.00 / C

008423 804492 Mod.-Nr.: 190-701-000 Preis*: CHF 115.00 / C



ARNOLD THE STATE OF THE STATE O

ABSCHERBOLZEN

Die Abscherbolzen verbinden die Räumschnecke mit der Antriebswelle. Ein Satz besteht aus vier Abscherbolzen mit Federsteckern. Gewicht inkl. Verpackung 0,07 kg



Mod.-Nr.: 7011-M6-0010 Preis*: CHF 18.50 / C



ABDECKPLANE FÜR SCHNEEFRÄSEN

Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen, stabile Vinylhaube mit Spannseilen, UV-beständig und wasserdicht, Maße: ca. $170 \times 80 \times 100$ cm, Gewicht inkl. Verpackung 1,3 kg



Mod.-Nr.: 2024-U1-0005 Preis*: CHF 70.00 / C



WINTER-MOTOREN-ÖL

Für alle Cub Cadet Wintermotoren empfohlen, spezielles Winteröl (SAE 5W-30), Inhalt: 1.000 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,95 kg



Mod.-Nr.: 6012-V1-0040 Preis*: CHF 14.50 / C




KRAFTSTOFF-STABILISATOR "EASY-RUN"

Dieser konserviert den Kraftstoff, bindet Wasser und schützt das System vor Korrosion. Ein zuverlässiger Motorstart ist so gewährleistet. Inhalt: 250 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,25 kg



Mod.-Nr.: 6012-V1-0045 Preis*: CHF 15.50 / C

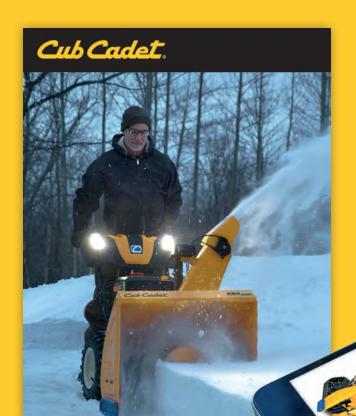

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM AKTUELLEN WINTERKATALOG

Sie wünschen detailliertere Informationen zu unseren kraftvollen Schneefräsen, dem gesamten Zubehörsortiment sowie zur Winterausstattung unserer Rasentraktoren? Dann gehen Sie gleich online und rufen den Cub Cadet Katalog zum Winter Produktprogramm 2020/2021 auf:

cubcadet.eu/de/produkte/schneefraesen/

Oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach nebenstehenden QR-Code ein.



WINTER

PRODUKTPROGRAMM 2020/21









Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirektein- spritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17AWCBYS603
Preis*:	CHF 5'490.00 / C



Schnittbreite:	117 cm
Empf. Flächenleistung:	10.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 I
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirektein- spritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17AWCBYT603
Preis*:	CHF 6'090.00 / C



ENDURO SERIES™

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	11.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17BICBYQ603
Preis*:	CHF 6'690.00 / C

POWER, EINFACHE BEDIENUNG UND VIELSEITIGKEIT

Die XZ2 Series gibt Ihnen alles, was Sie brauchen. Die Zero-Turn Technologie in Kombination mit der einfachen Lenkradsteuerung und der Vierradlenkung gibt Ihnen ein unbeschreibliches Gefühl von Stabilität und Flexibilität. Eine unschlagbare Kombination aus Power und Performance. Aufgrund der robusten und nachhaltigen Bauweise haben Sie viele Jahre Freude an Ihrem XZ2.



KOMFORTSITZ

Die Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne ist extra für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten ausgelegt – selbst bei längerem Einsatz.



START AUF KNOPFDRUCK

Bequem und zuverlässig den Motor elektrisch starten beim XZ2 107i und XZ2 117i. Alle anderen Modelle werden per Zündschlüssel gestartet.



SAUBERER SCHNITT

Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, und der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.



VERSTELLBARE LENKSÄULE

Der XZ2 ist mit einer verstellbaren Lenksäule ausgestattet, um Ihnen Ihre ganz persönliche Sitzposition so komfortabel wie möglich zu gestalten.



CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG

Bei den Modellen XZ2 107i und XZ2 117i kommt erstmals ein Motor aus eigener Entwicklung zum Einsatz. Der Zweizylinder-Motor ist besonders leistungsstark und effizient. Das spart Benzin, und auch die Wartungskosten liegen auf niedrigem Niveau.



SYNCHRO STEER® LENKSYSTEM



ÜBERRAGENDE WENDIGKEIT **UND HANGEIGENSCHAFTEN**

Die innovative Synchro Steer® Lenktechnologie ist der nächste Evolutionsschritt in der Null-Wendekreis Technik. Unsere einzigartigen Null-Wendekreis Aufsitzmäher mit Lenkrad bieten Ihnen die unglaubliche Wendigkeit eines konventionellen Null-Wendekreis Traktors, aber mit voller Kontrolle über die Vorderräder. Antrieb und Lenkung sind perfekt aufeinander abgestimmt, um die exakte Geschwindigkeit und Drehrichtung beider Antriebsräder bei jeder Lenkradstellung sicherzustellen. Diese revolutionäre Technik finden Sie bei unseren XZ2 und XZ3 Modellen.



Y7 2	177	

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Flächenleistung:	11.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 300 I
Motor:	Kawasaki OHV, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17BIDGHB603
Preis*:	CHF 7'790.00 / C

NULL WENDEKREIS – GROSSE VIELFALT

In einem Aufsitzmäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für unerreichte Power und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Abenteuer.



VERSTELLBARE LENKSÄULE

Der XZ3 ist mit einer verstellbaren Lenksäule ausgestattet, um Ihnen Ihre ganz persönliche Sitzposition so komfortabel wie möglich zu gestalten.



KOMFORTSITZ MIT ARMLEHNEN

Der verstellbare Sitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und Federung bringt optimalen Komfort.



LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER

Steuerbare, gummibereifte Schwenkräder unterstützen Ihren XZ3 beim Drehen auf der Stelle.



ABGERUNDETE MÄHWERKSROLLEN

Verhindern ein Beschädigen der Grasnarbe bei enger Kurvenfahrt.



SOFT-GRIP LENKRAD

Griffiges Soft-Grip Lenkrad für beste Kontrolle auch im schwierigen Gelände.



GROSSER SEITENAUSWURF-DEFLEKTOR

Großer Seitenauswurf-Deflektor für weites Verteilen des Schnittguts.



SAUBERER SCHNITT

Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, und der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.



XZ5 L107 - ULTIMA

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Cub Cadet, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Antrieb: Schnitthöheneinstellung:	Dual Hydrostat 15 Positionen
	•
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen



XZ5 L127 - ULTIMA

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	11.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 230 I
Motor:	Kawasaki OHV, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACZ603
Preis*:	CHF 6'090.00 / C



XZ5 L137 - ULTIMA

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Flächenleistung:	12.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 I
Motor:	Kawasaki OHV, V- TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACI603
Preis*:	CHF 6'790.00 / C

XZ5: PROFITIEREN SIE VOM KLASSENBESTEN

Die innovative Lenkhebel-Technologie kombiniert mit der äußerst robusten Bauweise aus hochbelastbaren Komponenten und den Hochleistungsmotoren macht die XZ5 Series zu idealen Helfern für große Rasenflächen.



ÜBERAUS ROBUST

Das extrem stabil gefertigte Mähwerk aus Stahl sowie ein leichter Stahlrohrrahmen verleihen den XZ5 Modellen eine extrem hohe Lebensdauer.



ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER

Beste Sicht bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.



ÄUSSERST VIBRATIONSARM

Dafür sorgen die ergonomischen Softgriffe sowie die Fußmatten aus Gummi.



INDIVIDUELL EINSTELLBARER KOMFORTSITZ

Mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.



EXTREM KRAFTVOLL

Angetrieben von leistungsstarken Cub Cadet und Kawasaki Motoren erreichen die XZ5 Modelle bis zu 12 km/h und mähen so bis zu 50 % schneller als Frontmäher.



GRÖSSTE REIFEN SEINER KLASSE

Die Premium-Reifen der Modelle XZ5 127 und XZ5 137 sorgen für bessere Traktion. Darüber hinaus bieten sie mehr Stabilität und Kontrolle.

Cub Cadet.



Vollständig verschweißter Stahlrohrrahmen für höchste Sicherheit bereits als Standardausstattung.







Zu den Videos



SPITZENTEMPO

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 14,5 km/h sind auch größte Rasenflächen ruckzuck gemäht. **ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER**Beste Sicht bei Arbeiten in der Morgenund Abenddämmerung.

112 / Z-TURNS

XZ7 L122 - ULTIMA

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Flächenleistung:	11.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Optional 380 I
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47AIAAA6603
Preis*:	CHF 9'490.00 / D



XZ7 L152i - ULTIMA

Schnittbreite:	152 cm
Empf. Flächenleistung:	15.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 380 I
Motor:	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	747 cm ³
Antrieb:	Doppel-Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47ATAHA8603
Preis*:	CHF 11'490.00 / D



GESCHAFFEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Das Top-Modell der ENDURO XZ Series überzeugt durch eine weiter verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigsten Bedingungen bequem und mit maximalem Komfort mähen.



STABILES MÄHDECK

Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das geschweißte, rundum verstärkte AeroForce Max™ Mähwerk sorgen für die nötige Festigkeit und für dauerhaft höchste Schnittqualität.



HÖCHSTER KOMFORT

Der Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne verfügt über gepolsterte Armstützen und eine spezielle Dämpfung. Das reduziert deutlich die Vibrationen auch bei hohen Geschwindigkeiten.



ÜBERRAGENDE GRASAUFNAHME

Das AeroForce Max™ Mähwerk nutzt den Luftstrom der rotierenden Messer, um den Grasschnitt in hohem Bogen in den optional erhältlichen Auffangkorb zu befördern. Das füllt den Sack randvoll, ohne zu verklumpen.



GEFEDERTE

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Die einzeln aufgehängten Räder sorgen für eine ruhige Fahrt mit weniger Vibrationen auch auf schwierigen Rasenflächen.



UNENDLICHE VIELFALT

Neben dem im Lieferumfang enthaltenen Mulchkit, bietet die serienmäßig montierte Anhängerkupplung die Möglichkeit, verschiedenste Anhängezubehöre zu verwenden.



GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT

Wir vertrauen unseren neuen XZ7 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden** – bei gewerblicher oder privater Nutzung.

^{**}Je nachdem, was zuerst eintritt

Cub Cadet.

	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Kawasaki OHV
Hubraum	679 cm³	679 cm³	726 cm³
Motorleistung	11,4 kW / 2.400 min ⁻¹	11,4 kW / 2.400 min ⁻¹	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	10,5	10,5	10,5
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		4.51 - 4.7 - 7	
Empf. Flächenleistung	10.000 m²/h	10.500 m²/h	11.500 m²/h
Schnittbreite	107 cm	117 cm	127 cm
Schnitthöhe (minmax.)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	2	3-III-1 Option
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	5 Elektromagnetisch
			8 Positionen
Schneidstufen Mähwerksrollen	8 Positionen	8 Positionen 4	8 Positionen 4
		·	·
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 200 I/(19C70020100)	Optional 200 I/(19C70020100)	Optional 200 I/(19A70043100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard
RAHMEN		2.11	2:11
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl ,
Front-/Heckstoßstange	-/-	-/-	-/-
Wenderadius	0 cm	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager
ELEKTRIK			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	-	-	-
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter
KOMFORT			
Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/110	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Gewicht netto	234 kg	256 kg	265 kg
PREIS			
Modellnummer	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17BICBYQ603
EAN	4 008423 881905	4 008423 881912	
Preis* (RKZ)	CHF 5'490.00 / C	CHF 6'090.00 / C	4 "008423"882124" CHF 6'690.00 / C
LIGIS (NVT)	CHF 5 490.00 / C	CHF 0 090.00 / C	CHF 0 090.00 / C

ENDURO SERIES

	XZ3 122	XZ5 L107 - ULTIMA	XZ5 L127 - ULTIMA	
MOTOR				
Motortyp	Kawasaki OHV	Cub Cadet	Kawasaki OHV	
Hubraum	726 cm³	679 cm³	726 cm³	
Motorleistung	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	11,4 kW / 2.350 min ⁻¹	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	
Tankvolumen (Kapazität)	17,0	13,25 l	13,25 l	
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	
ANTRIEBSSYSTEM				
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Lenkhebel	Lenkhebel	
Tempomat	Standard	-	-	
SCHNEIDSYSTEM				
Empf. Flächenleistung	11.000 m²/h	10.000 m²/h	11.500 m²/h	
Schnittbreite	122 cm	107 cm	127 cm	
Schnitthöhe (minmax.)	25–102 mm	25–115 mm	25–115 mm	
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1-Option	3-in1 Option	
Anzahl der Messer	3	2	3	
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen	15 Positionen	
Mähwerksrollen	2	2	3	
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard	
AUSWURFSYSTEM				
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 300 I/(19A70040100)	Optional 230 I/(19A70054100)	Optional 230 I/(19A70055100)	
Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard	
RAHMEN				
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl	
Front-/Heckstoßstange	Standard / –	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen	
Wenderadius	0 cm	0 cm	0 cm	
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	
Radlager	Kugellager	-	-	
ELEKTRIK				
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	
Scheinwerfer	-	LED	LED	
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard	
Sicherheitssysteme	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Standard	-	
KOMFORT				
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	
Lenkrad	Soft-Grip	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	
Werkzeug-Box	Standard	Standard	Standard	
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard	Standard	
ABMESSUNGEN	00/400/405	20/00/400	00/400/405	
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/100	93/103/105	
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	
Abmessungen (L/B/H)	194 cm / 124 cm / 118 cm	203 cm / 132 cm / 114 cm	203 cm / 155 cm / 114 cm	
Gewicht netto	312 kg	267 kg	285 kg	
PREIS				
Modelinummer EAN	17BIDGHB603	17AAEACS603	17AIEACZ603	
FUIA	4 008423 875461	4 008423 913187	4 008423 913170	
Preis* (RKZ)	CHF 7'790.00 / C	CHF 5'290.00 / C	CHF 6'090.00 / C	



NEU

NEU

XZ5 L137 - ULTIMA XZ7 L122 - ULTIMA XZ7 L152i - ULTIMA

	AZS LIS7 - ULITIVIA	AZ/ LIZZ - OLI IIVIA	AZ7 LI3ZI - ULI IIVIA	
MOTOR				
Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung	
Hubraum	726 cm³	726 cm³	747 cm³	
Motorleistung	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹	
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	
Tankvolumen (Kapazität)	13,25	20,8	20,8	
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	
ANTRIEBSSYSTEM				
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Doppel-Hydrostat	
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel	Lenkhebel	
Tempomat	_	_	Standard	
SCHNEIDSYSTEM			- Ctandara	
Empf. Flächenleistung	12.500 m²/h	11.000 m²/h	15.000 m²/h	
Schnittbreite	137 cm	122 cm	15.000 m/m	
Schnitthöhe (min.–max.)	25–115 mm	25–114 mm	25–114 mm	
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1-Option	3-in-1-Option	
Anzahl der Messer	3	3	3	
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	
Schneidstufen	15 Positionen	16 Positionen	16 Positionen	
Mähwerksrollen	3	2	2 + Frontroller	
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	–/Standard	–/Standard	
AUSWURFSYSTEM				
Fangeinrichtung (Kapazität)/ Zubehör Nr.	Optional 230 I/(19A70055100)	Optional 380 I/(49A70001100)	Optional 380 I/(49A70002100)	
Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard	
RAHMEN				
Vorderachse	Stahl	Stahl, mit Vorderradfederung	Stahl, mit Vorderradfederung	
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen	
Wenderadius	0 cm	0 cm	0 cm	
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12	
Radlager	_	n.v.	n.v.	
ELEKTRIK				
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	
Scheinwerfer	LED	LED	LED	
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard	
Sicherheitssysteme	Standard	Standard	Standard	
KOMFORT				
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Premium, hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Premium, hohe Rückenlehne mit Arm- lehnen, individuell einstellbare Federung	
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	
Lenkrad	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriffen	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	
Werkzeug-Box	Standard	Standard	Standard	
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard	Standard	
ABMESSUNGEN				
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105	
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s²	
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	
Abmessungen (L/B/H)	203 cm / 164 cm / 117 cm	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm	
Gewicht netto	312 kg	415 kg	450 kg	
PREIS				
Modellnummer	17AIEACI603	47AIAAA6603	47ATAHA8603	
EAN				
5 1 # (DVZ)	4 "008423" 913163"	4 "008423"916805"	4 "008423"916812"	
Preis* (RKZ)	CHF 6'790.00 / C	CHF 9'490.00 / D	CHF 11'490.00 / D	

ZUBEHÖR Z-TURNS

	GRASFANGEINRICHTUNGEN		
	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0 037049 957835	ModNr.: 19C70020100 Preis*: CHF 950.00 / C
	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0 043033 565085	ModNr.: 19A70043100 Preis*: CHF 1'050.00 / C
	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0 043033 565054	ModNr.: 19A70040100 Preis*: CHF 750.00 / C
	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5	4 008423 913361	ModNr.: 19A70054100 Preis*: CHF 950.00 / C
	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5	0 037049 965410	ModNr.: 19A70055100 Preis*: CHF 1'050.00 / C
	Dreifach-Fangsack 380 I, für XZ7 mit Mähbreite von 122 cm	4 008423 917987	ModNr.: 49A70001100 Preis*: CHF 1'250.00 / C
	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 mit Mähbreite von 152 cm	4 008423 917994	ModNr.: 49A70002100 Preis*: CHF 1'350.00 / C





Mod.-Nr.: 19A70025100 Preis*: CHF 40.00 / C








ABSOLUTE SPITZE BEI LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Cub Cadet

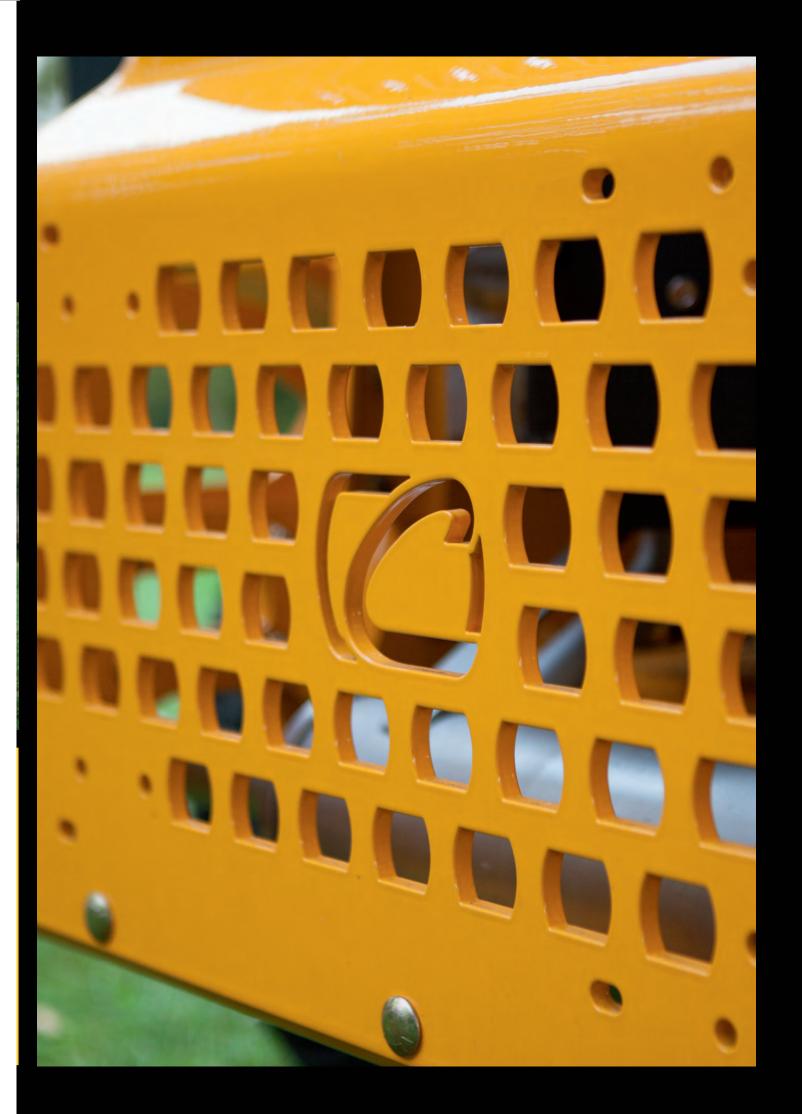

PRO SERIES


















"STARKE UND EXTREM ROBUSTE MASCHINEN IN PUREM, AMERIKANISCHEN DESIGN."

GIORGIO PINALI | CUB CADET HÄNDLER
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.
BUSSOLENGO | ITALIEN

VON PROFIS GETESTET UND FÜR GROSSARTIG BEFUNDEN!

Für unsere PRO Z Linie waren uns ein paar Updates zu wenig. Wir machten unsere stärksten, effizientesten Mäher noch stärker und noch effizienter. Das ist nicht einfach nur ein Versprechen – es wird von echten Landschafts- und Gartenprofis bestätigt. Konkret gaben wir die PRO Z Series an 100 Landschaftsgärtner im ganzen Land – und baten darum, sie für 16 Wochen auf Herz und Nieren zu testen. Nach Tausenden Stunden professioneller Arbeit standen sie uns Rede und Antwort, sodass wir daraus unsere Schlüsse für die weitere Entwicklung ziehen konnten. Das Ergebnis sind eine Reihe kommerzieller Null-Wendekreis Mäher, die mehr Leistung, Komfort und Haltbarkeit bieten als jemals zuvor. Fragen Sie die Profis!

"WIR ARBEITEN BEREITS
SEIT ÜBER 20 JAHREN MIT
CUB CADET ZUSAMMEN. DIE
ZUVERLÄSSIGKEIT DER GERÄTE
UND DIE REGELMÄSSIGEN
INNOVATIONEN ÜBERZEUGEN
UNS HEUTE NOCH GENAUSO
WIE DAMALS."


GERD BURGHAUSER | CUB CADET HÄNDLER
PIRKER GARTENTECHNIK
MÜHLDORF | ÖSTERREICH





HALTBARKEIT – FÜR STÄRKSTE BELASTUNGEN

Vom Rahmen bis zur vorderen Gabel ist jedes Teil des PRO Z dafür ausgelegt, härteste Aufgaben zu bewältigen. Die Dicke des Mähwerks stellt einen neuen Industriestandard dar, und die rundum größten Beanspruchungen standhaltende Konstruktion sorgt dafür, dass dieser Null-Wendekreis Mäher äußerst lange durchhält.



DAS DICKSTE UND STÄRKSTE STÄHLERNE MÄHWERK AUF DEM MARKT

Das einzige Mähwerk der Branche aus dreifachem 7er-Stahl ist dafür geschaffen, die härtesten Bedingungen zu meistern. Das stählerne Mähwerk wird von einer Abdeckung aus 7er-Stahl sowie 7er-Stahl-Verstärkungen oberhalb und am Boden geschützt.

HALTBARKEIT

- A 1/4" Führungskanten
- **B** 5/16" seitliche Stahlverstärkungen
- C 3/4" Kratzschutz

QUALITÄTSSCHNITT

- **D** Flexibler Auswurfschacht
- E High-lift Marbain® Klingen (mit einer Messer-Spitzengeschwindigkeit von bis zu 94 m/s)
- F Hintere Walzen verstellbar

VERSTÄRKTE VORDERFRONT

Erschütterungen verursacht durch raues Gelände werden mithilfe der neuen Vorderfront-Konstruktion dank der optimalen Kombination aus Achse, Nabe und Gabelgröße bestens absorbiert.



- A 2" x 3" schwenkbare Frontachse
- **B** Isoliertes Dämpfungssystem
- C 5" Stahlnaben
- **D** 1/2" dicke Stahl-Vordergabeln



KOMFORT – HART ARBEITEN, LEICHT FAHREN

Der PRO Z hält Schläge aus, Ihr Körper aber sollte es nicht. Erleben Sie den ganzen Tag über eine ruhige Fahrt mit den verbesserten Komfortmerkmalen der PRO Z Series.



PRO Z AIR-RIDE SITZ

Passen Sie die Sitzhärte des exklusiven Air-Ride Sitzes an, so wie es für Sie am besten ist.

- A Isoliertes Dämpfungssystem unter dem Sitz (nur bei PRO Z 5/7/9)
- B Lendenwirbelstütze
- **C** EVC Sitzkissen (elastische Vibrationskontolle)
- **D** Winkelverstellung
- **E** Gepolsterte Armlehnen



SCHWENKBARE VORDERACHSE

Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es, mit der Vorderseite über nicht einsehbares Gelände zu fahren und dabei die Schnittqualität zu sichern. Rahmen und Achse bewegen sich mit dem PRO Z mit, sodass das Mähwerk der Geländeform folgt und Abschürfungen vermeidet.

CUB CADET: IN AMERIKA GEBAUT SEIT 1961

Cub Cadet Produkte sind bewusst für Menschen entworfen worden, die darauf angewiesen sind – zu Hause, im Beruf oder zur Bewältigung von Naturgewalten. Und wir sind stolz darauf, dass wir sie seit 1961 in Amerika herstellen. Unsere Produkte entstehen in unseren Werken in Ohio, Kentucky, Tennessee und Mississippi. In jeder unserer Produktionsstätten im ganzen Land werden Sie stets den Geist von Cub Cadet vorfinden: harte Arbeit, volles Engagement und totale Leidenschaft für Qualität. So können Sie sicher sein, dass Ihr Cub Cadet PRO Z Produkt mit amerikanischem Erfindergeist entworfen und gebaut wurde.




BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY.







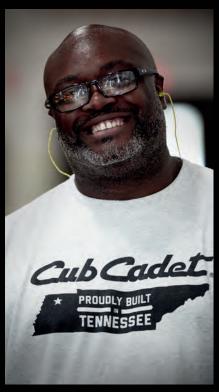











KOHLER CONFIDANT EFI EZT 745

Z1 137

Der Z-Turn Z1 137 übersteigt Ihre Erwartungen, nicht Ihr Budget. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Mähwerk, liefert er jederzeit Schnitt-Ergebnisse in Profi-Qualität. Überragende Werte in puncto Tempo, Effizienz und Komfort überzeugen alle, die jeden Tag mit diesem Zero-Turn Mäher arbeiten.





A POWER-MASCHINE

Mit seinen schnellen 15 km/h ist der Z1 137 gut doppelt so schnell wie ein normaler Rasentraktor und dadurch besonders effizient.

B KOMFORTABEL WIE NIE

Komfort-Sitz, Federung und rutschfeste Bedienelemente garantieren sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

C MARKTFÜHRENDE EFFIZIENZ

25 % weniger Verbrauch durch elektronische Direkteinspritzung (Zweizylinder-Motor mit Benzindirekteinspritzung).

D STARK UND ROBUST

Geschweißtes Mähwerk mit 137 cm Schnittbreite für Power ohne Ende.

E EXTREM WENDIG

Dank einzigartiger Null-Wendekreis Technologie einfach und mühelos enge Stellen meistern und Hindernisse umkurven.

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Flächenleistung:	13.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745, mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	747 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Hydrogear ZT3400
Max. Geschwindigkeit:	15 km/h (vorwärts)/7 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53BWEFJA603 Preis*: CHF 12'490.00 / D







V-TWIN DUAL CYLINDER

Z5 152 & Z7 183

Unglaubliche Stärke und unübertroffener Komfort – die perfekte Kombination für echte Profis! Der Z5 152 bietet überdurchschnittliche Performance, Qualität und Effizienz, die von den Leistungen weit oben in der Spitzengruppe der Null-Wendekreis Mäher liegen. Der Z7 183 ist das absolute Spitzenmodell, das deutlich weniger Mähzeit als jedes andere Produkt benötigt. Wer seinem Mäher alles abverlangt, wird begeistert sein.



KAWASAKI MOTOR MIT 31 PS

Das Triebwerk ist bärenstark und effizient, um höchste Anforderungen zu erfüllen (Z7 183).



STÄRKSTES MÄHWERK AM MARKT

Mit seiner Schnittbreite von riesigen 183 cm schafft man mehr Fläche als mit jedem anderen Gerät (Z7 183).

Powered by Kawasaki





Schnittbreite: 152 cm

Empf. Flächenleistung: 15.000 m²/h
Fangeinrichtung: Seitenauswurf

Motor: Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder

Hubraum: 852 cm³

Antrieb: Dual Hydrostat

Getriebe: Parker HTG 12 cc

Max. Geschwindigkeit: 16 km/h (vorwärts)/8 km/h (rückwärts)

Schnitthöheneinstellung: 17 Positionen

Modellnummer: 53AIHJUV603

Preis*: CHF 16'990.00 / D

Powered by **Kawasaki**



ABSOLUTES KRAFTPAKET FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.



Schnittbreite: 183 cm

Empf. Flächenleistung: 18.000 m²/h

Fangeinrichtung: Seitenauswurf

Motor: Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder

Hubraum: 999 cm³

Antrieb: Dual Hydrostat

Getriebe: Parker HTG 14 cc

Max. Geschwindigkeit: 19,5 km/h (vorwärts)/10 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung: 17 Positionen

.

Preis*: CHF 20'990.00 / D

Modellnummer: 53AIHKUY603





KAWASAKI FX 1000V EFI V-TWIN DUAL CYLINDER

Z9 183id

Der neue Z-Turn Z9 183id ist ein kommerzieller Zero-Turn-Mäher mit extrem breiter Doppelbereifung – entwickelt, um auch steilste Hänge bis zu 25° (46 %) Neigung mühelos zu bewältigen. Darüber hinaus überzeugt er durch ein extrem robustes und mehrfach verstärktes Stahlmähdeck, eine überragende Mähleistung und luftgefederten Sitzkomfort. Dieser Top-Line Zero-Turn ist ideal für Gemeinden, gewerbliche Nutzer und Besitzer großer Grundstücke mit anspruchsvollem Gelände.



schnurgerade Mählinien, Null-Wendekreis-Schwenks und Mähen an Steilhängen ein Leichtes.

MÜHELOS ARBEITEN UND BEQUEM FAHREN

Genießen Sie mit den Komfortmerkmalen den ganzen Arbeitstag über eine ruhige Fahrt. Beim exklusiven Air-Ride-Sitz können Sie dazu die Sitzfestigkeit nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES MÄHDECK

Passen Sie das Mähdeck den jeweiligen Erfordernissen an – ein Knopfdruck genügt. Extrem breite Doppelbereifung und die Vierradlenkung sorgen für höchste Stabilität und Präzision auch an steilen Hängen mit bis zu 25° Neigung.

SPARSAMES KRAFTPAKET

Durch die elektronische Direkteinspritzung kombiniert der robuste Kawasaki Motor höchste Leistungsfähigkeit mit einem vergleichsweise geringen Verbrauch.

ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Auf den neuen Z9 183id gewährt Ihnen Cub Cadet eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 1.000 Arbeitsstunden**.

Schnittbreite:	183 cm
Empf. Flächenleistung:	18.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm ³
Antrieb:	Doppel-Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 16 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts) / 10,0 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53ALHMUY603 Preis*: CHF 24'490.00 / D



^{**}Je nachdem, was zuerst eintritt



Z1 137 Z5 152

Motortyp MOHER Confidence FIF EZT 745, mis Benefinderschappstrange, medical particular of the processor of the processo	MOTOR		
Motorielstung	Motortyp		Kawasaki OHV
V-TWIN Zweitylinder	Hubraum	747 cm³	852 cm³
Tankrolumen (koparkitr) Antrich Dual Hydrostat Dual Hydrostat Hydrogaer 279400 Parker HTG 12 cc Schmeining Olschmierung Olschmierung Olschmierung Schneitosystem Empl. Rächenleistung 13 500 m²/h 15 000 m²/h 15 000 m²/h Schnitthotele 137 cm 152 cm Schnitthotele 137 cm 152 cm Schnitthotele 137 cm Schnitthotele 137 cm Milhoptlonen 2-in-1 Arzahl der Messer 3 3 3 Milhoptlonen 17 Positionen Milhoptlonen 4 2- Frontroller Milhoptlonen 4 2 Frontroller 4 2 Frontroller 4 2 Frontroller 4 2 Frontroller Milhoptlonen 4 2 Frontroller Milhoptlonen 5 Sandard Sandard Sandard Sandard Schoolbersoftlone Front / Federic Milhoptlone Front / Federic Milhoptlone Front / Federic Milhoptlone Front / Federic Milhoptlone Front / Federic Milhoptl	Motorleistung	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹
Antriceb Dual Hydrostat Dual Hydrostat Getriabe Hydrogone Z13400 Parker HTG 12 cc Schmierung Olschmierung Oschmierung SCHMIEDSYSTEM Interest Olschmierung Schnitthorie 13.500 m/lyh 15.000 m/lyh Schnitthofise 13.500 m/lyh 15.000 m/lyh Schnitthofise 13.70m 15.20m Schnitthofise 2-in 1 2-in 1 Arzahl der Misser 3 3 3 Mähwerkseinschaltung Elektromagnetisch Elektromagnetisch Schneidstuffen 17 Positionen 17 Positionen Mülchiki Standard Standard AUSSVURPSYSTEM 10 17 Positionen Fangeinrichtung Seitenauswurf Stenauswurf Gras-Delkstor Standard Standard Randwer -/ Standard -/ Standard Wenderaldus 0 cm 0 cm Wenderaldus 0 cm 0 cm Wenderaldus 0 cm 0 cm Studiesterleiber <t< th=""><th>Zylinder</th><th>V-TWIN Zweizylinder</th><th>V-TWIN Zweizylinder</th></t<>	Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Schmierung	Tankvolumen (Kapazität)	2 x 15 l	2 x 34 l
Schnierung	Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
SCHNEIDSYSTEM 13.500 m³/h 15.000 m³/h Empf. Ribcheniestung 13.7 cm 15.2 cm Schnitthöhle (min – mox.) 26–127 mm 26–127 mm Schnitthöhle (min – mox.) 26–127 mm 26–127 mm Mähoptionen 2 in 1 2 in 1 2 in 1 Azarahl der Messer 3 3 3 Mähwerkseinschaltung Elektromagnetisch Elektromagnetisch Schneidstufen 4 7 Positionen 17 Positionen Mishwerkscollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mulchkit Standard Standard AUSWURFYSTEM Seitenauswurf Seitenauswurf Grag-Deflektor Standard Standard Raderichtung Seitenauswurf Seitenauswurf Grag-Deflektor Standard - / Standard Radinger - / Standard - / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm Wenderadius 0 cm 0 cm Reflengröße (v/h in Zolf) 13 x 65 / 24 x 12 Reglager ELKTRIK Batteriel	Getriebe	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc
Empf. Flächenleistung Schnitthorte 137 cm 152 cm Schnitthorte 137 cm 152 cm 26-127 mm 26-127 mm 26-127 mm Mähoptionen 2 in 1 2-in 1 2-in 1 Anzahl der Messer 3 3 3 3 Mähwerkseinschaltung Elektromagnetisch Schneidsturfen 17 Positionen 17 Positionen Mähwerksrollen Mishwerksrollen Mishwer	Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
Schnittbreite 137 cm 152 cm Schnittbrike (ninmox.) 26-127 mm 27-127 mm 26-127 mm 27-127 mm 26-127 mm 27-127 mm	SCHNEIDSYSTEM		
Schnithöhe (minmax) 26-127 mm 26-127 mm 2-in-1 2-in-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Empf. Flächenleistung	13.500 m²/h	15.000 m²/h
Mähoptionen 2-in-1 2-in-1 Anzahl der Messer 3 3 Mähwerkseinschaltung Elektromagnetisch Elektromagnetisch Schneidstufen 17 Positionen 17 Positionen Mähwerksrollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mukhikit Standard Standard AUSWURFSYSTEM Person Pelektor Sandard Seitenauswurf Grab ellektor Standard Standard Standard Front-/Heckstoßstange - / Standard - / Standard Front-/Heckstoßstange - / Standard - / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm Reifereigröße (v/h in Zell) 1 3 x 6, 2 4 x 12 1 5 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager ELEKTRIK Batterie 230 CCA 230 CCA 230 CCA Stenderson CA 230 CCA Standard	Schnittbreite	137 cm	152 cm
Anzahl der Messer 3 3 Mähwerkschachtung Elektromagnetisch Elektromagnetisch Schneidstufen 17 Positionen 17 Positionen Mähwerksrollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mulchkit Standard Standard AUSWURPSYEM Seitenauswurf Seitenauswurf Gras-Deflektor Standard Standard RAHMEN Stondard Standard Font-/ Heckstoßstange -/ Standard -/ Standard Wenderadius 0 cm 0 m Wenderadius 0 cm 0 m Realinger Kugellager Kugellager ELEKTRIK Standard Standard Batterie 230 CCA 230 CCA Schleinwerfer - - - Studendrähler/Serviceanzeige Standard Standard Sictvorstellung Britisch Schneilwerstellhögel Überrollbügel KOMFORT Höhe Rückenlehne, verstellbar Schneilwerstellhögel Sitzverstellung Schneilwerstellhögel Schneilwerstellhögel <th>Schnitthöhe (minmax.)</th> <th>26–127 mm</th> <th>26–127 mm</th>	Schnitthöhe (minmax.)	26–127 mm	26–127 mm
Mähwerkseinschaltung Elektromagnetisch Elektromagnetisch Schneidstufen 17 Positionen 17 Positionen Mülchkit Standard 4 ± 2 Frontroller Mulchkit Standard Standard AUSWURFSYSTEM Seltenauswurf Seltenauswurf Fangeinrichtung Seltenauswurf Seltenauswurf Gras-Deflektor Standard Standard RAHMEN Imagen in Standard Standard Front-Plecktoßstange - / Standard - / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm 0 cm Reflengröße (w/h in Zoll) 13 x 6.5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radiager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer - - Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Sichenheitssysteme Uberrollbügel Überrollbügel KOMFORT Bokkoffentessysteme Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armiehne, verstellbar Sitzup Schnellverstellhebel	Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Schneidstufen 17 Positionen 17 Positionen Mähwerkerollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mahwerkerollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mulchkit Standard Standard AUSWURFSYSTEM Seitenauswurf Seitenauswurf Gras-Deliektor Standard Standard RAHMEN Standard - Standard Font-/Heckstoßtange - / Standard - Standard Wenderadius 0 cm 0 cm Wenderadius 0 cm 0 cm Reiflengröße (w/h in Zoll) 13 x 65 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Reallager Kugellager Kugellager Kugellager EEKKTRIK Standard 2 Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure Cure	Anzahl der Messer	3	3
Mähwerksrollen 4 + 2 Frontroller 4 + 2 Frontroller Mulchkit Standard Standard AUSWURFSYSTEM Seltenauswurf Seltenauswurf Fangeinrichtung Seltenauswurf Seltenauswurf Gras-Deflektor Standard Standard Front-/Heckstoßtange - / Standard - / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm Wenderadius 0 cm 0 cm Reiflengröße (w/h in 20ll) 13 x 6.5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer - - - Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Standard KOMFORT Uberrollbügel Überrollbügel Wenzellbürgel KOMFORT Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzver stellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Sitzver stellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Verkzug-Box	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Mulchkit Standard Standard AUSWRFYSTEM Seitenauswurf Seitenauswurf Fangeinrichtung Seitenauswurf Seitenauswurf Gras-Deflektor Standard Standard RAHMEN ———————————————————————————————————	Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Seltenauswurf Standard St	Mähwerksrollen	4 + 2 Frontroller	4 + 2 Frontroller
Seitenauswurf Seitenauswurf Seitenauswurf Gras-Deflektor Standard	Mulchkit	Standard	Standard
Gras-Deflektor Standard Standard RAHMEN Front-Meckstoßstange − / Standard − / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm Reifengröße (w/h in Zoll) 13 x 6,5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer − − Standard Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT Bitztyp Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box − − Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät − − LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² <th>AUSWURFSYSTEM</th> <th></th> <th></th>	AUSWURFSYSTEM		
Front-/Heckstoßstange	Fangeinrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Front-/Heckstoßstange − / Standard − / Standard Wenderadius 0 cm 0 cm Reifengröße (v/h in Zoll) 13 x 6,5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Common Peter Pet	Gras-Deflektor	Standard	Standard
Wenderadius 0 cm 0 cm Reifengröße (v/h in 20ll) 13 x 6,5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Standard Standard Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer — — Stendenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box — — Kückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät — — ABMESSUNGEN — — LpA/LwA/LwAg (dla) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H)	RAHMEN		
Refengröße (v/h in Zöll) 13 x 6,5 / 24 x 12 15 x 6 / 24 x 12 Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer — — — Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT Bortin (Komfort) Bortin (Komfort) Sitztyp Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box — — Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät — — LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 UpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 538WEFJA603 53A	Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Radlager Kugellager Kugellager ELEKTRIK 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer - - Stundard Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sittzver Siltung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box - - Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät - - ABMESSUNGEN - - LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 538WEFJA603 53AIHJUV603 EAN	Wenderadius	0 cm	0 cm
ELEKTRIK A 230 CCA 230 CCA 230 CCA 230 CCA 230 CCA 250	Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 24 x 12	15 x 6 / 24 x 12
Batterie 230 CCA 230 CCA Scheinwerfer — — Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT — — Sitztyp Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box — — Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät — — LpA/LwAQ (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 /0,5 m/s² 1,0 /0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS — — Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423* 874273 4 008423* 8	Radlager	Kugellager	Kugellager
Scheinwerfer – – Stundenzähler/Serviceanzeige Standard Standard Sicherheitssysteme Überrollbügel Überrollbügel KOMFORT Bornaliterstellen (Variable) Bornaliterstellen (Variable) Sitztyp Hohe Rückenlehne, verstellbar Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box – – Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät – – ABMESSUNGEN – – LpA/LwAJ (waß (dß) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 150 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 538WEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 <th< th=""><th>ELEKTRIK</th><th></th><th></th></th<>	ELEKTRIK		
Stundenzähler/ServiceanzeigeStandardStandardSicherheitssystemeÜberrollbügelÜberrollbügelKOMFORTHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitztypHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitzverstellungSchnellverstellhebelSchnellverstellhebelLenkradSoft-GripSoft-GripWerkzeug-BoxRückwärtsmähoptionStandardStandardBatterieladegerätABMESSUNGENLpA/LwA/LwAg (dB)93/103/10593/103/105Vibrationswert Körper/K-Faktor1,0 / 0,5 m/s²1,0 / 0,5 m/s²Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor5,0 / 1,5 m/s²5,0 / 1,5 m/s²Abmessungen (L/B/H)180 cm / 145 cm / 130 cm230 cm / 160 cm / 134 cmGewicht netto360 kg680 kgPREISGewicht netto360 kg680 kgModellnummer53BWEFJA60353AIHJUV603EAN4 008423 8724154 008423 872415	Batterie	230 CCA	230 CCA
SicherheitssystemeÜberrollbügelÜberrollbügelKOMFORTHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitzverstellungSchnellverstellhebelSchnellverstellhebelLenkradSoft-GripSoft-GripWerkzeug-BoxRückwärtsmähoptionStandardStandardBatterieladegerätLpA/LwA/LwAg (dB)93/103/10593/103/105Vibrationswert Körper/K-Faktor1,0 / 0,5 m/s²93/103/105Vibrationswert Körper/K-Faktor1,0 / 0,5 m/s²1,0 / 0,5 m/s²Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor5,0 / 1,5 m/s²5,0 / 1,5 m/s²Abmessungen (L/B/H)180 cm / 145 cm / 130 cm230 cm / 160 cm / 134 cmGewicht netto360 kg680 kgPREISModellnummer53BWEFJA60353AIHJUV603EAN4 008423 8742734 008423 872415	Scheinwerfer	-	-
KOMFORTHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitztypHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitzverstellungSchnellverstellhebelSchnellverstellhebelLenkradSoft-GripSoft-GripWerkzeug-Box––RückwärtsmähoptionStandardStandardBatterieladegerät––ABMESSUNGEN––LpA/LwA/LwAg (dB)93/103/10593/103/105Vibrationswert Körper/K-Faktor1,0 / 0,5 m/s²1,0 / 0,5 m/s²Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor5,0 / 1,5 m/s²5,0 / 1,5 m/s²Abmessungen (L/B/H)180 cm / 145 cm / 130 cm230 cm / 160 cm / 134 cmGewicht netto360 kg680 kgPREIS——Modellnummer53BWEFJA60353AIHJUV603EAN4 008423 8742134 008423 872415	Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
SitztypHohe Rückenlehne, verstellbarHohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbarSitzverstellungSchnellverstellhebelSchnellverstellhebelLenkradSoft-GripSoft-GripWerkzeug-BoxRückwärtsmähoptionStandardStandardBatterieladegerätABMESSUNGENLpA/LwA/LwAg (dB)93/103/10593/103/105Vibrationswert Körper/K-Faktor1,0 / 0,5 m/s²1,0 / 0,5 m/s²Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor5,0 / 1,5 m/s²5,0 / 1,5 m/s²Abmessungen (L/B/H)180 cm / 145 cm / 130 cm230 cm / 160 cm / 134 cmGewicht netto360 kg680 kgPREISModellnummer53BWEFJA60353AIHJUV603EAN4 008423 8742734 008423 872415	Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
Sitzverstellung Schnellverstellhebel Schnellverstellhebel Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box – – Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät – – ABMESSUNGEN Upa/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS 680 kg 680 kg Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 872415	KOMFORT		
Lenkrad Soft-Grip Soft-Grip Werkzeug-Box – – Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät – – ABMESSUNGEN – – LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS 680 kg 680 kg Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Sitztyp	Hohe Rückenlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Werkzeug-Box − − Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät − − ABMESSUNGEN Uspa/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Rückwärtsmähoption Standard Standard Batterieladegerät − − ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Batterieladegerät – – ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Werkzeug-Box	-	-
ABMESSUNGEN LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
LpA/LwA/LwAg (dB) 93/103/105 93/103/105 Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 538WEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	Batterieladegerät	-	-
Vibrationswert Körper/K-Faktor 1,0 / 0,5 m/s² 1,0 / 0,5 m/s² Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	ABMESSUNGEN		
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor 5,0 / 1,5 m/s² 5,0 / 1,5 m/s² Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415	1 1 2 7		
Abmessungen (L/B/H) 180 cm / 145 cm / 130 cm 230 cm / 160 cm / 134 cm Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS Modellnummer 538WEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415			
Gewicht netto 360 kg 680 kg PREIS 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415			
PREIS 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415			
ModelInummer 53BWEFJA603 53AIHJUV603 EAN 4 008423 874273 4 008423 872415		360 kg	680 kg
EAN 4 008423 874273 4 008423 872415			
4 1008423 874273 4 1008423 872415	Modelinummer	53BWEFJA603	53AIHJUV603
Preis* (<i>RKZ</i>) CHF 12'490.00 / D CHF 16'990.00 / D	EAN	4 008423 874273	4 008423 872415
	Preis* (RKZ)	CHF 12'490.00 / D	CHF 16'990.00 / D



Z7 183

Z9 183id

MOTOR		
MOTOR		Vougaaki EV1000V EEL
Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	999 cm³	999 cm³
Motorleistung	21,0 kW / 2.750 min ⁻¹	n.v. kW / n.v. min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	2 x 34 l mit Tankanzeige	2 x 34 l, mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat	Doppel-Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc
Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	18.000 m²/h	18.000 m²/h
Schnittbreite	183 cm	183 cm
Schnitthöhe (minmax.)	26–127 mm	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch mit Soft-Start
Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Mähwerksrollen	4 + 2 Frontroller + Mähwerks-Heckrollen	4 + 2 Frontroller
Mulchkit	Standard	Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	16 x 6,5 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	Kugellager	n.v.
ELEKTRIK		
Batterie	230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	-	
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard 	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box	-	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	-	-
ABMESSUNGEN	02/402/405	-02/402/405
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	226 cm / 185 cm / 131 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Gewicht netto	732 kg	840 kg
PREIS Modellnummer	-52 ATHRUVCO3	E2ALLIMITYCO2
Modellnummer	53AIHKUY603	53ALHMUY603
EAN	4 "008423"881929"	4 "008423~917482"
Preis* (RKZ)	CHF 20'990.00 / D	CHF 24'490.00 / D

ZUBEHÖR PRO SERIES



Schneeketten für Z1 0 037049 945603 Mod.-Nr.: 490-241-0026 Preis*: CHF 170.00 / D Schneeketten für Z5 und Z7 0 037049 951123 Mod.-Nr.: 490-241-0036 Preis*: CHF 190.00 / D



RÄUMSCHILD

Räumschild für Z5 und Z7

0 043033 580255 Mod.-Nr.: 59B30036150 Preis*: CHF 2'290.00 / D



Elektrische Mähwerksaushebung für Z1 4 008423 881189 Mod.-Nr.: 19B70045100 Preis*: CHF 1'350.00 / D Elektrische Mähwerksaushebung für Z5 und Z7 0 043033 576340 Mod.-Nr.: 59A30050150 Preis*: CHF 1'400.00 / D



WALZEN-KIT Z7+Z9	
Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0 043033 542109 ModNr.: 19A70019100 Preis*: CHF 250.00 / D
Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7 und Z9	0 889021 121587 ModNr.: 59A30052150 Preis*: CHF 350.00 / D





ÜBERSICHT ZUBEHÖR

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*
RASENTRAKTOR	EN ZUBEHÖR		
HECK-ZUBEHÖR			
190-236A000	Transportanhänger mit Kunststoffwanne, max. 159 kg	4008423804331	CHF 449.00 / C
196-506-000	Transportanhänger aus Kunststoff, max. 175 kg	4008423816396	CHF 449.00 / C
190-223B000	Transportanhänger aus Stahl, max. 159 kg	4016918006894	CHF 399.00 / C
196-507-000	Transportanhänger aus Stahl, max. 340 kg	4008423804348	CHF 499.00 / C
19A30029100	Heck-Transportauflage für XT Series Seitenauswerfer	0043033577132	CHF 390.00 / C
19A30028100	Elektrischer Anbaustreuer für XT Series Seitenauswerfer	4008423875775	CHF 590.00 / C
196-031B000	Anhänge-Streuer, FassVerm. 39 kg, Streubreite 300 cm	4008423875829	CHF 199.00 / C
196-545-000	Anhänge-Streuer, FassVerm. 50 kg	4008423874129	CHF 449.00 / C
196-036-000	Anhänge-Streuer, FassVerm. 80 kg, Streubreite 365 cm	4008423816310	CHF 629.00 / C
190-537-000	Sprühanhänger, Sprühleistung 6,8 l/min, Kapazität 95 l	4008423804430	CHF 999.00 / C
196-543-000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 112 cm	4008423858976	CHF 799.00 / C
190-163A000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 107 cm	4008423807516	CHF 699.00 / C
196-570-600	Elektr. Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series	4008423882025	CHF 549.00 / C
OEM-190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Series	4008423815849	CHF 690.00 / C
OEMR190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm Mähwerke XT Series	4008423883350	CHF 699.00 / C
19A30030100	Doppel-Fangsack, 200 l, für 107 / 117 cm Mähwerke XT Series	4008423879636	CHF 690.00 / C
19A30018100	Drillings-Fangs., 210 l, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series	0037049957286	CHF 740.00 / C
196-555-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 320 l	4008423875089	CHF 49.00 / C
196-553-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 360 l	4008423874976	CHF 49.00 / C
190-228-000	Rasenwalze, Breite 61 cm , max. Gewicht 114 kg	4008423401264	CHF 359.00 / C
190-229-000	Rasenwalze, Breite 92 cm, max. Gewicht 182 kg	4008423804478	CHF 459.00 / C
190-526-000	Rasenkamm, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken	4008423804454	CHF 249.00 / C
196-094-000	Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne	4008423896367	CHF 349.00 / C
196-552A000	Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle	4008423899641	CHF 240.00 / C
196-750A678	Deflektor für LT Series Heckauswerfer	4008423836097	CHF 190.00 / C
196-399-000	Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf	4008423914733	CHF 40.00 / C
FRONT-ZUBEHÖ	R		
OEM-196B603	Frontstoßstangen – für alle LT Series Rasentraktoren	4008423809046	CHF 99.00 / C
196-563-000	Doppelrohr-Stoßstange für XT Series	4008423876093	CHF 100.00 / C
196-564-000	Bull-Bar-Stoßstange für XT Series	4056494171210	CHF 105.00 / C
OEM-190-833	117 cm Räumschild für LT Series	4008423807684	CHF 650.00 / C
196-584-000	Montagekit – Für Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4008423879629	CHF 80.00 / C
196-718-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	4008423815368	CHF 70.00 / C
19A300170EM	117 cm Räumschild für XT Series	0037049957309	CHF 690.00 / C
OEM-190-032	107 cm Schneefräse, 2-stufig	4008423807691	CHF 2'590.00 / C
19A40024100	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series	0043033573585	CHF 2'190.00 / C
19A400450EM	Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series	0016918038936	CHF 2'190.00 / C
TIELBÜRGER FÜ	R XT SERIES		
196-603-000	Frontkehrmaschine, 120 cm	4008423883510	CHF 2'250.00 / C
196-604-000	Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4008423883527	CHF 600.00 / C
196-606-000	Premium Räumschild, 125 cm	4008423883534	CHF 890.00 / C
196-607-000	Laufräder für Premium Räumschild	4008423883541	CHF 110.00 / C
196-601-000	Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	4008423883497	CHF 110.00 / C
196-602-000	Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine	4008423883503	CHF 290.00 / C
196-608-000	Antriebssatz Heckauswerfer	4008423885194	CHF 440.00 / C
196-609-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885200	CHF 440.00 / C
196-610-000	Anbaurahmen Heckauswerfer	4008423885217	CHF 420.00 / C
196-611-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885224	CHF 420.00 / C

LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS9 ₆	LT3 PR10E	LT3 PS_107	XT1 ORGE	XT ₁ 0S ₉₆	XT1 OR10	XT ₁ OS ₁₀ ,	XT2 PR9E	XT2 QR10C	XT2 PR _{10c}	XT2 PS ₁₀₇	XT2 PS ₁₁₇	XT2 ES ₁₀₇	XT2 PS ₁₁₇ ;	XT3 QR10C	XT3 QS12-	XT3 QS137
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							٠		•				•	٠	•	•		•	٠
							•		•				•	•		•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•		•		•	•	•					•		
	•		•		•		•												
							•												
									•				•	•	•	•		•	•
						•		•		•	•							•	
																	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠
						•		•		•	•	•					•		
•		•		•															
		_																	
•	•	•	•	•	•														
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•														
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	ė	•	ė	•	•			•	•	•	•		•	
							•		•				•	•	•	•		•	•
						•		•		•	•	•					•		
						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
						•		•		•	•	•					•		
							•		•				•	•		•		•	•
						•		•		•	•	•					•		
							•		•				•	•		•		•	•

Cub Cadet

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*							
RASENTRAKTORE	RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR									
MULCHEN										
OEM-190A116	Mulchkit (ohne Messer)	4008423819632	CHF 80.00 / C							
196-749A678	Mulchkit (ohne Messer)	4008423836080	CHF 160.00 / C							
196-550-000	Mulchkit (ohne Messer) für 106 cm Mähwerke	4008423875652	CHF 140.00 / C							
196-551-000	Mulchkit (ohne Messer) für 95 cm Mähwerke	4008423875669	CHF 140.00 / C							
196-560-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-550-000)	4008423875683	CHF 70.00 / C							
196-561-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-551-000)	4008423875690	CHF 70.00 / C							
SCHNEEKETTEN										
196-658-699	Schneeketten für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4008423824797	CHF 180.00 / C							
196-898-699	Schneeketten für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4008423813678	CHF 180.00 / C							
490-241-0021	Schneeketten für 18" x 8,5" Reifen – XT Series	0037049945559	CHF 180.00 / C							
490-241-0025	Schneeketten für 22"x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12"	0037049945597	CHF 200.00 / C							
ZUSÄTZLICHES Z	UBEHÖR									
196-564-603	Armlehne für XT Series	4008423876055	CHF 149.00 / C							
196-721A678	Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5"	4008423816891	CHF 330.00 / C							
196-967-678	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4008423835694	CHF 70.00 / C							
2024-U1-0003	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe L	4008423806441	CHF 80.00 / C							
2024-U1-0004	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe XL	4008423823882	CHF 95.00 / C							

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
MINI-RIDER				
196-334-600	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerke	4008423862829	CHF 120.00 / C	
196-707-678	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 60 cm Mähwerk	4008423811797	CHF 120.00 / C	
19A300140EM	Doppel-Fangsack, 115 l, ohne Messer für 76 cm Mähwerke	0043033563029	CHF 690.00 / C	
196-397-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Seitenauswurf	4008423914719	CHF 40.00 / C	
196-398-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Heckauswurf	4008423914726	CHF 40.00 / C	

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
RASENMÄHER				
196-588-678	Mulchkit für 46 cm Mähwerke der LM Series	4008423855913	CHF 29.90 / C	
196-589-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series, bis Modelljahrgang 2020	4008423855920	CHF 29.90 / C	
196-590-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series, ab Modelljahrgang 2021	4008423918748	CHF 29.90 / C	
1182-WS-0001	10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt für Trimmer	4056494116662	CHF 9.50 / C	

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
ROBOTERMÄHER				
MRK0067B	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7290109391458	CHF 389.00 / C	
122-003-603	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4008423885163	CHF 189.00 / C	
122-002-603	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4008423885156	CHF 119.00 / C	
122-001-603	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4008423885149	CHF 79.00 / C	
122-039-603	RoboZone mobil mit Batterie für alle XR Modelle	4008423892543	CHF 189.00 / C	
MRK6102C	Ladestation Kit für XR3 Modelle	4008423894554	CHF 399.00 / C	
122-072-603	RoboHome für XR3 Modelle	4008423892550	CHF 209.00 / C	
122-085-603	RoboHome für XR5 Modelle	4008423917895	CHF 189.00 / C	
122-105-603	XR5 Ersatzmesser	4008423917901	CHF 18.90 / C	

LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT ₁ OS96	XT1 OR106	XT1 0S107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR ₁₀₆	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 PS ₁₁₇ ;	XT3 QR106	XT3 QS127	XT3 QS137
	•		•		•														
•		•		•															
								•			•	•					•		
						•				•									
								•			•	•					•		
						•				•									
•		•	_	•			_		_							Ť			
				_		•		•				•					•		
										, i		_						•	•
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		٠	•		
	•		•																
						•	•	•		•	٠	•							

LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 NSZE	LR2 NRZ6	LR2 ES76
•	•	•	•	•
	•		•	•
•		•		•
	•		•	

LM1 APAE	LIM1 ARAE	LIM1 CR53	LIM2 DRAGE	LM2 DRAG	LM2 DR53.	LM3 CR46s	LM3 CR53,	LM3 DR53	LC3 DP56
•	•		•	•		•			
		•			•		•	•	
		•			•		•	•	

XR3 4000	XR3 5000	XRS 1000	XR5 2000
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•		
•	•		
		•	•
		•	•



Cub Cadet

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
WINTERZUBEHÖ	R			
396-004-678	Räumschild für alle Schneefräsen der 2X und 3X Series	4008423811025	CHF 675.00 / C	
396-005-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	400842815837	CHF 75.00 / C	
190-701-000	Schleuderstreuer, 23 kg Füllkapazität	4008423804492	CHF 115.00 / C	
190-454A000	Schubstreuer, 59 kg Füllkapazität	4008423808261	CHF 449.00 / C	
7011-M6-0010	Abscherbolzen für alle Schneefräsen	4008423821871	CHF 18.50 / C	
2024-U1-0005	Abdeckplane für alle Schneefräsen	4047427520458	CHF 70.00 / C	
6012-V1-0040	Winter-Motoren-Öl, Inhalt: 1.000 ml	4008423821987	CHF 14.50 / C	
6012-V1-0045	Kraftstoff-Stabilisator "Easy-Run", 250 ml	4008423852387	CHF 15.50 / C	

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
Z-TURN ZUBEHÖI	₹			
19C70020100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0037049957835	CHF 950.00 / C	
19A70043100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0043033565085	CHF 1'050.00 / C	
19A70054100	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5	4008423913361	CHF 950.00 / C	
19A70055100	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5	0037049965410	CHF 1'050.00 / C	
19A70040100	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0043033565054	CHF 750.00 / C	
49A70001100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 mit Mähbreite von 122 cm	4008423917987	CHF 1'250.00 / C	
49A70002100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 mit Mähbreite von 152 cm	4008423917994	CHF 1'350.00 / C	
19A70025100	Anhängerkupplung für alle XZ Modelle	0043033560202	CHF 40.00 / C	

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*	
PRO Z ZUBEHÖR				
490-241-0026	Schneeketten für Z1	0037049945603	CHF 170.00 / D	
490-241-0036	Schneeketten für Z5 und Z7	0037049951123	CHF 190.00 / D	
59B30036150	Räumschild für Z5 und Z7	0043033580255	CHF 2'290.00 / D	
19B70045100	Elektrische Mähwerksaushebung für Z1	4008423881189	CHF 1'350.00 / D	
59A30050150	Elektrische Mähwerksaushebung für Z5 und Z7	0043033576340	CHF 1'400.00 / D	
19A70019100	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0043033542109	CHF 250.00 / D	
59A30052150	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7 und Z9	0889021121587	CHF 350.00 / D	

MODNR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS*
UNABHÄNGIGES			
19B40026100R	Cub Cadet Anhänger, max. 450 kg	4008423887013	CHF 749.00 / C
19A400270EM	Führungsgriff für Anhänger	0037049959068	CHF 189.00 / C
19A400300EM	Gerätehalter für Anhänger	0037049959082	CHF 79.00 / C
196-558-603	Kraftstoffkanister, 10 Liter	4008423877540	CHF 40.00 / C

XS2 61 SIM.F	XS3 66 SIMIE	XS3 71 SIMIL	XS3 76 SIMIF	XS3 76 TDF
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•





CUB CADET GARANTIE



Alle benzinbetriebenen Cub Cadet Produkte für die private Nutzung werden mit einer 3-Jahres-Garantie* ausgeliefert. Übrigens: Die 3-Jahres-Garantie gilt auch für den Li-ION MINI-RIDER LR2 ES76 und den E-Traktor XT2 ES107 – inklusive Akku!

Auf die neuen XZ7 Modelle und den neuen PRO Zero-Turn Z9 183id gewähren wir Ihnen auch für die gewerbliche Nutzung eine Garantie von bis zu 3 Jahren oder bis zu 500 (XZ7) bzw. 1.000 Arbeitsstunden (Z9) – je nachdem, was zuerst eintritt.



