

# Cub Cadet®

# Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES

FOLGEN SIE UNS AUF:

www.cubcadet.eu



www.facebook.com/Cubcadeteurope



www.youtube.com/CubCadetDeutschland



www.instagram.com/cubcadet.de

## DIE CUB CADET GARANTIE



Alle benzinbetriebenen Cub Cadet Produkte für die private Nutzung werden mit einer 3-Jahres-Garantie\* ausgeliefert. Übrigens: Die 3-Jahres-Garantie gilt auch für den Li-ION MINI-RIDER LR2 ES76, den E-Traktor XT2 ES107 und den neuen E-Zero-Turn XZ5 EL107 – inklusive Akku!

Auf die XZ7- und die neuen XZ8-Modelle, sowie alle PRO Zero-Turn Modelle gewähren wir Ihnen auch für die gewerbliche Nutzung eine Garantie von bis zu 3 Jahren oder bis zu 500 (XZ7 + XZ8) bzw. 1.000 Arbeitsstunden (PRO-Series) – je nachdem, was zuerst eintritt.



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.cubcadet.eu/ch> Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH • Wiesenstraße 9 • 66129 Saarbrücken

Deutschland  
Tel.: +49 (0)681 96 98 90 69  
cubservice.de@mtdproducts.com

Schweiz  
Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9  
cubservice.ch@mtdproducts.com

Österreich  
Tel.: +43 (0)720 81 60 88  
cubservice.at@mtdproducts.com

www.cubcadet.eu

© 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Germany. Alle Rechte vorbehalten. Cub Cadet und andere Markenzeichen sind eingetragene Handelsmarken von Stanley Black & Decker. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu). Preisänderungen, technische Änderungen sowie Änderungen aufgrund von Druckfehlern und Irrtum vorbehalten.

\*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf [cubcadet.eu](http://cubcadet.eu)).

Stand: 12/2022



# PRODUKT PROGRAMM 2023

## UNSERE CUB CADET HIGHLIGHTS FÜR 2023

Auch in diesem Jahr erwarten Sie im Cub Cadet Programm wieder zahlreiche Neuheiten sowie innovative Weiterentwicklungen bestehender Produktserien.

2023 ergänzt der elektrische Zero-Turn XZ5 EL107 die Familie unserer batteriebetriebenen Arbeitstiere. So können Sie zukünftig auch mit unserer wendigsten Serie im Betrieb ohne Emissionen arbeiten und mähen selbst große Flächen leise und mit der Power, die Sie von Cub Cadet gewohnt sind.

Mehr ab Seite 18.

**NEU**



**XZ5**  
ENDURO SERIES®

**ELECTRIC**  
LITHIUM ION



**NEU**

**XZ8**  
ENDURO SERIES®

Unsere neuen ULTIMA-Zero-Turns XZ8 S122 ULTIMA und XZ8 S137i ULTIMA überzeugen nicht nur durch ihre Synchro Steer® Technology für hügeliges Gelände, sondern auch durch ihre stabile Konstruktion.

Mehr ab Seite 70.

**StanleyBlack&Decker**

### LAST BUT NOT LEAST:

Seit 2022 gehört Cub Cadet zur großen, weltweit aktiven Stanley Black & Decker Familie. Mit etablierten Marken, noch mehr Möglichkeiten für gemeinsames Wachstum und eine starke Partnerschaft – jetzt und in Zukunft.



**LT**  
FORCE SERIES

Die benzinbetriebene Serie der LT-Traktoren erhält ein modernes Design und wartet nun mit neuen technischen Merkmalen auf.

Mehr ab Seite 40.



**XZ5**  
ENDURO SERIES®

Allen, die nicht selbst mähen möchten, empfehlen wir die Mähroboter der XR5-Serie. Sie pflegen Rasenflächen bis zu 4.000 m<sup>2</sup> und schrecken mit ihrer gehobenen technischen Ausstattung selbst vor anspruchsvollem Gelände nicht zurück.

Mehr ab Seite 4.

DER XR5 SCHENKT IHNEN FREIE ZEIT UND EINEN SCHÖNEN GRÜNEN, WEICHEN, GEPFLEGTEN RASEN.



## DER GARTENFREUND, DEN SIE IMMER GESUCHT HABEN

Der XR5 wurde entwickelt, um Ihren Rasen so zu mähen, dass Ihr Nachbar denken wird, Sie hätten ihn selbst gemäht. Die hochwertigen Stahlklingen schneiden Ihr Gras gesund und dicht, sodass Sie einen üppigen Rasen erhalten und auch die Zeit haben, ihn zu genießen.



### 1. SAUBER GEMÄHTE KANTEN

Der XR5 kann über seinen Radstand hinaus mähen und erreicht auf diese Weise selbst bei unebenem Boden ein gleichmäßiges Schnittbild.



### 2. EXPERTE FÜR DICKES GRAS UND UNEBENES GELÄNDE

Der XR5 ist so konstruiert, dass er gut mit unebenem Gelände zurechtkommt und den Rasen frisch geschnitten und schön hält.



### 3. BENUTZERFREUNDLICH 4. WARTUNGSARM

Mit dem benutzerfreundlichen Bedienelement und weiteren Features bis hin zur Ladestation sorgt Cub Cadet dafür, dass der XR5 schnell und einfach zu installieren ist.



Der XR5 ist selbstreinigend konstruiert worden, sodass Ihnen mehr Zeit für Ihren Garten bleibt. Um immer auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie mit Ihrem Händler einen jährlichen Wartungsservice vereinbaren.



PENDELND AUFGEHÄNGTES MÄHWERK

SELBSTREINIGENDES MÄHWERK UND RÄDER

360°-SENSOR

MÄHT ÜBER DEN RADSTAND HINAUS

SPEZIELL ENTWICKELTES SCHNITTSYSTEM

4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY

BEWÄLTIGT STEIGUNGEN VON BIS ZU 45 %.

GELÄNDETAUGLICHE RÄDER MIT HOHER TRAKTION



DEN XR5 JETZT ERLEBEN!

# XR5 - EINE KLASSE FÜR SICH

Vom pendelnd aufgehängten Mähwerk und der Leistung in hügeligem Gelände bis hin zum Mähen über den Radstand hinaus - die Cub Cadet XR5-Reihe ist vollgepackt mit Funktionen, die helfen, Ihrem Rasen ein schönes Finish zu verleihen. Die Modelle mit Doppelmähwerk sind für Rasenflächen von bis zu 3000/4000 m<sup>2</sup> ausgelegt, während die kleineren Modelle für 1000/2000 m<sup>2</sup> geeignet sind. Für alle XR5 Mähroboter ist eine Garantieverlängerung\*\* von 1 Jahr erhältlich - Diebstahl- und Vandalismusschutz inklusive.

## XZ5 ENDURO SERIES®



XR5 1000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 1.000 m <sup>2</sup> *
Mähdauer (pro Ladung):	40-50 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	4,0 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKFEFA603

XR5 2000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 2.000 m <sup>2</sup> *
Mähdauer (pro Ladung):	80-90 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	7,3 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKHEFA603




XR5 3000	
Schnittbreite:	42 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 3.000 m <sup>2</sup> *
Mähdauer (pro Ladung):	80-90 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	8,7 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKJEFA603

XR5 4000	
Schnittbreite:	42 cm
Schnitthöhe:	20-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 4.000 m <sup>2</sup> *
Mähdauer (pro Ladung):	110-120 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	11,5 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKLEFA603

**DOPPEL-  
MÄHWERK  
MIT 42 CM  
SCHNITT-  
BREITE**

\*Max. Mähfläche unter idealen Mähbedingungen: flacher Rasen, einfache rechteckige Fläche ohne Hindernisse, keine zusätzlichen Zonen und mäßig wachsender Rasen.



**1. PENDELND AUFGEHÄNGTES MÄHWERK**  
Auch bei unebenen Rasenflächen sorgt der XR5 für ein schönes Ergebnis.




**2. LEISTUNG IN UNEBENEM GELÄNDE**  
Mit der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 45 % zu bewältigen, werden auch schwierige Rasenflächen zum Kinderspiel.



**3. 100 MM SCHNITTHÖHE**  
Bei einer maximalen Schnitthöhe von 100 mm stellt auch dickes, lang gewachsenes Gras kein Problem mehr dar.



**4. PATENTIERTE RÄDER**  
Die patentierten Räder bieten eine hohe Traktion und einen reibungslosen Antrieb.



**5. GERÄUSCHARM**  
Durch den speziellen Antriebsmotor mäht der XR5 leise.



**6. SELBSTREINIGUNG**  
Das Mähwerk und die Räder sind selbstreinigend, was den Wartungsaufwand minimiert.



**7. 4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY**  
Über das benutzerfreundliche LCD-Touchdisplay mit 4,3" Größe können Sie Ihren Mähroboter so einstellen, wie Sie es wünschen.



**8. SPEZIELLE KANTENTECHNOLOGIE**  
Der XR5 kann über den Radstand hinaus mähen und ist dadurch in der Lage, ein sauberes Schnittbild zu liefern - auch an den Rasenkanten.



**9. PATENTIERTES SCHNITTSYSTEM**  
Das patentierte Schnittsystem sorgt für ein sauberes Schnittbild.



**10. 360°-SENSOR**  
Die Sensorerkennung sorgt dafür, dass der XR5 um Hindernisse herum navigiert (bitte achten Sie dennoch darauf, dass sich keine Kinder oder Haustiere während des Mähens auf dem Rasen befinden).

**3**  
JAHRE\*\*

**Cub Cadet**

GARANTIE

**KOSTENLOSE 1-JAHRES-GARANTIE-VERLÄNGERUNG**

verfügbar!

Mehr Informationen auf [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)

\*\*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf [cubcadet.eu](http://cubcadet.eu)).

Abbildungen zeigen teilweise Vorjahres-Modelle

# VOLLE KONTROLLE PER SMARTPHONE

Dank der App lassen sich die Mähroboter der XR ENDURO SERIES bequem per Smartphone steuern und programmieren – für eine optimale Konnektivität. Einfach die App herunterladen, auf dem Smartphone installieren und schon kann's losgehen.



### STEUERUNG

- Mähplan einstellen
- Verwalten mehrerer Zonen
- Das Mähen beginnen
- Rückkehr zur Basis
- Manueller Betrieb
- Diebstahlschutz

### INFO

- Mähfortschritt
- Gemähte Fläche
- Abfahrtszeiten
- Verbleibende Mähzeit

### ERWEITERUNGEN

- Warnmeldungen\*
- GEO-FENCE – Verfolgen Sie Ihren Mäher im Falle eines Diebstahls

\*Erfordert Ihre Zustimmung

# MÄHROBOTER ZUBEHÖR

RASENBEGRENZUNG			
	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle		Mod.-Nr.: MRK0067B
	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-001-603
	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-002-603
	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-003-603
ERSATZMESSER			
	XR5 Ersatzmesser		Mod.-Nr.: 122-105-603
UNTERSTÄNDE			
	RoboHome für XR5 Modelle		Mod.-Nr.: 122-085-603



# SPEZIFIKATIONEN

	XR5 1000	XR5 2000
<b>AKKU</b>		
Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Akkutyp	18,15V Li-Ionen	18,15V Li-Ionen
Mähdauer (pro Ladung)	40-50 min	80-90 min
Aufladezeit	60-120 min	60-120 min
Stromverbrauch	4,0 kWh/Monat	7,3 kWh/Monat
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>		
Rasenfläche (Empf.)	Bis zu 1.000 m <sup>2</sup> *	Bis zu 2.000 m <sup>2</sup> *
Schnittbreite	21 cm	21 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Messer	4 Messerklingen	4 Messerklingen
Ersatzmesser	8	12
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Leistung pro Stunde	65 m <sup>2</sup> /h	65 m <sup>2</sup> /h
Maximale Steigung	24° / 45 %	24° / 45 %
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Ladestation	Inklusive	Inklusive
RoboHome	Optional (122-085-603)	Optional (122-085-603)
Display	4,3" Farb-Touchdisplay	4,3" Farb-Touchdisplay
App	Standard	Standard
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Stoß-Sensor	360° Erkennung	360° Erkennung
Kipp-Sensor	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard
Kantenmodus	Standard	Standard
GSM-Modul	Standard	Standard
Räder	Patentierter HIGH TRACTION Geländerräder	Patentierter HIGH TRACTION Geländerräder
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Abmessungen (L/B/H)	66,3 / 50,7 / 28,5 cm	66,3 / 50,7 / 28,5 cm
Abmessungen Verpackung (L/B/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Gewicht (netto / inkl. Verpackung)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
<b>Modellnummer</b>		
	22AKFEFA603	22AKHEFA603
<b>EAN</b>		
	 4 008423 917215	 4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
<b>AKKU</b>		
Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Akkutyp	18,15V Li-Ionen	18,15V Li-Ionen
Mähdauer (pro Ladung)	80-90 min	110-120 min
Aufladezeit	60-80 min	90-110 min
Stromverbrauch	8,7 kWh/Monat	11,5 kWh/Monat
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>		
Rasenfläche (Empf.)	Bis zu 3.000 m <sup>2</sup> *	Bis zu 4.000 m <sup>2</sup> *
Schnittbreite	42 cm	42 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Messer	2 x 4 Messerklingen	2 x 4 Messerklingen
Ersatzmesser	16	24
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Leistung pro Stunde	135 m <sup>2</sup> /h	135 m <sup>2</sup> /h
Maximale Steigung	24° / 45 %	24° / 45 %
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Ladestation	Inklusive	Inklusive
RoboHome	Optional (122-085-603)	Optional (122-085-603)
Display	4,3" Farb-Touchdisplay	4,3" Farb-Touchdisplay
App	Standard	Standard
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Stoß-Sensor	360° Erkennung	360° Erkennung
Kipp-Sensor	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard
Kantenmodus	Standard	Standard
GSM-Modul	Standard	Standard
Räder	Patentierter HIGH TRACTION Geländerräder	Patentierter HIGH TRACTION Geländerräder
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Abmessungen (L/B/H)	66,3 / 53,0 / 28,5 cm	66,3 / 53,0 / 28,5 cm
Abmessungen Verpackung (L/B/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Gewicht (netto / inkl. Verpackung)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
<b>Modellnummer</b>		
	22AKJEFA603	22AKLEFA603
<b>EAN</b>		
	 4 008423 921250	 4 008423 921267

# E-POWER FÜR IHREN GARTEN

Vom Laubbläser über die Kettensäge bis hin zum Rasentraktor, unser Li-Ion Electric Sortiment lässt Sie nicht im Stich. Jedes Gerät wurde mit kompromisslosem Engagement für Design, Komfort und Leistung entwickelt, für einen Garten ganz nach Ihren Wünschen.



**NEU**



LANGE LAUFZEIT



KURZE LADEZEIT



GERÄUSCHARM



WARTUNGSARM



LR2  
FORCE SERIES

# KRAFTVOLL MÄHEN UND DABEI DIE UMWELT SCHONEN

Unser MINI-RIDER LR2 ES76 arbeitet mit starken Elektromotoren und wird von einem 56V Li-ION-Akku angetrieben. Seine große Schnittbreite von 76 cm in Kombination mit einer Laufzeit von 60 Minuten\* (pro Ladung) macht das Mähen großer Rasenflächen leicht. Cub Cadet gibt Ihnen außerdem 3 Jahre Garantie auf Mäher und Akku.



Zum Video

MÄHZEIT  
60 MIN\*  
4 STD.  
LADEZEIT



LR2 ES76	
Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	3000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Antrieb:	Elektro-Antrieb
Schnitthöheinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	33BA27JD603

\*Gilt bei voll geladenem Akku, Abweichungen möglich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Geländeform, Wetterbedingungen, Länge und Dicke der Gräser.

KOMFORTABLER CUT & SEW SITZ MIT WERKZEUGLOSER SITZEINSTELLUNG

NULL EMISSIONEN WÄHREND DES BETRIEBS

OPTIONALER 115 L GRASFANGSACK

HELLE LED-SCHEINWERFER Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

WARTUNGS- UND SERVICEFREUNDLICH

VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN MIT FUSSPEDAL-STEUERUNG

FRONT-STOSSSTANGE

RÜCKKEHR-FUNKTION Bei einem Batteriestand von 10 % schaltet sich das Mähwerk automatisch ab, damit genügend Strom für die Rückfahrt zur Ladestation verfügbar ist.

RÜCKWÄRTSMÄHOPTION Dank dieser Technologie kann beim Rückwärtsfahren das Mähwerk weiterlaufen. Funktion muss separat angewählt werden.

56V LI-ION POWER



Li-Ion  
ELECTRIC

## XT2® ENDURO SERIES®



### LI-IONEN-POWER

Die moderne Akku-Technologie des XT2 ES107 sorgt neben einer langen Laufzeit auch für ein schnelles Aufladen – innerhalb von nur 4 Stunden kann es weitergehen.



Zum Video

**MÄHZEIT  
90 MIN\*  
4 STD.  
LADEZEIT**



#### XT2 ES107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Antrieb:	Elektrisch
Schnitthöheinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	33ABA7ES603

\*Gilt bei voll geladenem Akku, Abweichungen möglich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Geländeform, Wetterbedingungen, Länge und Dicke der Gräser.

## VOLLE LEISTUNG BIS ZUM LETZTEN SCHNITT

- KOMFORTABLER CUT & SEW SITZ MIT HEBEL-SITZVERSTELLUNG**
- USB-PORT**  
Dort können Sie während des Fahrens elektronische Geräte aufladen.
- VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN MIT FUSSPEDAL-STEUERUNG**
- 107 CM SCHNITTBREITE**
- AUSWERFEN, FANGEN ODER MULCHEN**  
Der XT2 ES107 überzeugt mit seiner serienmäßigen Seitenauswurf-Mähfunktion, einem integrierten Mulchkit und dem optionalen Grasfangkorb (als Zubehör, separat erhältlich). Mulchen und Fangen reduzieren die Laufzeit.
- WENDERADIUS 17 cm**
- FRONT-STOSSSTANGE**
- WARTUNGS- UND SERVICE-FREUNDLICH**
- NULL EMISSIONEN WÄHREND DES BETRIEBS**



**NEU**

# ELEKTRIFIZIEREND – JETZT AUCH IN SCHWIERIGEM GELÄNDE

Mit dem neuen XZ5 EL107 ergänzt Cub Cadet auch sein Sortiment der Zero-Turn-Mäher um eine elektrische, leise und wartungsarme Alternative. Mit dem 56V Li-ION-Akku und dem 107 cm Mähwerk sind Sie auch in herausforderndem Gelände bestens ausgerüstet. Mit 3 Jahren Garantie auf Akku und Mäher.

**XZ5**  
ENDURO SERIES®




MÄHZEIT  
90 MIN\*  
4 STD.  
LADEZEIT

**NEU**



XZ5 EL107	
Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	10.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Antrieb:	Elektrisch
Schnitthöheinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	34BBA2CS603

\*Gilt bei voll geladenem Akku, Abweichungen möglich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Geländeform, Wetterbedingungen, Länge und Dicke der Gräser.

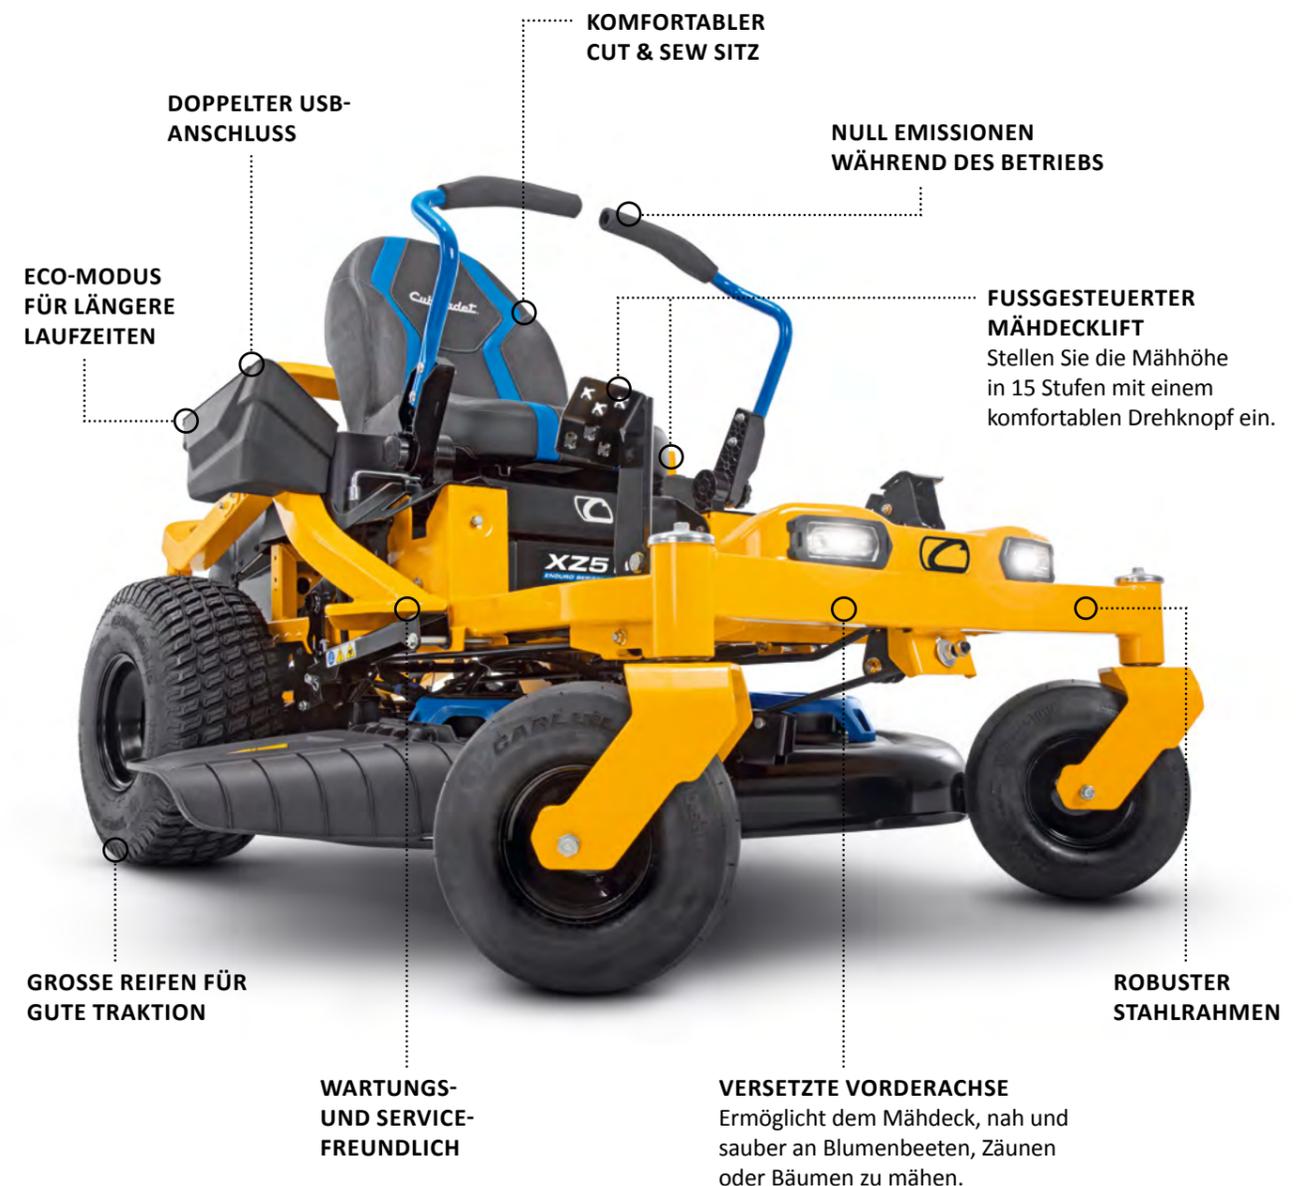

# 100 % ELEKTRISCH. 0 % KOMPROMISS.

Sie glauben, dass akkubetriebene Geräte nicht so leistungsfähig sind? Falsch gedacht. Unser 60V MAX\* Akkusystem bietet Ihnen die erstklassige Schnittqualität und Leistung, die Sie bei der Gartenpflege erwarten.

**LH5**  
FORCE SERIES



+ VERFÜGBAR IN DEN AKKU-VARIANTEN 2,5 AH UND 5,0 AH

+ EMISSIONSFREIE ENERGIEQUELLE

+ EINFACHER UND ZUVERLÄSSIGER START PER KNOPFDRUCK – KEIN LÄSTIGES ZIEHEN AM STARTSEIL MEHR

+ BÜRSTENLOSER MOTOR ZUR MAXIMIERUNG DER EFFIZIENZ UND VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

**60 VOLT** **MAX\***



LEICHT ZU VERSTAUEN

**BOOSTED-AIRFLOW-TECHNOLOGIE**  
Für optimalen Schnittguttransport zum Fangkorb.

**6-FACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG**

**VARIABLER ANTRIEB**  
Hinterradantrieb und stufenlose Geschwindigkeit per Regler.

**ROBUSTES STAHLMÄHDECK**

**RÄDER MIT KUGELLAGER**

3-in-1

**LM5 E 51 R**

Schnittbreite:	51 cm
Empf. Rasenfläche:	700 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Akku
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	18ASTR94603

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



## GARTENHELFER MIT ELEKTRO-POWER

Das starke 60V MAX\* Akkusystem von Cub Cadet.



### 60V MAX\* AKKU – BP 6025

Kapazität/Energie:	2,5 Ah / 135 Wh
Ladezeit:	75 min
Gewicht:	1,2 kg
Artikelnummer:	49AP601-603



### 60V MAX\* AKKU – BP 6050

Kapazität/Energie:	5,0 Ah / 270 Wh
Ladezeit:	150 min
Gewicht:	1,9 kg
Artikelnummer:	49AP602-603



### 60V MAX\* LADEGERÄT – BC 6020

Ladestrom:	2,0 A
Gewicht:	0,7 kg
Artikelnummer:	49AL601-603

Akkus und Ladegerät separat erhältlich.

- Tempomat zum Einstellen der Geschwindigkeit
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor mit langer Lebensdauer
- Axialgebläse liefert bis zu 180 km/h



### 60V MAX\* LAUBBLÄSER – LH5 B60

Geschwindigkeit (max.):	Bis zu 180 km/h
Luftdurchsatz:	Bis zu 1.080 m³/h
Axial-Gebläse:	Standard
Gewicht ohne / mit Akku:	2,5 / 3,7 kg (mit 2,5 Ah Akku)
Artikelnummer:	41AT6BE-603

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

- Werkzeuglos Kette wechseln und nachspannen
- Wasserwaage für präzise vertikale Schnitte
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor für optimale Kraft, Leistung und Langlebigkeit



### 60V MAX\* KETTENSÄGE – LH5 C60

Schwertlänge:	40 cm
Kettengeschwindigkeit:	13,5 m/s
Kettenteilung:	3/8"
Gewicht ohne / mit Akku:	4,4 / 5,6 kg (mit 2,5 Ah Akku)
Artikelnummer:	41AT6CGR603

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

### 60V MAX\* TRIMMER – LH5 T60

Schnittbreite:	33 cm
Faden:	Ø 2,0 mm, Doppelfaden
Teleskopierbarer Schaft:	Standard
Gewicht ohne / mit Akku:	3,6 / 4,8 kg (mit 2,5 Ah Akku)
Artikelnummer:	41AT6TGT603

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- Zweistufige Geschwindigkeitsregulierung
- Fadenaustausch ohne Spulenwechsel
- Leichtbauweise

### 60V MAX\* HECKENSCHERE – LH5 H60

Schnittbewegungen (max.):	1500/min
Schnittlänge:	60 cm
Messerabstand:	19 mm
Gewicht ohne / mit Akku:	3,4 / 4,6 kg (mit 2,5 Ah Akku)
Artikelnummer:	41AT6HK-603

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



- Lasergeschnittene Messer
- Oszillierende Säge am Ende des Messers
- Der Rundumgriff für maximale Manövrierfähigkeit und minimale Vibration

\*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 60 Volt. Die Nennspannung beträgt 54 Volt.



## LR2 ES76

## XT2 ES107

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Drehzahl	2.083 min <sup>-1</sup>	2.100 min <sup>-1</sup>
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Elektro-Antrieb	Elektro-Antrieb
Gänge	Variabel	Variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	3.000 m <sup>2</sup> /h	8.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	76 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	25–100 mm
Mähwerk	–	gestanzt
Anzahl der Messer	1	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	5 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	–	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	–/Optional	–/Standard/–
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 115 l/(19A30014OEM)	Optional 200 l/(19A30030100)
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Gusseisen
Stoßstange	Standard, blau	Standard, blau
Wenderadius	46 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Durchsteigerahmen	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Standard	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	–/Standard	Standard/Standard
USB Anschluss	Standard	Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	80,1/93,8/95,0 dB (A)	79,8/93,6/94,0 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	170 / 97 / 88 cm	180 / 115 / 120 cm
Gewicht netto	122 kg	245 kg

Modellnummer	33BA27JD603	33ABA7ES603
EAN		

## NEU

## XZ5 EL107

MOTOR	
Motortyp	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Drehzahl	2083 min <sup>-1</sup>
ANTRIEBSSYSTEM	
Antrieb	Elektro-Antrieb
Gänge	Variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard
SCHNEIDSYSTEM	
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm
Mähwerk	gestanzt
Anzahl der Messer	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	–/Standard/–
AUSWURFSYSTEM	
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 230 l/(19A70054100)
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard
RAHMEN	
Vorderachse	–
Stoßstange	Rohrrahmen
Wenderadius	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	11 x 6 / 20 x 8
Radlager	–
Rahmen	Stahlrohrrahmen
ELEKTRIK	
Scheinwerfer	LED
KOMFORT	
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Hebel
Lenkrad	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard
USB Anschluss	Doppelt
Rückwärtsmähooption	Standard
ABMESSUNGEN	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	n.v./n.v./n.v. dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	203 / 132 / 114 cm
Gewicht netto	236 kg

Modellnummer	34BBA2CS603
EAN	

	60V MAX* LAUBBLÄSER LH5 B60	60V MAX* HECKENSCHERE LH5 H60	60V MAX* TRIMMER LH5 T60
<b>MERKMALE</b>			
Geschwindigkeit (max.)	Bis zu 180 km/h	–	–
Luftdurchsatz	Bis zu 1.080 m³/h	–	–
Geschwindigkeitsstufen	Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung	–	–
Schnittbewegungen (max.)	–	1.500/min	–
Schnittlänge	–	60 cm	–
Schnittbreite	–	19 mm	33 cm
Kettengeschwindigkeit	–	–	–
Faden	–	–	∅ 2,0 mm, Doppelfaden
Fadenspule	–	–	Einfaches Aufwickeln ohne Entfernen der Spule
<b>HAUPTMERKMALE</b>			
Axial-Gebläse	Standard	–	–
Komfortgriff	–	Standard	Standard
Gegenläufige Messer	–	Standard	–
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	89/101/103 dB (A)	79,5/91,5/95 dB (A)	79,5/93/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,5 / 1,5 m/s²	3,0 / 1,5 m/s²	3,5 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	53 / 32 / 23 cm	106 / 26 / 24 cm	106 / 26 / 24 cm
Gewicht netto	2,5 / 3,7 kg (mit 2,5 Ah Akku)	3,4 / 4,6 kg (mit 2,5 Ah Akku)	3,6 / 4,8 kg (mit 2,5 Ah Akku)
<b>Modellnummer</b>			
	41AT6BE-603	41AT6HK-603	41AT6GT603
<b>EAN</b>			
	4 008423 917345	4 008423 917369	4 008423 917376

	60V MAX* KETTENSÄGE LH5 C60
<b>MERKMALE</b>	
Geschwindigkeit (max.)	–
Luftdurchsatz	–
Geschwindigkeitsstufen	–
Schnittbewegungen (max.)	–
Schnittlänge	40 cm
Schnittbreite	–
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Faden	–
Fadenspule	–
<b>HAUPTMERKMALE</b>	
Axial-Gebläse	–
Komfortgriff	–
Gegenläufige Messer	–
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	91/102/104 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,5 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	93 / 29 / 27 cm
Gewicht netto	4,4 / 5,6 kg (mit 2,5 Ah Akku)
<b>Modellnummer</b>	
	41AT6CGR603
<b>EAN</b>	
	4 008423 917352

	60V MAX* RASENMÄHER LM5 E 51 R
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	
Antrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	Variabel
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>	
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	700 m²/h
Gehäuse (Material)	Stahl
Schnittbreite	51 cm
Mähoptionen	3-in-1
Schnitthöheinstellung	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	38–88 mm
Auffangen	Inklusive
Mulchkit	Inklusive
Seitenauswurf	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard
<b>AUFFANGEN</b>	
Fangeinrichtung	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	60 l
Füllstandsanzeige	–
<b>RÄDER</b>	
Räder (v/h)	150 mm / 200 mm
Radlager	Doppelte Kugellager
<b>KOMFORT</b>	
Deckwaschdüse	–
Holm	Ergo mit Softgrip
Klappbarer Holm	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard, 3 Stufen
Soft-Grip	Standard
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	78/92/98 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,5 / 1,5 m/s²
Abmessungen (L/B/H)	160 / 56 / 110 cm
Gewicht netto	31 kg
<b>Modellnummer</b>	
	18ASTR94603
<b>EAN</b>	
	4 008423 921878

## AKKUS UND LADEGERÄT (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTlich)

	60V MAX* Akku BP 6025	60V MAX* Akku BP 6050	60V MAX* Ladegerät BC 6020
Kapazität / Energie	2,5 Ah / 135 Wh	5,0 Ah / 270 Wh	2,0 A Ladestrom
Ladezeit	75 min	150 min	–
Spannung	54 V	54 V	–
Gewicht netto	1,2 kg	1,9 kg	0,7 kg
<b>Modellnummer</b>			
	49AP601-603	49AP602-603	49AL601-603
<b>EAN</b>			
	4 008423 917383	4 008423 917390	4 008423 917406

## LM1 FORCE SERIES



### LC3 DP56

POWERED BY  
Cub Cadet

Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	60–110 mm
Faden:	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Räder:	Ø 360 mm
Antrieb:	Geschoben
Gewicht:	31 kg
Modellnummer:	25C-262E603

## STARK GENUG FÜR HOHES GRAS UND BÜSCHE

Der mobile Wiesentrimmer LC3 DP56 ist ausgestattet mit einem kraftvollen Cub Cadet Motor und einer Schnittbreite von 56 cm. Hohes Gras, Unkräuter und niedrig wachsende Büsche können so bequem gemäht werden.

### ERSATZFADEN FÜR LC3 DP56




10 Stück Schneidfaden AF3.20,  
3,9 mm x 47 cm abgelängt



4 056494 116662  
Mod.-Nr.: 1182-WS-0001

## LM SERIES – PRÄZISER SCHNITT UND KOMFORTABLES AUFFANGEN

Mit der Cub Cadet LM Series können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele komfortable Eigenschaften helfen, die Arbeit effizient zu erledigen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren.



### ZENTRALE SCHNITT- HÖHENEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich einfach mit einem Hebel in sechs Positionen verstellen.



### GROSSER GRASFANGSACK

Mit bis zu 70 Liter Volumen.



### LM1 AP46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	700 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	79 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Geschoben
Schnitthöheinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	11C-TQMG603



### LM1 AR46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	700 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	79 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12C-TQMG603



### LM1 CR53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Rasenfläche:	950 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug
Hubraum:	140 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12D-PQSC603

### MYSPEED™ ANTRIEBSSYSTEM

Die Mähgeschwindigkeit passt sich ganz automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an (LM2 und LM3 Series).

**FANGKORB MIT ABDECKUNG UND FÜLLSTANDSANZEIGE**  
(LM3 Series)

**HÖHENVERSTELLBARER HOLM**  
klappbarer Griff, leicht zu verstauen.

**KRAFTVOLLE CUB CADET- UND BRIGGS & STRATTON®-MOTOREN**

**ZENTRALE SCHNITT-HÖHENEINSTELLUNG**  
Verändern Sie die Schnitthöhe bequem und zentral mit einem Hebel – wählen Sie aus 6 verschiedenen Positionen.

**GROSSER GRASFANGSACK**  
Reduziert die Anzahl der Entleerungen und spart Zeit.

**HOHE HINTERRÄDER**  
(LM3 Series)

**KUGELLAGER**

**ROBUSTES STAHLDECK**

### LM3 DR53es

<b>Schnittbreite:</b>	53 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	950 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	70 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrisch
<b>Hubraum:</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12ECPV57603

## LM2 FORCE SERIES

## LM3 FORCE SERIES



3-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

### LM2 DR46s

<b>Schnittbreite:</b>	46 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	60 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
<b>Hubraum:</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12EBTQKC603



3-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

### LM2 DR46es

<b>Schnittbreite:</b>	46 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	60 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet 55 OHV, elektrisch
<b>Hubraum:</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12ECTQS7603



3-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

### LM2 DR53s

<b>Schnittbreite:</b>	53 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	950 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	70 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
<b>Hubraum:</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12EBPQKC603



4-in-1

POWERED BY  
BRIGGS & STRATTON

MYSPEED

### LM3 CR46s\*

<b>Schnittbreite:</b>	46 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	60 l
<b>Motor:</b>	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Seilzug
<b>Hubraum:</b>	140 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12EBTV5E603



4-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

### LM3 CRC46s

<b>Schnittbreite:</b>	46 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	60 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug
<b>Hubraum:</b>	140 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12DBTVSC603



4-in-1

POWERED BY  
BRIGGS & STRATTON

MYSPEED

### LM3 CR53s

<b>Schnittbreite:</b>	53 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	950 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	70 l
<b>Motor:</b>	B&S 750 EX DOV Series, Seilzug
<b>Hubraum:</b>	161 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hinterradantrieb
<b>SchnitthöhenEinstellung:</b>	6 Positionen/zentral
<b>Modellnummer:</b>	12ABPV9B603

\*Solange Vorrat reicht

	LC3 DP56	LM1 AP46	LM1 AR46
<b>MOTOR</b>			
Motorotyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Hubraum	159 cm <sup>3</sup>	79 cm <sup>3</sup>	79 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	0,75 l	0,75 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>			
Antrieb	Geschoben	Geschoben	Hinterradantrieb
Fahrstufen	–	–	1
Geschwindigkeit (max.)	–	–	3,6 km/h
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	1.000 m <sup>2</sup> /h	700 m <sup>2</sup> /h	700 m <sup>2</sup> /h
Gehäuse (Material)	–	Stahl	Stahl
Schnittbreite	56 cm	46 cm	46 cm
Mähoptionen	Ø 3,9 mm	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Schnitthöheneinstellung	–	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	60–110 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	–	Standard	Standard
Mulchkit	–	Optional (196-588-678)	Optional (196-588-678)
Seitenauswurf	–	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	–	Standard	Standard
<b>AUFFANGEN</b>			
Fangeinrichtung	–	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	–	60 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	–	–
<b>RÄDER</b>			
Räder (v/h)	Ø 360 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Radlager	Gleitlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
<b>KOMFORT</b>			
Deckwaschdüse	–	Standard	Standard
Holm	3 Positionen	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	–	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	–	Standard	Standard
Soft-Grip	–	Standard	Standard
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	93/106/108 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	140 / 55 / 100 cm	155 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	31 kg	28 kg	31 kg
Modellnummer	25C-262E603	11C-TQMG603	12C-TQMG603
EAN	 4 008423 881967	 4 008423 892390	 4 008423 892406

	LM1 CR53	LM2 DR46s	LM2 DR46es
<b>MOTOR</b>			
Motorotyp	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	140 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Start	Seilzug	Seilzug mit Auto-Choke	elektrisch
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>			
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	1	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	950 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	53 cm	46 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Optional (196-589-678)	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
<b>AUFFANGEN</b>			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	70 l	60 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	–	–
<b>RÄDER</b>			
Räder (v/h)	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
<b>KOMFORT</b>			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	MySpeed™	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Soft-Grip	Standard	–	–
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	86/96/98 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	162 / 58 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	34 kg	31 kg	35 kg
Modellnummer	12D-PQSC603	12EBTQKC603	12ECTQS7603
EAN	 4 008423 922646	 4 008423 866148	 4 008423 866247

	LM2 DR53s	LM3 CR46s*	LM3 CRC46s
<b>MOTOR</b>			
Motor <span>typ</span>	Cub Cadet 55 OHV	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	Cub Cadet 45 OHV
Hubraum	159 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Start	Seilzug mit Auto-Choke	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	0,8 l	1,0 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>			
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	950 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	53 cm	46 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1	4-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	Standard	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
<b>AUFFANGEN</b>			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack (Kapazität)	70 l	60 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	Standard	Standard
<b>RÄDER</b>			
Räder (v/h)	200 mm / 200 mm	180 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
<b>KOMFORT</b>			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Soft-Grip	–	–	–
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	86/96/98 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	162 / 58 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	34 kg	34 kg	34 kg
Modellnummer	12EBPQKC603	12EBTV5E603	12DBTVSC603
EAN			

\*Solange Vorrat reicht

	LM3 CR53s	LM3 DR53es
<b>MOTOR</b>		
Motor <span>typ</span>	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Hubraum	161 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	n.v. kW / n.v. min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Start	Seilzug	elektrisch
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	1,0 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	950 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Mähoptionen / Faden (LC3 DP56)	4-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	Standard	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
<b>AUFFANGEN</b>		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack (Kapazität)	70 l	70 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
<b>RÄDER</b>		
Räder (v/h)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
<b>KOMFORT</b>		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed™	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Soft-Grip	–	–
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	86/96/98 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Gewicht netto	36 kg	41 kg
Modellnummer	12ABPV9B603	12ECPV57603
EAN		

## LR1 FORCE SERIES



## KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR

Modernes Design, Vielseitigkeit und Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen Cub Cadet Motor ausgestattet. Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit, und aufgrund der kompakten Bauweise sparen Sie Platz in der Garage.

### RÜCKWÄRTSMÄHOPTION

Mit dieser Technologie haben Sie die Möglichkeit, das Mähwerk auch beim Rückwärtsfahren eingeschaltet zu lassen. Zur Sicherheit muss diese Funktion separat ausgewählt werden. Stellen Sie bitte immer sicher, dass sich keine Kinder oder Tiere in der Nähe des Mähbereichs aufhalten!

**200 LITER GRASFANGSACK**  
(Modelle LR1 MR76 und LR2 NR76)

**4,9 LITER KRAFTSTOFFTANK**

**GROSSE REIFEN**  
Rasenschonend und griffig, selbst auf unebenem Terrain.

**SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSCHNITTSTANGE**  
Die Schnitthöhe lässt sich in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind an der rechten Seite des Sitzes angebracht.

**INTELLIGENTER PARK-ASSISTENT (NUR LR2)**  
Das IPA-System hilft Ihnen, Ihren MINI-RIDER mühelos in der Garage zu parken. Das intelligente System ist so konzipiert, dass es die Geschwindigkeit Ihres MINI-RIDERS beim Rückwärtsfahren reduziert.

**LED-SCHEINWERFER**  
(LR2 Series)

**TRANSMATIC- (LR1) ODER HYDROSTAT-ANTRIEB (LR2)**

**FRONTSTOSSSTANGE**

**76 CM MÄHWERK**



**3-in-1  
OPTION**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### LR1 MR76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	2.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13B726HD603

**2-in-1  
OPTION**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### LR1 MS76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	3.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13B726JD603

**3-in-1  
OPTION**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### LR2 NR76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	2.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21HD603

**2-in-1  
OPTION**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### LR2 NS76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	3.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21JD603



Zum Video

## LR1 MR76

## LR1 MS76

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	7,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	7,9 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyylinder	Einzyylinder
Tankvolumen (Kapazität)	4,9 l	4,9 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter

ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Transmatic	Transmatic
Gänge	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl

SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	2.500 m <sup>2</sup> /h	3.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	76 cm	76 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	2-in-1-Option
Anzahl der Messer	1	1
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Optional	Standard/Optional

AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Standard 200 l/–	Optional 115 l/(19A30014OEM)
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Hardtop	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Optional	–/Standard

RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen

ELEKTRIK		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Scheinwerfer	–	–

KOMFORT		
Sitztyp	Mittlere Rückenlehne	Mittlere Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)

ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Gewicht netto	144 kg	126 kg

Modellnummer	13B726HD603	13B726JD603
EAN		

## LR2 NR76

## LR2 NS76

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	8,6 kW / 2.950 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyylinder	Einzyylinder
Tankvolumen (Kapazität)	4,9 l	4,9 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter

ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung

SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	2.500 m <sup>2</sup> /h	3.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	76 cm	76 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	2-in-1-Option
Anzahl der Messer	1	1
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Optional	Standard/Optional

AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Standard 200 l/–	Optional 115 l/(19A30014OEM)
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Hardtop	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Optional	–/Standard

RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen

ELEKTRIK		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Scheinwerfer	LED	LED

KOMFORT		
Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)

ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Gewicht netto	172 kg	127 kg

Modellnummer	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN		



## LT FORCE SERIES



**ZENTRALER HECKAUSWURF**  
Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden so konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der LT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem belastbaren, durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.

## IHR EINSTIEG IN DIE WELT DER RASENTRAKTOREN

Die Cub Cadet LT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung helfen die LT Rasentraktoren auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.

**KOMFORTABLES LENKRAD**

**RÜCKWÄRTSMÄHOPTION**

Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen (LT2- und LT3-Serie).

**KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE**

**MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR**

Die gesamte Motorhaube kann werkzeuglos hochgeklappt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.

**5-STUFIGE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG**  
Erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30–95 mm).

**TRANSMATIC-, HYDROSTAT- ODER AUTOMATIK-ANTRIEB**

**STAHLBLECHRAHMEN**



**LT1 NR92**

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	3.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB77BE603



**LT1 NS92**

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	4.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB77BY603



**LT2 NR92**

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	3.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB71BE603



**LT2 NS92**

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	4.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Automatik
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB78BY603



**LT3 PR105**

Schnittbreite:	105 cm
Empf. Rasenfläche:	4.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ71BN603



**LT3 PS107**

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	5.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Automatik
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
<b>MOTOR</b>			
Motorotyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyliner	Einzyliner	Einzyliner
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>			
Getriebe	Transmatic	Transmatic	Hydrostat
Gänge	7 (v/r), schalten, ohne zu halten	7 (v/r), schalten, ohne zu halten	(v/r) variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	-	-	-
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	3.500 m <sup>2</sup> /h	4.000 m <sup>2</sup> /h	3.500 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	-	-	-
Waschdüse/Mulchkit	-/Optional (196-749A678)	-/Integriert	-/Optional (196-749A678)
<b>AUSWURFSYSTEM</b>			
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	240 l/-	Optional 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/-
Korböffnung/Korbabdeckung	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	-/Optional (196-750A678)	-/Standard	-/Optional (196-750A678)
<b>RAHMEN</b>			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Stoßstange	Optional (OEM-190-679)	Optional (OEM-190-679)	Optional (OEM-190-679)
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
<b>ELEKTRIK</b>			
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
<b>KOMFORT</b>			
Sitztyp	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Sitzverstellung	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	-/-	-/-	-/-
Rückwärtsmähoption	-	-	Standard
Batterieladegerät	Optional (196-967-678)	Optional (196-967-678)	Optional (196-967-678)
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Gewicht netto	195 kg	150 kg	195 kg
Modellnummer	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN			

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
<b>MOTOR</b>			
Motorotyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	12,3 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyliner	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>			
Getriebe	Automatik	Hydrostat	Automatik
Gänge	(v/r) variabel	(v/r) variabel	(v/r) variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Hand-Hebel-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Hand-Hebel-Steuerung
Tempomat	-	-	-
<b>SCHNEIDSYSTEM</b>			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	4.000 m <sup>2</sup> /h	4.500 m <sup>2</sup> /h	5.500 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	92 cm	105 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	-	2	2
Waschdüse/Mulchkit	-/Integriert	Standard/Optional (196-749A678)	Standard/Standard
<b>AUSWURFSYSTEM</b>			
Typ	Seitenauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/-	Optional 200 l/(OEM-190-180A)
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	-/Standard	-/Optional (196-750A678)	-/Standard
<b>RAHMEN</b>			
Vorderachse	Stahl	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Optional (OEM-190-679)	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
<b>ELEKTRIK</b>			
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
<b>KOMFORT</b>			
Sitztyp	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Sitzverstellung	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	-/-	-/-	-/-
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard	Standard
Batterieladegerät	Optional (196-967-678)	Optional (196-967-678)	Optional (196-967-678)
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Gewicht netto	150 kg	198 kg	175 kg
Modellnummer	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN			

## XT1® ENDURO SERIES®

**Cub Cadet®**  
ENGINES


Ausgewählte XT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA mit globalen Teilen.



Zum Video

### VON GRUND AUF STARK & EFFIZIENT

Die Cub Cadet XT Series setzt Maßstäbe in Sachen Stärke, Leistung und robuster Qualität. XT1 Rasentraktoren sind ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer Palette von Zubehör.



**DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ**  
Individuell anpassbar.



**MÄHWERK PER KNOFFDRUCK AKTIVIERBAR**



**MECHANISCH UNTERSTÜTZTE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG**



**HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG**  
Stabiles, sanftes Anfahren.



**XT1 OS96**

Schnittbreite:	96 cm
Empf. Rasenfläche:	6.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TF603



**XT1 OS107**

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TS603



**XT1 OR95**

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Rasenfläche:	5.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TB603



**XT1 OR106**

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Rasenfläche:	7.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TR603

## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN XTREME.



Zum Video

## POWER FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Der Cub Cadet XT2 bietet Ihnen ein hohes Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Rasentraktoren sind optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.

Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 PR95

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Rasenfläche:	6.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AGA1TB603

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### XT2 PR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Rasenfläche:	8.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AJA1TR603

Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 QR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Rasenfläche:	8.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AFA1TR603

Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 PS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AGA1TS603

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### XT2 PS117

Schnittbreite:	117 cm
Empf. Rasenfläche:	9.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AJA1TT603

Powered by  
**Kawasaki**



### XT2 QS117

Schnittbreite:	117 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Rasenfläche:	9.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AFA1TN603



KRAFTVOLLE  
ZWEIZYLINDER-MOTOREN



MASSIVES,  
GESCHWEISSTES  
MÄHWERK  
(XT2 QS117)

# XT2®

ENDURO SERIES®

**XT3**  
ENDURO SERIES®

Cub Cadet  
**TIGHT TURN  
XTREME**



Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.



Zum Video

**ZENTRALER HECKAUSWURF**

Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden so konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der XT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem belastbaren, durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.



**360 L  
FANGKORBVOLUMEN**



**KRAFTVOLLER  
KAWASAKI  
V-TWIN-MOTOR**



**ANTI-STAU-  
SYSTEM**



**HYDROSTATISCHE  
KRAFTÜBERTRAGUNG**



**HOHE  
TRAKTION  
AUCH IN  
SCHWIERIGEM  
GELÄNDE**



**XT3 QR106**

<b>Schnittbreite:</b>	106 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	8.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	360 l, mit Anti-Staub-System
<b>Motor:</b>	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum:</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hydrostat, mit Differentialsperre
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	12 Positionen
<b>Modellnummer:</b>	13AFASTR603



**XT3 QS127**

<b>Schnittbreite:</b>	127 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	10.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	Optional 210 l
<b>Motor:</b>	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum:</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Hydrostat, mit Differentialsperre
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	12 Positionen
<b>Modellnummer:</b>	14AFASTQ603

## XT1 OS96

## XT1 OS107

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	547 cm³	547 cm³
Motorleistung	9,0 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>	6,6 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyliner	Einzyliner
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	6.000 m²/h	8.000 m²/h
Schnittbreite	96 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	–/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 200 l/(OEMR190-180A)	Optional 200 l/(19A30030100)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	175 / 124 / 110 cm	175 / 134 / 110 cm
Gewicht netto	195 kg	195 kg
Modellnummer	13A8A1TF603	13A8A1TS603
EAN		

## XT1 OR95

## XT1 OR106

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	547 cm³	547 cm³
Motorleistung	6,2 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>	6,6 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>
Zylinder	Einzyliner	Einzyliner
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	5.500 m²/h	7.500 m²/h
Schnittbreite	95 cm	106 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/(196-551-000)/(196-561-000)	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	245 / 100 / 118 cm	245 / 110 / 118 cm
Gewicht netto	235 kg	258 kg
Modellnummer	13A8A1TB603	13A8A1TR603
EAN		

## XT2 PR95

## XT2 PR106

MOTOR		
Motorotyp	Kawasaki	Cub Cadet
Hubraum	603 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	9,3 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>	14,9 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	6.000 m <sup>2</sup> /h	8.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	95 cm	106 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/(196-551-000)/(196-561-000)	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/(Anti-Staub-System 196-553-603)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard, gelb	Standard, gelb
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	83/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Gewicht netto	254 kg	253 kg
Modellnummer	13AGA1TB603	13AJA1TR603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 922554

## XT2 QR106

## XT2 PS107

MOTOR		
Motorotyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	11,6 kW / 2.200 min <sup>-1</sup>	9,8 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	8.000 m <sup>2</sup> /h	8.500 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	106 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	320 l/(196-555-603 Anti-Staub-System)	Optional 200 l/(19A30030100)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard, gelb	Standard, gelb
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	250 / 110 / 118 cm	180 / 134 / 100 cm
Gewicht netto	253 kg	210 kg
Modellnummer	13AFA1TR603	13AGA1TS603
EAN	 4 008423 872262	 4 008423 872286

## XT2 PS117

## XT2 QS117

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki
Hubraum	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	14,9 kW / n.v. min <sup>-1</sup>	15,8 kW / n.v. min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	9.000 m <sup>2</sup> /h	9.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	117 cm	117 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	geschweißtes Mähwerk
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 200 l/(19A30030100)	Optional 200 l/(19A30030100)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange, gelb
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	n.v./n.v./n.v. dB (A)	84,3/99,2/100,0 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	180 / 146 / 110 cm	180 / 144 / 110 cm
Gewicht netto	215 kg	230 kg
Modellnummer	13AJA1TT603	13AFA1TN603
EAN		

## XT3 QR106

## XT3 QS127

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	11,6 kW / 2.200 min <sup>-1</sup>	15,0 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat, mit Differentialsperre	Hydrostat, mit Differentialsperre
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	8.000 m <sup>2</sup> /h	10.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	106 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder + Roller
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	360 l, mit Anti-Staub-System/–	Optional 210 l/(19A30018100)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/ (196-552A000)	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	16 x 6,5–8 / 22 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Kugellager
Rahmen	Robotergeschweißt	Robotergeschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Gewicht netto	268 kg	260 kg
Modellnummer	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN		

## ZUBEHÖR RASENTRAKTOREN (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTlich)

CUB CADET ANHÄNGER	
	<p>Cub Cadet Anhänger mit 450 kg Traglast</p> <p>4 008423 887013 Mod.-Nr.: 19B40026100R</p>
	<p>Führungsgriff</p> <p>0 037049 959068 Mod.-Nr.: 19A400270EM</p>
	<p>Gerätehalter</p> <p>0 037049 959082 Mod.-Nr.: 19A400300EM</p>



**HOHE LADEKAPAZITÄT**  
Mit hochgestellten Seitenwänden können bis zu 450 kg transportiert werden – Erde, Mulch, Grünabfall oder sogar Mülleimer.



**HERAUSNEHMBARE SEITENWAND**  
Erleichtert den Zugang, das Laden, Entladen oder Auskippen.



**VIELSEITIGKEIT**  
Die Klappvariante – praktisch für lange Ladung wie Bretter oder Ballen.



**FÜHRUNGSGRIFF UND GERÄTEHALTER CUB CADET ANHÄNGER**

- Soft-Griffe
- Flexibel einsetzbar
- Leichte und schnelle Montage



**KLAPPBARE SEITENWÄNDE FÜR EINFACHE LAGERUNG**  
Falten Sie alle vier Bordwände ein und stellen den Anhänger senkrecht. Sie haben dadurch mehr Platz in der Garage oder im Schuppen gegenüber traditionellen Gartenanhängern.



HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden</li> <li>• Leichte Installation durch FastAttach™ System</li> <li>• Zulässiges max. Gewicht 36 kg</li> <li>• Passend für Seitenauswerfer der XT Series</li> </ul>	<p>0 043033 577132 Mod.-Nr.: 19A30029100</p>



ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Installation durch FastAttach™ System</li> <li>• Vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar</li> <li>• Fassungsvermögen: 45 kg</li> <li>• Passend für Seitenauswerfer der XT Series</li> </ul>	<p>4 008423 875775 Mod.-Nr.: 19A30028100</p>

ANHÄNGE-STREUER	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassungsvermögen: 80 kg</li> <li>• Gewicht: 26 kg</li> <li>• Streubreite bis zu 365 cm</li> <li>• Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm</li> </ul> <p>4 008423 816310 Mod.-Nr.: 196-036-000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassungsvermögen: 50 kg</li> </ul> <p>4 008423 874129 Mod.-Nr.: 196-545-000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassungsvermögen: 39 kg</li> <li>• Gewicht: 8 kg</li> <li>• Streubreite bis zu 300 cm</li> <li>• Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm</li> </ul> <p>4 008423 875829 Mod.-Nr.: 196-031B000</p>

ABDECKPLANE FÜR RASENTRAKTOREN L/XL	
	<p>Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren</p> <p>4 008423 806441 Mod.-Nr.: 2024-U1-0003</p>
	<p>Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren (B)</p> <p>4 008423 823882 Mod.-Nr.: 2024-U1-0004</p>

TRANSPORTANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE	
	<p>Einachsskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 104 / 77,5 / 28 cm, Gewicht ca. 27 kg</p> <p>4 008423 804331 Mod.-Nr.: 190-236A000</p>
	<p>Einachsskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 175 kg, Außenmaße ca. (L/B/H) 152,4 / 84 / 76,2 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 86 / 71 / 25 cm, Gewicht 30 kg</p> <p>4 008423 816396 Mod.-Nr.: 196-506-000</p>
	<p>Transportanhänger, Einachsskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 104 / 78,7 / 30,5 cm, Gewicht ca. 33 kg</p> <p>4 016918 006894 Mod.-Nr.: 190-223B000</p>
	<p>Transportanhänger, Einachsskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg</p> <p>4 008423 804348 Mod.-Nr.: 196-507-000</p>

SPRÜHANHÄNGER 95 L	
	<p>Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 Liter, Sprühleistung 6,8 Liter/min, Maße ca. (L/B/H) 139,7 / 66 cm / 50,8 cm</p> <p>4 008423 804430 Mod.-Nr.: 190-537A000</p>

CUB CADET ANHÄNGE-, RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsbreite: 107 cm</li> <li>Fangvolumen: 380 Liter</li> <li>Gewicht: 31,3 kg</li> </ul>	 <p>4 008423 807516 Mod.-Nr.: 190-163A000</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsbreite: 112 cm</li> <li>Fangvolumen: 736 Liter</li> </ul>	 <p>4 008423 858976 Mod.-Nr.: 196-543-000</p>

RASENWALZE	
 <p>Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 76,2 / 46 cm</p>	 <p>4 008423 401264 Mod.-Nr.: 190-228-000</p>
<p>Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 106,7 / 46 cm</p>	 <p>4 008423 804478 Mod.-Nr.: 190-229-000</p>

RASENKAMM/RASENLÜFTER	
 <p>Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken, variable Belastung durch Beladung, Maße (L/B/H): 104 / 101,6 / 104 cm</p>	 <p>4 008423 804454 Mod.-Nr.: 190-526-000</p>
<p>Rasenlüfter zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne, variable Belastung durch Beladung, bis zu 6 cm Belüftungstiefe</p>	 <p>4 008423 896367 Mod.-Nr.: 196-094-000</p>

MULCHKITS	
 <p>Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96 (bis 2022)</p>	 <p>4 008423 819632 Mod.-Nr.: OEM-190-116</p>
 <p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle LT1 NR92, LT2 NR92 und LT3 PR105</p>	 <p>4 008423 836080 Mod.-Nr.: 196-749A678</p>
<p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i und XT3 QR106. Mulchmesser optional erhältlich (196-560-000)</p>	 <p>4 008423 875652 Mod.-Nr.: 196-550-000</p>
<p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR95 und XT2 PR95. Mulchmesser optional erhältlich (196-561-000)</p>	 <p>4 008423 875669 Mod.-Nr.: 196-551-000</p>

ACKERSTOLLENBEREIFUNG	
 <p>Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Passt auf alle Cub Cadet Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet.</p>	 <p>4 008423 816891 Mod.-Nr.: 196-721A678</p>

GRASFANGEINRICHTUNGEN	
 <p>Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT3 Series, 360 Liter</p>	 <p>4 008423 874976 Mod.-Nr.: 196-553-603</p>
<p>Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT1 und XT2 Series, 320 Liter</p>	 <p>4 008423 875089 Mod.-Nr.: 196-555-603</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Series (Modelljahr -2022)</p>	 <p>4 008423 815849 Mod.-Nr.: OEM-190-180A</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm Mähwerke XT Series (Modelljahr -2022)</p>	 <p>4 008423 883350 Mod.-Nr.: OEMR190-180A</p>
 <p>Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 92 cm Mähwerke (Modelljahr 2023- ), z.B. LT1 NS92, LT2 NS92, mit flexiblem Schlauch und Sichtfenster</p>	 <p>0 037049 967773 Mod.-Nr.: 19A30045OEM</p>
<p>Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 107 cm Mähwerke (Modelljahr 2023- ), z.B. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, mit flexiblem Schlauch und Sichtfenster</p>	 <p>0 037049 962457 Mod.-Nr.: 19A30031OEM</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 107 cm / 117 cm, mit variablem Zuleitungsschlauch, Sichtfenster und FastAttach™ System, für Mähwerke der LT und XT Series</p>	 <p>4 008423 879636 Mod.-Nr.: 19A30030100</p>
<p>Drillings-Fangsack, 210 Liter, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series</p>	 <p>0 037049 957286 Mod.-Nr.: 19A30018100</p>

FRONTSTOSSSTANGE	
 <p>Frontstoßstange, passend für alle LT Series Rasentraktoren</p>	 <p>4 008423 917819 Mod.-Nr.: OEM-190-679</p>
<p>Bull-Bar-Stoßstange XT Series</p>	 <p>4 056494 171210 Mod.-Nr.: 196-564-000</p>

DEFLEKTOREN	
<p>Heckauswurf-Deflektor für alle LT Series Heckauswerfer</p>	 <p>4 008423 836097 Mod.-Nr.: 196-750A678</p>
<p>Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle mit Heckauswurf</p>	 <p>4 008423 899641 Mod.-Nr.: 196-552A000</p>

ANHÄNGERKUPPLUNG	
<p>Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf</p>	 <p>4 008423 914733 Mod.-Nr.: 196-399-000</p>

TIELBÜRGER FRONTKEHRMASCHINE UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH   OP=OPTIONAL)		
	Frontkehrmaschine, 120 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883510 Mod.-Nr.: 196-603-000
	<b>OP:</b> Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4 008423 883527 Mod.-Nr.: 196-604-000
	<b>ER:</b> Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod.-Nr.: 196-602-000
	<b>ER: Für Heckauswerfer</b> Antriebssatz	4 008423 885194 Mod.-Nr.: 196-608-000
	<b>ER: Für Seitenauswerfer</b> Antriebssatz (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885200 Mod.-Nr.: 196-609-000
	<b>ER: Für Heckauswerfer</b> Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod.-Nr.: 196-610-000
	<b>ER: Für Seitenauswerfer</b> Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 Mod.-Nr.: 196-611-000

TIELBÜRGER PREMIUM RÄUMSCHILD UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH   OP=OPTIONAL)		
	Premium Räumschild, 125 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883534 Mod.-Nr.: 196-606-000
	<b>OP:</b> Laufräder für Premium Räumschild	4 008423 883541 Mod.-Nr.: 196-607-000
	<b>ER:</b> Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	4 008423 883497 Mod.-Nr.: 196-601-000
	<b>OP:</b> Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod.-Nr.: 196-602-000
	<b>ER: Für Heckauswerfer</b> Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod.-Nr.: 196-610-000
	<b>ER: Für Seitenauswerfer</b> Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 Mod.-Nr.: 196-611-000

SCHNEEKETTEN		
	Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4 008423 824797 Mod.-Nr.: 196-658-699
	Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4 008423 813678 Mod.-Nr.: 196-898-699
	Für XT 22" x 9,5" x 12" und 23" x 9,5" x 12" Reifen	0 037049 945597 Mod.-Nr.: 490-241-0025

RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE		
	117 cm Räumschild für LT Series	4 008423 807684 Mod.-Nr.: OEM-190-833
	Universal Gummi-Schürfleiste passend für Räumschild OEM-190-833 und 19A30017OEM	4 008423 815368 Mod.-Nr.: 196-718-678
	117 cm Räumschild für LT und XT Series	0 037049 957309 Mod.-Nr.: 19A30017OEM
	Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4 008423 879629 Mod.-Nr.: 196-584-000

ZUSÄTZLICHES RASENTRAKTOR-ZUBEHÖR		
	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4 008423 835694 Mod.-Nr.: 196-967-678
	Elektrische Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series – erst ab Modelljahr 2018 montierbar	4 008423 882025 Mod.-Nr.: 196-570-600
	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 043033 573585 Mod.-Nr.: 19A40024100
	Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 016918 038936 Mod.-Nr.: 19A40045OEM
	Kraftstoffkanister, 10 Liter	4 008423 877540 Mod.-Nr.: 196-558-603

# SIE HABEN DIE WAHL

Wählen Sie zwischen einem traditionellen Lenkhebel- oder einem Lenkrad-Modell, wenn Sie beim Mähen auf hohe Wendigkeit und exakte Lenkung Wert legen, insbesondere in unebenem Gelände.



**XZ5**  
ENDURO SERIES



**XZ7**  
ENDURO SERIES



**XZ6**  
ENDURO SERIES

**XZ8**  
ENDURO SERIES



## LENKHEBEL-TECHNOLOGIE


Mit verstellbaren Soft-Grip Handgriffen, um Vibrationen zu minimieren. Diese Technologie ist für die Serien XZ5 und XZ7 erhältlich.



VORWÄRTS  
FAHREN




KURVE NACH  
RECHTS FAHREN



KURVE NACH  
LINKS FAHREN



RÜCKWÄRTS  
FAHREN



WENDEN  
AUF DER STELLE



## SYNCHRO STEER® LENKSYSTEM

### GUTE WENDIGKEIT UND HANGEIGENSCHAFTEN

Die Synchro Steer® Lenktechnologie ist die nächste Evolution unserer Null-Wendekreis Technik. Unsere Null-Wendekreis Aufsitzmäher mit Lenkrad bieten Ihnen die gleiche Wendigkeit wie die Null-Wendekreis Mäher mit konventionellen Lenkhebeln, aber mit Kontrolle über die Vorderräder. Antrieb und Lenkung sind synchronisiert, um die Geschwindigkeit und Drehrichtung jedes Hinterrads unabhängig von der Position der Vorderräder zu steuern. Diese Technologie ist für die XZ6- und die neue XZ8-Serie erhältlich.



# XZ5

## ENDURO SERIES

## PRÄZISE WENDIGKEIT IN ROBUSTER FORM

Die Lenkhebel-Technologie, kombiniert mit der robusten Bauweise aus belastbaren Komponenten und den kraftvollen Motoren, machen die XZ5 Series zu idealen Helfern für große Rasenflächen.



### LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

Die XZ5-Modelle werden von leistungsstarken Cub Cadet- oder Kawasaki-Motoren angetrieben und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h.

### VIBRATIONSARM

Mit Softgriffen und Fußmatten aus Gummi.

### GROSSE REIFEN FÜR GUTE TRAKTION

Die Reifen der Modelle XZ5 127 und XZ5 137 sorgen für Traction. Darüber hinaus bieten sie Stabilität und Kontrolle.

### INDIVIDUELL EINSTELLBARER KOMFORTSITZ

Mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für Komfort und zur Verringerung von Ermüdung.

### HELLE LED-SCHWEINWERFER

Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

### ROBUSTES MÄHDECK

Die XZ5-Modelle haben ein robustes Stahlmähdeck und einen leichten Stahlrohrrahmen.



### FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT

Stellen Sie die Mähhöhe in 15 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.



3-in-1  
OPTION  
POWERED BY  
Cub Cadet



3-in-1  
OPTION  
Powered by  
Kawasaki



3-in-1  
OPTION  
Powered by  
Kawasaki

### XZ5 L107 - ULTIMA

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	10.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17BAEACS603

### XZ5 L127 - ULTIMA

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Rasenfläche:	11.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACL603

### XZ5 L137 - ULTIMA

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Rasenfläche:	12.500 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEAC3603



Zum Video

# XZ6

## ENDURO SERIES®

## NULL WENDEKREIS – GROSSE VIELFALT

In einem Null-Wendekreis Mäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für Stärke und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Erlebnis.



**VERSTELLBARE LENKSÄULE**

**KOMFORTSITZ MIT ARMLEHNEN**

**HELLE LED-SCHEINWERFER**  
Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

**ROBUSTER STAHLROHRRAHMEN**

**MASSIVE, GESCHWEISSTE MÄHWERKE**  
Für hohe Langlebigkeit und Robustheit.

**LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER**  
Steuerbare, gummibereitete Schwenkräder unterstützen beim Drehen auf der Stelle.

**SAUBERER SCHNITT**  
Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Bodens und sorgt so für einen hervorragenden Schnitt und ein gleichmäßiges Aussehen.

**FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT**  
Stellen Sie die Mähhöhe in 15 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.

**3-in-1 OPTION**  
POWERED BY **Cub Cadet**



**XZ6 S107**

<b>Schnittbreite:</b>	107 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	10.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	Optional 230 l
<b>Motor:</b>	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum:</b>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Dual Hydrostat
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	15 Positionen
<b>Modellnummer:</b>	17AAGBYE603

**3-in-1 OPTION**  
Powered by **Kawasaki**



**XZ6 S117**

<b>Schnittbreite:</b>	117 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	10.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	Optional 230 l
<b>Motor:</b>	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum:</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Dual Hydrostat
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	15 Positionen
<b>Modellnummer:</b>	17AIGBYN603

**3-in-1 OPTION**  
Powered by **Kawasaki**



**XZ6 S127**

<b>Schnittbreite:</b>	127 cm
<b>Empf. Rasenfläche:</b>	11.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Fangeinrichtung:</b>	Optional 230 l
<b>Motor:</b>	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
<b>Hubraum:</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Antrieb:</b>	Dual Hydrostat
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	15 Positionen
<b>Modellnummer:</b>	17AIGGY2603



Zum Video

# XZ7

## ENDURO SERIES®

## GESCHAFFEN FÜR HERAUSFORDERUNGEN

Die XZ7 Series besticht durch ihre verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigen Bedingungen mit Komfort mähen.

**SOLIDER ÜBERROLLSCHUTZ**  
Vollverschweißter Stahlrohr-  
rahmen als Standardausstattung.

**VIELSEITIGKEIT**  
Neben dem im Lieferumfang  
enthaltenen Mulchkit bietet  
die serienmäßig montierte  
Anhängerkupplung die  
Möglichkeit,  
verschiedenste  
Anhängezubehöre  
zu verwenden.

**STABILES MÄHDECK**  
Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das  
geschweißte, rundum verstärkte AeroForce  
Max™ Mähwerk sorgen für die nötige  
Festigkeit und für hohe Schnittqualität.



**HOHER KOMFORT**  
Der Premium-Sitz mit hoher  
Rückenlehne verfügt über  
gepolsterte Armstützen und  
eine spezielle Polsterung.

**FUSSGESTEUERTER  
MÄHDECKLIFT**  
Stellen Sie die Mäh-  
höhe in 16 Stufen mit  
einem komfortablen  
Drehknopf ein.

**GEFEDERTE VORDERRAD-  
AUFHÄNGUNG**  
Die einzeln gefederten Räder  
sorgen für eine ruhige Fahrt mit  
weniger Vibrationen auch auf  
unebenen Rasenflächen.

**HELLE LED-SCHNITTLICHTER**  
Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten  
in der Morgen- und Abenddämmerung.



**3-in-1  
OPTION**  
Powered by  
**KAWASAKI**



**3-in-1  
OPTION**  
POWERED BY  
**KOHLER**

### XZ7 L122 - ULTIMA

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Rasenfläche:	11.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 380 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47AIAAA6603

### XZ7 L152i - ULTIMA

Schnittbreite:	152 cm
Empf. Rasenfläche:	15.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 380 l
Motor:	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	747 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47ATAHA8603

**3 JAHRE  
500 STD.\*  
GARANTIE  
PRIVAT &  
GEWERBLICH**

**GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT**  
Wir vertrauen unseren XZ7 Modellen  
mit maximaler Langlebigkeit und  
Robustheit und geben als Beweis eine  
Garantie von 3 Jahren oder von bis zu  
500 Arbeitsstunden\* – bei gewerb-  
licher oder privater Nutzung.

\*Je nachdem, was zuerst eintritt



Zum Video

# XZ8

## ENDURO SERIES®

## PRÄZISE BAHNEN AUCH AUF SCHWIERIGEM TERRAIN

Die Steuerung von Fahrzeugen und Geräten per Lenkrad ist vielen Menschen sehr vertraut. Mit Hilfe unserer innovativen Synchro Steer® Technologie können Sie nun auch bei Ihrer Gartenpflege in einer komfortablen und soliden Position arbeiten. Diese bieten wir exklusiv für unsere Zero-Turn-Serien an. Die neuen XZ8 wurden entwickelt, um präzise Bahnen zu mähen. Die Geräte helfen dabei, Schäden an der Grasnarbe zu vermeiden – auch in abschüssigem Gelände. Mit seinem robusten Stahlrahmen und seiner langlebigen Konstruktion können Sie sich jetzt noch sicherer in anspruchsvollem Gelände fühlen.

**SOLIDER ÜBERROLLSCHUTZ**  
Vollverschweißter Stahlrohrrahmen als Standardausstattung.

**PREMIUM SITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE**

**ROBUSTER STAHLROHRRAHMEN**  
Konzipiert für hohe Langlebigkeit und Robustheit.

**FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT**  
Stellen Sie die Mähhöhe in 16 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.

**MASSIVES MÄHDECK**  
Konzipiert für hohe Leistung und Widerstandsfähigkeit.

**HYDRO-ANTRIEBSSYSTEM**  
Sorgt für ein Mähen ohne Unterbrechungen.



**NEW**

**3-in-1**  
OPTION

Powered by  
**KAWASAKI**



**NEW**

**3-in-1**  
OPTION

POWERED BY  
**KOHLER**

### XZ8 S122 - ULTIMA

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Rasenfläche:	11.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 380 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat, Hydrogear ZT3100
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47AICAB6603

### XZ8 S137i - ULTIMA

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Rasenfläche:	13.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Optional 380 l
Motor:	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat, Hydrogear ZT3200
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47ATCAB7603



**GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT**  
Wir vertrauen unseren XZ8 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden\* – bei gewerblicher oder privater Nutzung.

\*Je nachdem, was zuerst eintritt



## XZ5 L107 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

## XZ5 L127 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Hubraum	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	11,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>	14,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10.000 m <sup>2</sup> /h	11.500 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	107 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–115 mm	25–115 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerkrollen	2	3
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 230 l/(19A70054100)	Optional 230 l/(19A70055100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Radlager	–	–
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	–
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	203 / 132 / 114 cm	203 / 155 / 114 cm
Gewicht netto	267 kg	285 kg
Modellnummer	17BAEACS603	17AIEACL603
EAN		

## XZ5 L137 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

## XZ6 S107 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki OHV	Cub Cadet
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	14,9 kW / n.v. min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	12.500 m <sup>2</sup> /h	10.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	137 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–115 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	3	2
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerkrollen	3	2
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 230 l/(19A70055100)	Optional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / –
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 20 x 8
Radlager	–	Gleitlager
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	LED	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	n.v./n.v./n.v. dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	203 / 164 / 117 cm	203 / 132 / 114 cm
Gewicht netto	312 kg	267 kg
Modellnummer	17AIEAC3603	17AAGBYE603
EAN		

## XZ6 S117 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

## XZ6 S127 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	16,9 kW / n.v. min <sup>-1</sup>	14,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10.500 m <sup>2</sup> /h	11.500 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	117 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2	3
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)	Optional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	–/–	–/–
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
Radlager	Gleitlager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehne	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	n.v./n.v./n.v. dB (A)	n.v./n.v./n.v. dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	203 / 155 / 114 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Gewicht netto	285 kg	265 kg
Modellnummer	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN	4 008423 922684	4 008423 922691

## XZ7 L122 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

## XZ7 L152i - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	14,8 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	20,8 l	20,8 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel
Tempomat	–	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	11.000 m <sup>2</sup> /h	15.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	122 cm	152 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	3-in-1-Option
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	16 Positionen	16 Positionen
Mähwerksrollen	2	2 + Frontroller
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 380 l/(49A70001100)	Optional 380 l/(49A70002100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl, mit Vorderradfederung	Stahl, mit Vorderradfederung
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	n.v.	n.v.
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Premium, hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Premium, hohe Rückenlehne mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriffen	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Gewicht netto	415 kg	450 kg
Modellnummer	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812

**NEU**

## XZ8 S122 - ULTIMA MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

**NEU**

## XZ8 S137i - ULTIMA MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	n.v. kW / n.v. min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	20,8 l	20,8 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100)	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3200)
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	-	-
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	11.000 m <sup>2</sup> /h	13.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	122 cm	137 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	25-114 mm	25-114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	16 Positionen	16 Positionen
Mähwerkrollen	2	2
Waschdüse/Mulchkit	-/Standard	-/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung (Kapazität)/Zubehör Nr.	Optional 380 l/(49A70001100 + 490-950-C062)	Optional 380 l/(49A70002100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	- / Standard	- / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
Radlager	-	-
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung	Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	n.v./n.v./n.v. dB (A)	n.v./n.v./n.v. dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	n.v./n.v./n.v. cm	n.v./n.v./n.v. cm
Gewicht netto	n.v.	n.v.
Modellnummer	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	 4 008423 924459	 4 008423 924466

## ZUBEHÖR Z-TURNS



### GRASFANGEINRICHTUNGEN

Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	 0 037049 957835	Mod.-Nr.: 19C70020100
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	 0 043033 565085	Mod.-Nr.: 19A70043100
Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	 0 043033 565054	Mod.-Nr.: 19A70040100
Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	 4 008423 913361	Mod.-Nr.: 19A70054100
Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	 0 037049 965410	Mod.-Nr.: 19B70055100
Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 122 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	 4 008423 917987	Mod.-Nr.: 49A70001100
Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 137 cm oder 152 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	 4 008423 917994	Mod.-Nr.: 49A70002100
Gewicht-Kit zur Verwendung mit der Fangeinrichtung aller XZ6- und XZ8-Modelle	 0 889021 302702	Mod.-Nr.: 490-950-C062



### ANHÄNGERKUPPLUNG

Anhängerkupplung für alle XZ Modelle	 0 043033 560202	Mod.-Nr.: 19A70025100
--------------------------------------	---	-----------------------





## PRO Z SERIES




### HALTBARKEIT – HOHE BEANSPRUCHUNG

Vom Rahmen bis zur vorderen Gabel ist jedes Teil des PRO Z dafür ausgelegt, harte Aufgaben zu bewältigen. Die Dicke des Mähwerks und die rundum robuste Konstruktion tragen dazu bei, dass dieser Null-Wendekreis Mäher lange durchhält.

### KOMFORT – HART ARBEITEN, LEICHT FAHREN

Der PRO Z kann einiges aushalten, Ihr Körper aber sollte es nicht. Erleben Sie den Tag über eine ruhige Fahrt mit den Komfortmerkmalen der PRO Z Series.

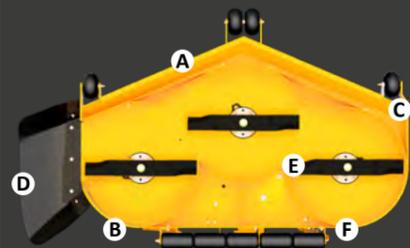

#### HALTBARKEIT


- A 1/4" Führungskanten
- B 5/16" seitliche Stahlverstärkungen
- C 3/4" Kratzschutz

#### QUALITÄTSSCHNITT

- D Flexibler Auswurfschacht
- E High-lift Marbain® Klängen (mit einer Messer-Spitzengeschwindigkeit von bis zu 94 m/s)
- F Hintere Walzen verstellbar

#### VERSTÄRKTE VORDERFRONT

Entwickelt, um Erschütterungen durch raues Gelände mithilfe der Vorderfront-Konstruktion und der optimalen Kombination aus Achse, Nabe und Gabelgröße zu absorbieren.

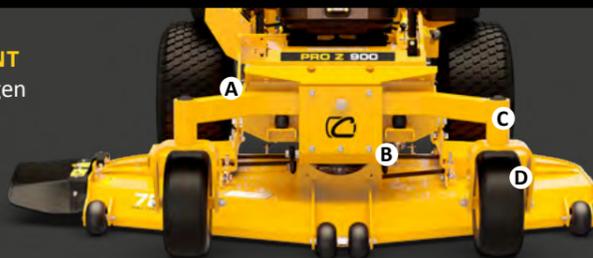

- A 2" x 3" schwenkbare Frontachse
- B Isoliertes Dämpfungssystem
- C 5" Stahlhaken
- D 1/2" dicke Stahl-Vordergabeln



#### PRO Z AIR-RIDE SITZ

Passen Sie die Sitzhärte des Air-Ride Sitzes an, so wie es für Sie am besten ist.

- A Isoliertes Dämpfungssystem unter dem Sitz (nur bei PRO Z 5/7/9)
- B Lendenwirbelstütze
- C EVC Sitzkissen (elastische Vibrationskontrolle)
- D Winkelverstellung
- E Gepolsterte Armlehnen



#### SCHWENKBARE VORDERACHSE

Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es, mit der Vorderseite über nicht einsehbares Gelände zu fahren und dabei die Schnittqualität zu sichern. Rahmen und Achse bewegen sich mit dem PRO Z mit, sodass das Mähwerk der Geländeform folgen kann und Abschürfungen minimiert werden.




KAWASAKI OHV  
V-TWIN DUAL CYLINDER

## Z5 152 & Z7 183

Erstaunliche Stärke und herausragender Komfort – die perfekte Kombination für echte Profis! Der Z5 152 bietet überdurchschnittliche Performance, Qualität und Effizienz, die von den Leistungen weit oben in der Spitzengruppe der Null-Wendekreis Mäher liegen. Der Z7 183 gehört zu unseren Topmodellen, das deutlich weniger Mähzeit als jedes andere Cub Cadet Produkt benötigt. Wer seinem Mäher alles abverlangt, wird begeistert sein.



**KAWASAKI MOTOR MIT 31 PS**  
Das Triebwerk ist stark und effizient, um hohe Anforderungen zu erfüllen (Z7 183).



**HERVORRAGENDES MÄHWERK**  
Mit einer Schnittbreite von riesigen 183 cm (Z7 183).

### Z5 152

STÄRKE IM  
DETAIL.



Powered by  
**Kawasaki**

Schnittbreite:	152 cm
Empf. Rasenfläche:	15.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	852 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 12 cc
Max. Geschwindigkeit:	16 km/h (vorwärts)/8 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53BIHJUV603

### Z7 183

KRAFTPAKET FÜR  
HOHE ANSPRÜCHE.



Powered by  
**Kawasaki**

Schnittbreite:	183 cm
Empf. Rasenfläche:	18.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 14 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts)/10 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53AIHKUY603



KAWASAKI FX 1000V EFI  
V-TWIN DUAL CYLINDER


## Z9 183id

Der Z-Turn Z9 183id ist ein kommerzieller Zero-Turn-Mäher mit extrem breiter Doppelbereifung – entwickelt, um steile Hänge bis zu 25° (46 %) Neigung bewältigen zu können. Darüber hinaus überzeugt er durch ein robustes und mehrfach verstärktes Stahlmähdeck, eine hervorragende Mähleistung und luftgefederten Sitzkomfort. Dieser Top-Line Zero-Turn ist ideal für Gemeinden, gewerbliche Nutzer und Besitzer großer Grundstücke mit anspruchsvollem Gelände.

## Z9 183id

GEMACHT FÜR  
STEIGUNGEN

Powered by  
**Kawasaki**

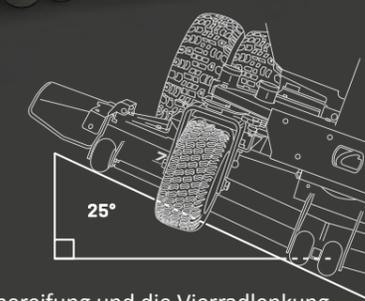

### HOHE MÄHPERFORMANCE

Dank der technischen Ausstattung sind schnurgerade Mählinien, Null-Wendekreis-Schwenks und Mähen auf Steilhängen ein Leichtes.

### EFFIZIENT ARBEITEN UND KOMFORTABEL FAHREN

Genießen Sie mit den Komfortmerkmalen den ganzen Arbeitstag über eine ruhige Fahrt. Beim Air-Ride-Sitz können Sie dazu die Sitzfestigkeit nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen.

### ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES MÄHDECK

Passen Sie das Mähdeck den jeweiligen Erfordernissen an – ein Knopfdruck genügt.

### HERVORRAGENDE STEIGFÄHIGKEITEN

Extrem breite Doppelbereifung und die Vierradlenkung sorgen für Stabilität und Präzision auch an steilen Hängen mit bis zu 25° Neigung.

**LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT IN EINEM**  
Durch die elektronische Direkteinspritzung kombiniert der robuste Kawasaki Motor hohe Leistungsfähigkeit mit einem geringen Verbrauch.

### EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Auf den neuen Z9 183id gewährt Ihnen Cub Cadet eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 1.000 Arbeitsstunden\*.

\*Je nachdem, was zuerst eintritt

Schnittbreite:	183 cm
Empf. Rasenfläche:	18.000 m <sup>2</sup> /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm <sup>3</sup>
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 16 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts) / 10,0 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53ALHMUY603

## Z5 152

## Z7 183

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hubraum	852 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	17,2 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	21,0 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	2 x 34 l	2 x 34 l mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	15.000 m <sup>2</sup> /h	18.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	152 cm	183 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	26–127 mm	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Mähwerksrollen	4 + 2 Frontröller	4 + 2 Frontröller + Mähwerks-Heckrollen
Mulchkit	Standard	Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	Kugellager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box	–	–
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	–	–
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Gewicht netto	680 kg	732 kg
Modellnummer	53BIHJUV603	53AIHKUY603
EAN		

## Z9 183id

MOTOR	
Motortyp	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	999 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	28,0 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	2 x 34 l, mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 16 cc
Schmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM	
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	18.000 m <sup>2</sup> /h
Schnittbreite	183 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1
Anzahl der Messer	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch mit Soft-Start
Schneidstufen	17 Positionen
Mähwerksrollen	4 + 2 Frontröller
Mulchkit	Standard
AUSWURFSYSTEM	
Fangeinrichtung	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard
RAHMEN	
Front-/Heckstoßstange	– / Standard
Wenderadius	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	n.v.
ELEKTRIK	
Batterie	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel
KOMFORT	
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip
Werkzeug-Box	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard
Batterieladegerät	–
ABMESSUNGEN	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	226 / 185 / 131 cm
Gewicht netto	840 kg
Modellnummer	53ALHMUY603
EAN	

## ZUBEHÖR PRO SERIES

	<b>SCHNEEKETTEN</b> Schneeketten für Z1 0 037049 945603 Mod.-Nr.: 490-241-0026
	Schneeketten für Z5 und Z7 0 037049 951123 Mod.-Nr.: 490-241-0036
	<b>RÄUMSCHILD</b> Räumschild für Z5 und Z7 0 043033 580255 Mod.-Nr.: 59B30036150
	<b>ELEKTRISCHE MÄHWERKSAUSHEBUNG</b> Elektrische Mähwerksaushebung für Z1 4 008423 881189 Mod.-Nr.: 19B70045100
	<b>WALZEN-KIT Z7+Z9</b> Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1 0 043033 542109 Mod.-Nr.: 19A70019100
	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7 und Z9 0 889021 121587 Mod.-Nr.: 59A30052150



## ÜBERSICHT ZUBEHÖR

MOD.-NR. | BESCHREIBUNG | EAN-CODE

### RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### HECK-ZUBEHÖR

190-236A000	Transportanhänger mit Kunststoffwanne, max. 159 kg	4008423804331
196-506-000	Transportanhänger aus Kunststoff, max. 175 kg	4008423816396
190-223B000	Transportanhänger aus Stahl, max. 159 kg	4016918006894
196-507-000	Transportanhänger aus Stahl, max. 340 kg	4008423804348
19A30029100	Heck-Transportauflage für XT Series Seitenauswerfer	0043033577132
19A30028100	Elektrischer Anbaustreuer für XT Series Seitenauswerfer	4008423875775
196-031B000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 39 kg, Streubreite 300 cm	4008423875829
196-545-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 50 kg	4008423874129
196-036-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 80 kg, Streubreite 365 cm	4008423816310
190-537A000	Sprühanhänger, Sprühleistung 6,8 l/min, Kapazität 95 l	4008423804430
196-543-000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 112 cm	4008423858976
190-163A000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 107 cm	4008423807516
196-570-600	Elektr. Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series	4008423882025
OEM-190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Series (Modelljahr -2022)	4008423815849
OEMR190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm Mähwerke XT Series (Modelljahr -2022)	4008423883350
19A30045OEM	Doppel-Fangsack, 229 l, für 92 cm Seitenauswurf-Mähwerke (Modelljahr 2023-)	0037049967773
19A30031OEM	Doppel-Fangsack, 229 l, für 107 cm Seitenauswurf-Mähwerke (Modelljahr 2023-)	0037049962457
19A30030100	Doppel-Fangsack, 200 l, für 107 / 117 cm Mähwerke XT Series	4008423879636
19A30018100	Drillings-Fangsack, 210 l, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series	0037049957286
196-555-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 320 l	4008423875089
196-553-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 360 l	4008423874976
190-228-000	Rasenwalze, Breite 61 cm, max. Gewicht 114 kg	4008423401264
190-229-000	Rasenwalze, Breite 92 cm, max. Gewicht 182 kg	4008423804478
190-526-000	Rasenamm, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken	4008423804454
196-094-000	Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne	4008423896367
196-552A000	Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle mit Heckauswurf	4008423899641
196-750A678	Deflektor für LT Series Heckauswerfer	4008423836097
196-399-000	Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf	4008423914733

### FRONT-ZUBEHÖR

OEM-190-679	Frontstoßstangen – für alle LT Series Rasentraktoren	4008423917819
196-564-000	Bull-Bar-Stoßstange für XT Series	4056494171210
OEM-190-833	117 cm Räumschild für LT Series	4008423807684
196-584-000	Montagekit – Für Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4008423879629
196-718-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	4008423815368
19A30017OEM	117 cm Räumschild für XT Series	0037049957309
19A40024100	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series	0043033573585
19A40045OEM	Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series	0016918038936

### TIELBÜRGER FÜR XT SERIES

196-603-000	Frontkehrmaschine, 120 cm	4008423883510
196-604-000	Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4008423883527
196-606-000	Premium Räumschild, 125 cm	4008423883534
196-607-000	Laufräder für Premium Räumschild	4008423883541
196-601-000	Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	4008423883497
196-602-000	Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine	4008423883503
196-608-000	Antriebssatz Heckauswerfer	4008423885194
196-609-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885200
196-610-000	Anbaurahmen Heckauswerfer	4008423885217
196-611-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885224

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
<b>RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR</b>																					
<b>MULCHEN</b>																					
OEM-190-116	Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96 (bis 2022)	4008423819632						•													
196-749A678	Mulchkit (ohne Messer)	4008423836080	•		•		•														
196-550-000	Mulchkit (ohne Messer) für 106 cm Mähwerke	4008423875652									•			•	•						•
196-551-000	Mulchkit (ohne Messer) für 95 cm Mähwerke	4008423875669							•												
196-560-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-550-000)	4008423875683									•			•	•						•
196-561-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-551-000)	4008423875690							•				•								
<b>SCHNEEKETTEN</b>																					
196-658-699	Schneeketten für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4008423824797		•		•		•		•		•					•	•	•	•	
196-898-699	Schneeketten für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4008423813678	•		•		•														
490-241-0025	Schneeketten für 22"x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12"	0037049945597																			•
<b>ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR</b>																					
196-721A678	Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5"	4008423816891	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
196-967-678	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4008423835694	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
2024-U1-0003	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe L	4008423806441		•		•															
2024-U1-0004	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe XL	4008423823882							•	•	•		•	•	•						

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 NS76	LR2 NR76	LR2 ES76
<b>MINI-RIDER</b>							
196-334-600	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerke	4008423862829	•	•	•	•	•
196-707-678	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 60 cm Mähwerk	4008423811797					
19A30014OEM	Doppel-Fangsack, 115 l, ohne Messer für 76 cm Mähwerke	0043033563029		•		•	•
196-397-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Seitenauswurf	4008423914719	•		•		•
196-398-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Heckauswurf	4008423914726		•		•	

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LM1 AP46	LM1 AR46	LM1 CR53	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s	LM3 CR46s	LM3 CRC46s	LM3 CR53s	LM3 DR53es	LC3 DP56
<b>RASENMÄHER</b>													
196-588-678	Mulchkit für 46 cm Mähwerke der LM Series	4008423855913	•	•		•	•		•	•			
196-589-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series, bis Modelljahrgang 2020	4008423855920			•			•			•	•	
196-590-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series, ab Modelljahrgang 2021	4008423918748			•			•			•	•	
1182-WS-0001	10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt für Trimmer	4056494116662											•

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	XR5 1000	XR5 2000	XR5 3000	XR5 4000
<b>MÄHROBOTER</b>						
MRK0067B	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7290109391458	•	•	•	•
122-003-603	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4008423885163	•	•	•	•
122-002-603	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4008423885156	•	•	•	•
122-001-603	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4008423885149	•	•	•	•
122-085-603	RoboHome für XR5 Modelle	4008423917895	•	•	•	•
122-105-603	XR5 Ersatzmesser	4008423917901	•	•	•	•



MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LH5 H60	LH5 HT60	LH5 B60	LH5 C60	LM5 E 51 R
<b>60V MAX* AKKU-SYSTEM</b>							
49AP601-603	60V MAX* Akku, 2,5 Ah	4008423917383	•	•	•	•	
49AP602-603	60V MAX* Akku, 5,0 Ah	4008423917390					•
49AL601-603	60V MAX* Ladegerät, 2,0 A	4008423917406	•	•	•	•	•

\*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 60 Volt. Die Nennspannung beträgt 54 Volt.



MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
<b>WINTERZUBEHÖR</b>							
7011-M6-0010	Abscherbolzen für alle Cub Cadet Schneefräsen	4008423821871	•	•	•	•	•
2024-U1-0005	Abdeckplane für alle Cub Cadet Schneefräsen	4047427520458	•	•	•	•	•
6012-X1-0040	Winter-Motoren-Öl, Inhalt: 1.000 ml	4008423821987	•	•	•	•	•
396-004-678	Räumschild für alle Schneefräsen der 2X und 3X Series	4008423811025	•	•	•	•	•
6012-X1-0045	Kraftstoff-Stabilisator „Easy-Run“, 250 ml	4008423852387	•	•	•	•	•
396-005-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für Räumschild OEM-190-833 und 19A30017OEM	4008428158378	•	•	•	•	•

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	XZ5 EL107	XZ5 107	XZ5 127	XZ5 137	XZ6 S107	XZ6 S117	XZ6 S127	XZ7 L122	XZ7 L152i	XZ8 S122	XZ8 S1137i
<b>Z-TURN ZUBEHÖR</b>													
19C70020100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0037049957835											
19A70043100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0043033565085											
19A70040100	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0043033565054											
19A70054100	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	4008423913361	•	•	•	•	•	•	•				
19B70055100	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	0037049965410		•	•	•	•	•					
49A70001100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 122 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	4008423917987								•	•	•	•
49A70002100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 137 cm oder 152 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	4008423917994								•	•	•	•
490-950-C062	Gewicht-Kit zur Verwendung mit der Fangeinrichtung aller XZ6- und XZ8-Modelle	0889021302702					•	•	•			•	•
19A70025100	Anhängerkupplung für alle XZ Modelle	0043033560202	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	Z5 152	Z7 183	Z9 183id
<b>PRO Z ZUBEHÖR</b>					
490-241-0026	Schneeketten für Z1	0037049945603			
490-241-0036	Schneeketten für Z5 und Z7	0037049951123	•	•	
59B30036150	Räumschild für Z5 und Z7	0043033580255	•	•	
19B70045100	Elektrische Mähwerksaushebung für Z1	4008423881189			
19A70019100	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0043033542109			
59A30052150	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7 und Z9	0889021121587	•		•

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE
<b>UNABHÄNGIGES ZUBEHÖR</b>		
19B40026100R	Cub Cadet Anhänger, max. 450 kg	4008423887013
19A40027OEM	Führungsriff für Anhänger	0037049959068
19A40030OEM	Gerätehalter für Anhänger	0037049959082
196-558-603	Kraftstoffkanister, 10 Liter	4008423877540



# CUB CADET GARANTIE



Alle benzinbetriebenen Cub Cadet Produkte für die private Nutzung werden mit einer 3-Jahres-Garantie\* ausgeliefert. Übrigens: Die 3-Jahres-Garantie gilt auch für den Li-ION MINI-RIDER LR2 ES76, den E-Traktor XT2 ES107 und den neuen E-Zero-Turn XZ5 EL107 – inklusive Akku!

Auf die XZ7- und die neuen XZ8-Modelle, sowie alle PRO Zero-Turn Modelle gewähren wir Ihnen auch für die gewerbliche Nutzung eine Garantie von bis zu 3 Jahren oder bis zu 500 (XZ7 und XZ8) bzw. 1.000 Arbeitsstunden (PRO-Series) – je nachdem, was zuerst eintritt.

