

Cub Cadet®

Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES

FOLGEN SIE UNS AUF:

www.cubcadet.eu



www.facebook.com/Cubcadeteurope



YouTube www.youtube.com/CubCadetDeutschland



www.instagram.com/cubcadet.de



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.cubcadet.eu/ch> Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf

Schweiz

Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9
cubservice.ch@sbdinc.com

Österreich

Tel.: +43 (0)720 81 60 88
cubservice.at@sbdinc.com

Deutschland

Tel.: +49 (0)681 96 98 90 69
cubservice.de@sbdinc.com

www.cubcadet.eu

© 2024 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Germany. Alle Rechte vorbehalten. Cub Cadet und andere Markenzeichen sind eingetragene Handelsmarken von Stanley Black & Decker. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.cubcadet.eu. Preisänderungen, technische Änderungen sowie Änderungen aufgrund von Druckfehlern und Irrtum vorbehalten.

*Herstellergarantie der Stanley Works (Europe) GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen ([abrufbar auf cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)).

Stand: 01/2025



PRODUKTPROGRAMM 2025

DER GARTENFREUND, DEN SIE IMMER GESUCHT HABEN

Der XR5 wurde entwickelt, um Ihren Rasen so zu mähen, dass Ihr Nachbar denken wird, Sie hätten ihn selbst gemäht. Die hochwertigen Stahlklingen schneiden Ihr Gras gesund und dicht, sodass Sie einen üppigen Rasen erhalten und auch die Zeit haben, ihn zu genießen.



DER XR5
SCHENKT IHNEN
FREIE ZEIT UND EINEN
SCHÖNEN GRÜNEN,
WEICHEN,
GEFLEGTEN
RASEN.





1. SAUBER GEMÄHTE KANTEN

Der XR5 kann über seinen Radstand hinaus mähen und erreicht auf diese Weise selbst bei unebenem Boden ein gleichmäßiges Schnittbild.



2. EXPERTE FÜR DICKES GRAS UND UNEBENES GELÄNDE

Der XR5 ist so konstruiert, dass er gut mit unebenem Gelände zurechtkommt und den Rasen frisch geschnitten und schön hält.



3. BENUTZERFREUNDLICH 4. WARTUNGSARM

Mit dem benutzerfreundlichen Bedienelement und weiteren Features bis hin zur Ladestation sorgt Cub Cadet dafür, dass der XR5 schnell und einfach zu installieren ist.



Der XR5 ist selbstreinigend konstruiert worden, sodass Ihnen mehr Zeit für Ihren Garten bleibt. Um immer auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie mit Ihrem Händler einen jährlichen Wartungsservice vereinbaren.



PENDELND AUFGEHÄNGTES MÄHWERK

SELBSTREINIGENDES MÄHWERK UND RÄDER

360°-SENSOR

MÄHT ÜBER DEN RADSTAND HINAUS

SPEZIELL ENTWICKELTES SCHNITTSYSTEM

4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY

BEWÄLTIGT STEIGUNGEN VON BIS ZU 45 %.

GELÄNDETAUGLICHE RÄDER MIT HOHER TRAKTION



DEN XR5 JETZT ERLEBEN!

XR5 - EINE KLASSE FÜR SICH

Vom pendelnd aufgehängten Mähwerk und der Leistung in hügeligem Gelände bis hin zum Mähen über den Radstand hinaus - die Cub Cadet XR5-Reihe ist vollgepackt mit Funktionen, die helfen, Ihrem Rasen ein schönes Finish zu verleihen. Die Modelle mit Doppelmähwerk sind für Rasenflächen von bis zu 3000/4000 m² ausgelegt, während die kleineren Modelle für 1000/2000 m² geeignet sind.

XR5 ENDURO SERIES®



XR5 1000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	15-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 1.000 m ² *
Mähdauer (pro Ladung):	40-50 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	4,0 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKFEFA603

XR5 2000	
Schnittbreite:	21 cm
Schnitthöhe:	15-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 2.000 m ² *
Mähdauer (pro Ladung):	80-90 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	7,3 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKHEFA603



DOPPEL-
MÄHWERK
MIT 42 CM
SCHNITT-
BREITE

XR5 3000	
Schnittbreite:	42 cm
Schnitthöhe:	15-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 3.000 m ² *
Mähdauer (pro Ladung):	80-90 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	8,7 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKJEFA603

XR5 4000	
Schnittbreite:	42 cm
Schnitthöhe:	15-100 mm
Empf. Rasenfläche:	Bis zu 4.000 m ² *
Mähdauer (pro Ladung):	110-120 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	11,5 kWh/Monat
Modellnummer:	22AKLEFA603

*Max. Mähfläche unter idealen Mähbedingungen: flacher Rasen, einfache rechteckige Fläche ohne Hindernisse, keine zusätzlichen Zonen und mäßig wachsender Rasen.



1. PENDELND AUFGEHÄNGTES MÄHWERK
Auch bei unebenen Rasenflächen sorgt der XR5 für ein schönes Ergebnis.




2. LEISTUNG IN UNEBENEM GELÄNDE
Mit der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 45 % zu bewältigen, werden auch schwierige Rasenflächen zum Kinderspiel.



3. 100 MM SCHNITTHÖHE
Bei einer maximalen Schnitthöhe von 100 mm stellt auch dickes, lang gewachsenes Gras kein Problem mehr dar.



4. PATENTIERTE RÄDER
Die patentierten Räder bieten eine hohe Traktion und einen reibungslosen Antrieb.



5. GERÄUSCHARM
Durch den speziellen Antriebsmotor mäht der XR5 leise.



6. SELBSTREINIGUNG
Das Mähwerk und die Räder sind selbstreinigend, was den Wartungsaufwand minimiert.



7. 4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY
Über das benutzerfreundliche LCD-Touchdisplay mit 4,3" Größe können Sie Ihren Mähroboter so einstellen, wie Sie es wünschen.



8. SPEZIELLE KANTENTECHNOLOGIE
Der XR5 kann über den Radstand hinaus mähen und ist dadurch in der Lage, ein sauberes Schnittbild zu liefern - auch an den Rasenkanten.



9. PATENTIERTES SCHNITTSYSTEM
Das patentierte Schnittsystem sorgt für ein sauberes Schnittbild.



10. 360°-SENSOR
Die Sensorerkennung sorgt dafür, dass der XR5 um Hindernisse herum navigiert (bitte achten Sie dennoch darauf, dass sich keine Kinder oder Haustiere während des Mähens auf dem Rasen befinden).



**Herstellergarantie der Stanley Works [Europe] GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf cubcadet.eu).

VOLLE KONTROLLE PER SMARTPHONE

Dank der App lassen sich die Mähroboter der Cub Cadet XR5-Reihe bequem per Smartphone steuern und programmieren – ausgestattet mit Bluetooth® 5.0 für eine optimale Konnektivität. Einfach die App herunterladen, auf dem Smartphone installieren und schon kann's losgehen.



STEUERUNG

- Mähplan einstellen
- Verwalten mehrerer Zonen
- Das Mähen beginnen
- Rückkehr zur Basis
- Manueller Betrieb
- Diebstahlschutz

INFO

- Mähfortschritt
- Gemähte Fläche
- Abfahrtszeiten
- Verbleibende Mähzeit

ERWEITERUNGEN

- Warnmeldungen*
- GEO-FENCE – Verfolgen Sie Ihren Mäher im Falle eines Diebstahls

*Erfordert Ihre Zustimmung

MÄHROBOTER ZUBEHÖR

	RASENBEGRENZUNG Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle		Mod.-Nr.: MRK0067B
	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-001-603
	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-002-603
	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel		Mod.-Nr.: 122-003-603
	ERSATZMESSER XR5 Ersatzmesser		Mod.-Nr.: 122-105-603
	UNTERSTÄNDE RoboHome für XR5 Modelle		Mod.-Nr.: 122-085-603



SPEZIFIKATIONEN

	XR5 1000	XR5 2000
AKKU		
Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Akkutyp	18,5 V Li-Ionen	18,5 V Li-Ionen
Mähdauer (pro Ladung)	40–50 min	80–90 min
Aufladezeit	60–120 min	60–120 min
Stromverbrauch	4,0 kWh/Monat	7,3 kWh/Monat
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf.)	Bis zu 1.000 m ² *	Bis zu 2.000 m ² *
Schnittbreite	21 cm	21 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Messer	4 Messerklingen	4 Messerklingen
Ersatzmesser	8	12
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Leistung pro Stunde	58 m ² /h	58 m ² /h
Maximale Steigung	24° / 45 %	24° / 45 %
AUSSTATTUNG		
Ladestation	Inklusive	Inklusive
RoboHome	Optional (122-085-603)	Optional (122-085-603)
Display	4,3" Farb-Touchdisplay	4,3" Farb-Touchdisplay
App	Standard	Standard
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Stoß-Sensor	360° Erkennung	360° Erkennung
Kipp-Sensor	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard
Kantenmodus	Standard	Standard
Bluetooth®	Standard	Standard
GSM-Modul	Standard	Standard
Räder	Patentierete Antriebsräder mit hoher Traktion	Patentierete Antriebsräder mit hoher Traktion
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB [A]	50/61/64 dB [A]
Abmessungen (L/B/H)	67 / 51 / 28 cm	67 / 51 / 28 cm
Abmessungen Verpackung (L/B/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Gewicht (netto / inkl. Verpackung)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
Modellnummer		
	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN		
	 4 008423 917215	 4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
AKKU		
Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Akkutyp	18,5 V Li-Ionen	18,5 V Li-Ionen
Mähdauer (pro Ladung)	80–90 min	110–120 min
Aufladezeit	60–80 min	90–110 min
Stromverbrauch	8,7 kWh/Monat	11,5 kWh/Monat
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf.)	Bis zu 3.000 m ² *	Bis zu 4.000 m ² *
Schnittbreite	42 cm	42 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Messer	2 x 4 Messerklingen	2 x 4 Messerklingen
Ersatzmesser	16	24
Mähzonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen
Leistung pro Stunde	115 m ² /h	115 m ² /h
Maximale Steigung	24° / 45 %	24° / 45 %
AUSSTATTUNG		
Ladestation	Inklusive	Inklusive
RoboHome	Optional (122-085-603)	Optional (122-085-603)
Display	4,3" Farb-Touchdisplay	4,3" Farb-Touchdisplay
App	Standard	Standard
Diebstahlschutz	Standard	Standard
Stoß-Sensor	360° Erkennung	360° Erkennung
Kipp-Sensor	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard
Kantenmodus	Standard	Standard
Bluetooth®	Standard	Standard
GSM-Modul	Standard	Standard
Räder	Patentierete Antriebsräder mit hoher Traktion	Patentierete Antriebsräder mit hoher Traktion
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	53/64/65 dB [A]	53/64/65 dB [A]
Abmessungen (L/B/H)	67 / 53 / 28 cm	67 / 53 / 28 cm
Abmessungen Verpackung (L/B/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Gewicht (netto / inkl. Verpackung)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
Modellnummer		
	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN		
	 4 008423 921250	 4 008423 921267

*Max. Mähfläche unter idealen Mähbedingungen: flacher Rasen, einfache rechteckige Fläche ohne Hindernisse, keine zusätzlichen Zonen und mäßig wachsender Rasen.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Stanley Works [Europe] GmbH unter Lizenz verwendet.

E-POWER FÜR IHREN GARTEN

Bei Cub Cadet finden Sie schon jetzt ein komplettes Sortiment an Rasentraktoren mit umweltfreundlichem Akku-Antrieb - vom kleinen LR2 Mini-Rider über den kompakten XT2 Rasentraktor bis hin zum wendigen XZ5 Zero-Turn Mäher. Jedes Gerät wurde mit kompromisslosem Engagement für Design, Komfort und Leistung entwickelt. Für einen Garten ganz nach Ihren Wünschen.

Li-Ion
ELECTRIC



LANGE LAUFZEIT



KURZE LADEZEIT



GERÄUSCHARM



WARTUNGSARM



LR2
FORCE SERIES

KRAFTVOLL MÄHEN UND DABEI DIE UMWELT SCHONEN

Unser MINI-RIDER LR2 ES76 arbeitet mit starken Elektromotoren und wird von einem 56V Li-ION-Akku** angetrieben. Seine große Schnittbreite von 76 cm in Kombination mit einer Laufzeit von 60 Minuten* (pro Ladung) macht das Mähen großer Rasenflächen leicht. Cub Cadet gibt Ihnen außerdem 3 Jahre Garantie auf Mäher und Akku.



Zum Video

BIS ZU
1 STUNDE
LAUF-
ZEIT*



LR2 ES76	
Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	3000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh**
Antrieb:	Elektro-Antrieb
Schnitthöheinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	33BA27JD603

KOMFORTABLER CUT & SEW SITZ MIT WERKZEUGLOSER SITZEINSTELLUNG

NULL EMISSIONEN WÄHREND DES BETRIEBS

OPTIONALER 115 L GRASFANGSACK

HELLE LED-SCHEINWERFER Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

WARTUNGS- UND SERVICEFREUNDLICH

VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN MIT FUSSPEDAL-STEUERUNG

FRONT-STOSSSTANGE

RÜCKKEHR-FUNKTION Bei einem Batteriestand von 10 % schaltet sich das Mähwerk automatisch ab, damit genügend Strom für die Rückfahrt zur Ladestation verfügbar ist.

RÜCKWÄRTSMÄHOPTION Dank dieser Technologie kann beim Rückwärtsfahren das Mähwerk weiterlaufen. Funktion muss separat angewählt werden.

56V LI-ION POWER**

*Pro Ladung (entspricht ca. 4.000 m² Rasenfläche) unter folgenden Bedingungen: minimale Schnittlast, Schnittauswurf und höchste Schnittposition bei voller Geschwindigkeit mit Cub Cadet 56V MAX** 30Ah Batterien.
**Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 56 Volt. Die Nennspannung beträgt 50,4 Volt.

Li-Ion
ELECTRIC

XT2
ENDURO SERIES®



LI-IONEN-POWER

Die moderne Akku-Technologie des XT2 ES107 sorgt neben einer langen Laufzeit auch für ein schnelles Aufladen – innerhalb von nur 4 Stunden kann es weitergehen.



Zum Video

BIS ZU 1,5 STUNDEN LAUFZEIT*



XT2 ES107	
Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh**
Antrieb:	Elektro-Antrieb
Schnitthöheinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	33ABA7ES603

VOLLE LEISTUNG BIS ZUM LETZTEN SCHNITT



*Pro Ladung (entspricht ca. 14.000 m² Rasenfläche) unter folgenden Bedingungen: minimale Schnittlast, Schnittauswurf und höchste Schnittposition bei voller Geschwindigkeit mit Cub Cadet 56V MAX** 60Ah Batterien.
**Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 56 Volt. Die Nennspannung beträgt 50,4 Volt.



XZ5
ENDURO SERIES®




**BIS
ZU 1,5
STUNDEN
LAUF-
ZEIT***



XZ5 EL107	
Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	10.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh**
Antrieb:	Elektro-Antrieb
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	348BA2CS603

ELEKTRIFIZIEREND – JETZT AUCH IN SCHWIERIGEM GELÄNDE

Mit dem XZ5 EL107 verfügt Cub Cadet auch im Sortiment der Zero-Turn-Mäher über eine elektrische, leise und wartungsarme Alternative. Mit dem 56V Li-ION-Akku** und dem 107 cm Mähwerk sind Sie in herausforderndem Gelände bestens ausgerüstet. Mit 3 Jahren Garantie auf Akku und Mäher.

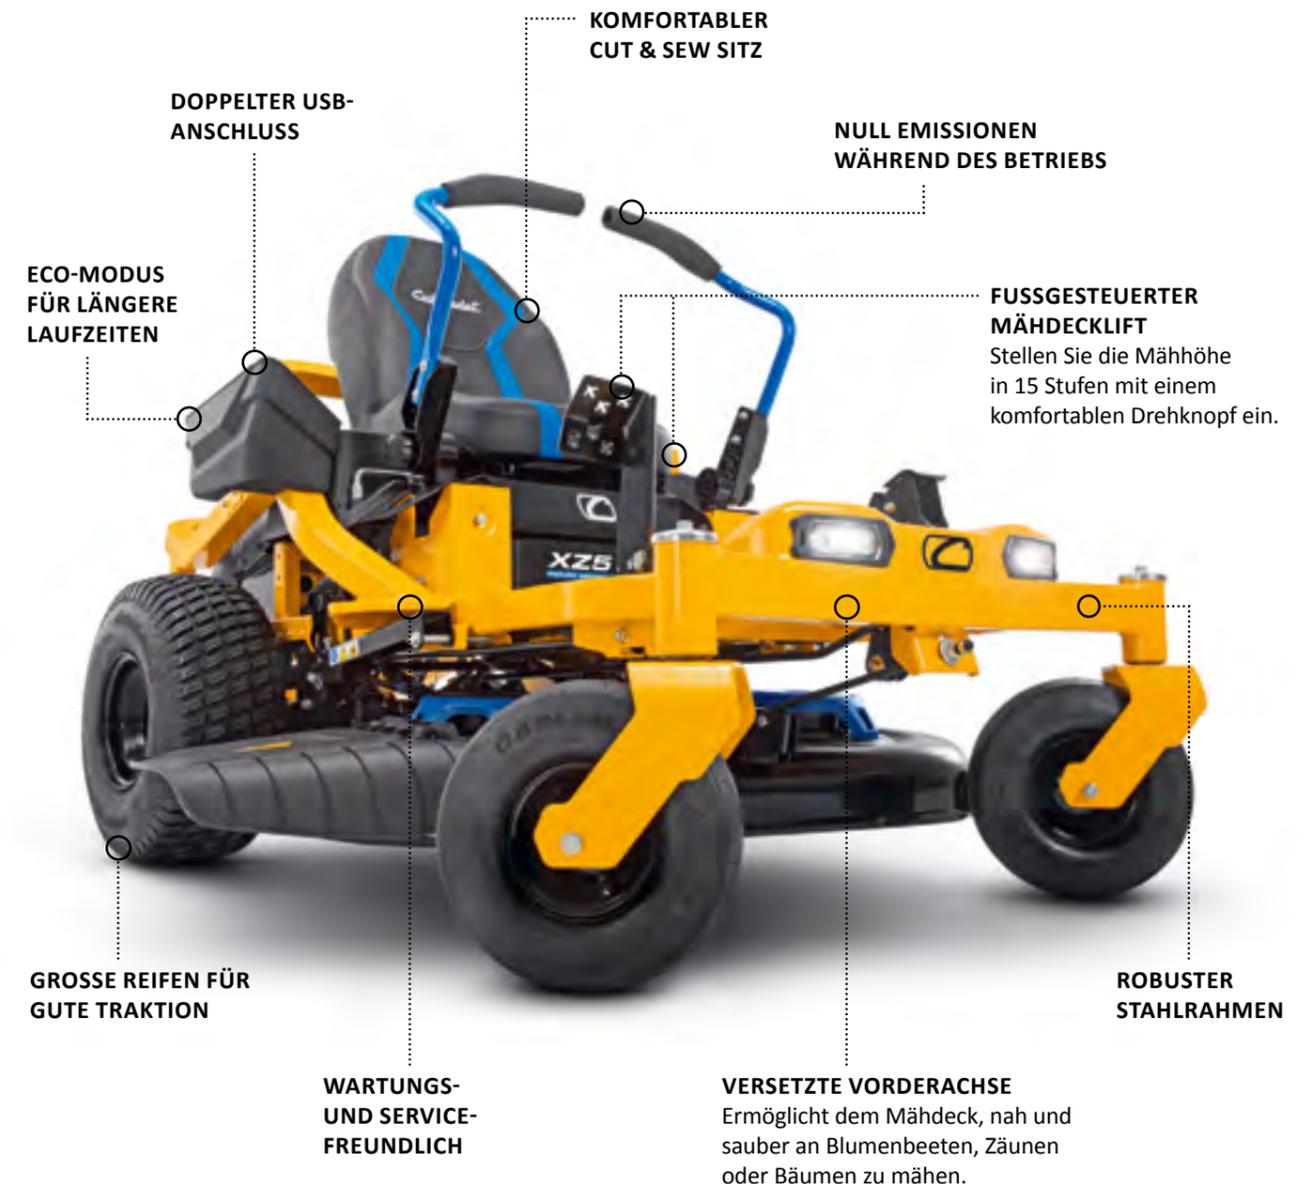

*Pro Ladung (entspricht ca. 14.000 m² Rasenfläche) unter folgenden Bedingungen: minimale Schnittlast, Schnittauswurf und höchste Schnittposition bei voller Geschwindigkeit mit Cub Cadet 56V MAX** 60Ah Batterien.
**Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 56 Volt. Die Nennspannung beträgt 50,4 Volt.



LR2 ES76

XT2 ES107

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Drehzahl	2083 min ⁻¹	2100 min ⁻¹
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Elektro-Antrieb	Elektro-Antrieb
Gänge	variabel	variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	3000 m ² /h	8000 m ² /h
Schnittbreite	76 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	38–95 mm	25–100 mm
Mähwerk	–	gestanzt
Anzahl der Messer	1	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	5 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	–	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit	–/optional (196-334-600)	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (19A30014OEM)	optional (19A30030100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Gusseisen
Stoßstange	Standard, blau	Standard, blau
Wenderadius	46 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Durchsteigerahmen	roboter-geschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Standard	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	–/Standard	Standard / Standard
USB Anschluss	Standard	12V-Stecker
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	80,1/93,8/95 dB (A)	79,8/93,6/94 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	0,6 / 0,3 m/s ²	0,5 / 0,25 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	0,3 / 0,15 m/s ²	0,3 / 0,15 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	170 / 97 / 88 cm	180 / 115 / 120 cm
Gewicht netto	122 kg	245 kg

Modellnummer	33BA27JD603	33ABA7ES603
EAN		

XZ5 EL107

MOTOR	
Motortyp	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Drehzahl	3200 min ⁻¹
ANTRIEBSSYSTEM	
Antrieb	Elektro-Antrieb
Gänge	variabel
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard
SCHNEIDSYSTEM	
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10.000 m ² /h
Schnittbreite	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm
Mähwerk	gestanzt
Anzahl der Messer	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard
AUSWURFSYSTEM	
Fangeinrichtung	optional (19A70054100)
Gras-Deflektor	Standard
RAHMEN	
Vorderachse	–
Stoßstange	Rohrrahmen
Wenderadius	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	11 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager
Rahmen	Stahlrohrrahmen
ELEKTRIK	
Scheinwerfer	LED
KOMFORT	
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Hebel
Lenkrad	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard / Standard
USB Anschluss	Doppelt
Rückwärtsmähooption	Standard
ABMESSUNGEN	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	82,3/96,1/98 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	0,2 / 0,1 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	4,1 / 2,1 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	203 / 132 / 114 cm
Gewicht netto	236 kg

Modellnummer	34BBA2CS603
EAN	

LM1 FORCE SERIES



LC3 DP56



Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	60–110 mm
Faden:	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Räder:	Ø 360 mm
Antrieb:	Geschoben
Gewicht:	31 kg
Modellnummer:	25C-262E603

STARK GENUG FÜR HOHES GRAS UND BÜSCHE

Der mobile Wiesentrimmer LC3 DP56 ist ausgestattet mit einem kraftvollen Cub Cadet Motor und einer Schnittbreite von 56 cm. Hohes Gras, Unkräuter und niedrig wachsende Büsche können so bequem gemäht werden.

ERSATZFADEN FÜR LC3 DP56



10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt



4 056494 116662
Mod.-Nr.: 1182-WS-0001

LM SERIES – PRÄZISER SCHNITT UND KOMFORTABLES AUFFANGEN

Mit der Cub Cadet LM Series können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Der große Grasfangsack mit bis zu 70 Liter Volumen und viele Komfort-Eigenschaften wie die zentrale Ein-Hebel-Schnitthöhenverstellung helfen, die Arbeit effizient zu erledigen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren.



ZENTRALE SCHNITT-HÖHENEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich einfach mit einem Hebel in sechs Positionen verstellen.



GROSSER GRASFANGSACK

Mit bis zu 70 Liter Volumen.



LM1 AR46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	700 m ² /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	79 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöhenverstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12C-TQMG603



LM1 CR53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Rasenfläche:	950 m ² /h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug
Hubraum:	140 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöhenverstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12D-PQSC603

MYSPEED™ ANTRIEBSSYSTEM

Die Mähgeschwindigkeit passt sich ganz automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an (LM2 und LM3 Series).

FANGKORB MIT ABDECKUNG UND FÜLLSTANDSANZEIGE
(LM3 Series)

HÖHENVERSTELLBARER HOLM
klappbarer Griff, leicht zu verstauen.

KRAFTVOLLE CUB CADET- UND BRIGGS & STRATTON®-MOTOREN

ZENTRALE SCHNITT-HÖHENEINSTELLUNG
Verändern Sie die Schnitthöhe bequem und zentral mit einem Hebel – wählen Sie aus 6 verschiedenen Positionen.

GROSSER GRASFANGSACK
Reduziert die Anzahl der Entleerungen und spart Zeit.

HOHE HINTERRÄDER
(LM3 Series)

KUGELLAGER

ROBUSTES STAHLDECK

LM3 DR53es

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Rasenfläche:	950 m ² /h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrisch
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12ECPVS7603

LM2

FORCE SERIES

LM3

FORCE SERIES



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46s

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	750 m ² /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12EBTQKC603



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46es

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	750 m ² /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Elektrisch
Hubraum:	159 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12ECTQS7603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CRC46s

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Rasenfläche:	750 m ² /h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug
Hubraum:	140 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12DBTVSC603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CR53s

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Rasenfläche:	950 m ² /h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	B&S 750 EX DOV Series, Seilzug
Hubraum:	161 cm ³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12ABPV9B603

LC3 DP56

LM1 AR46

MOTOR		
Motorotyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Hubraum	159 cm ³	79 cm ³
Motorleistung	2,1 kW / 2800 min ⁻¹	1,5 kW / 2800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	0,75 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Geschoben	Hinterradantrieb
Fahrstufen	–	1
Geschwindigkeit (max.)	–	3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	1000 m ² /h	700 m ² /h
Gehäuse (Material)	–	Stahl
Schnittbreite	56 cm	46 cm
Faden (nur LC3 DP56) / Mähoptionen	∅ 3,9 mm	3-in-1 Option
Schnitthöheneinstellung	–	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	60–110 mm	28–92 mm
Auffangen	–	Standard
Mulchkit	–	optional (196-588-678)
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	–	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	–	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	–	60 l
Füllstandsanzeige	–	–
RÄDER		
Räder (v/h)	∅ 360 mm	180 / 200 mm
Radlager	Gleitlager	doppelte Kugellager
KOMFORT		
Deckwaschdüse	–	Standard
Holm	3 Positionen	Ergonomisch
Klappbarer Holm	–	Standard
Höhenverstellbarer Holm	–	Standard
Soft-Grip	–	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	88,9/104,1/107 dB (A)	84/93/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	7,0 / 1,5 m/s ²	4,6 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	140 / 55 / 100 cm	155 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	31 kg	31 kg
Modellnummer	25C-262E603	12C-TQMG603
EAN		

LM1 CR53

LM2 DR46s

MOTOR		
Motorotyp	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	140 cm ³	159 cm ³
Motorleistung	2,1 kW / 2800 min ⁻¹	2,5 kW / 2800 min ⁻¹
Start	Seilzug	Seilzug mit Auto-Choke
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	1	variabel
Geschwindigkeit (max.)	3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	950 m ² /h	750 m ² /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	53 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	optional (196-590-678)	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack (Kapazität)	70 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	–
RÄDER		
Räder (v/h)	200 / 200 mm	180 / 200 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Soft-Grip	Standard	–
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	85,7/97/98 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	4,1 / 1,5 m/s ²	4,5 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	162 / 58 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	34 kg	31 kg
Modellnummer	12D-PQSC603	12EBTQKC603
EAN		

LM2 DR46es

LM3 CRC46s

MOTOR		
Motorotyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Hubraum	159 cm ³	140 cm ³
Motorleistung	2,5 kW / 2800 min ⁻¹	2,1 kW / 2800 min ⁻¹
Start	Elektrisch	Seilzug
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variable	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	750 m ² /h	750 m ² /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack (Kapazität)	60 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	Standard
RÄDER		
Räder (v/h)	180 / 200 mm	180 / 280 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed™	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Soft-Grip	–	–
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	81/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	4,1 / 1,5 m/s ²	6,3 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	150 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Gewicht netto	35 kg	34 kg
Modellnummer	12ECTQS7603	12DBTVSC603
EAN	 4 008423 866247	 4 008423 877045

LM3 CR53s

LM3 DR53es

MOTOR		
Motorotyp	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Hubraum	161 cm ³	159 cm ³
Motorleistung	2,74 kW / 2700 min ⁻¹	2,5 kW / 2600 min ⁻¹
Start	Seilzug	elektrisch
Tankvolumen (Kapazität)	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit (max.)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	950 m ² /h	950 m ² /h
Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Mähoptionen	4-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	Standard	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack (Kapazität)	70 l	70 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder (v/h)	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Radlager	doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed™	MySpeed™
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Soft-Grip	–	–
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	83,8/96,4/98 dB (A)	86,2/97,7/98 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	6,2 / 1,5 m/s ²	5,7 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Gewicht netto	36 kg	41 kg
Modellnummer	12ABPV9B603	12ECPVS7603
EAN	 4 008423 922998	 4 008423 866155

LR

FORCE SERIES

KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR

Modernes Design, Vielseitigkeit und Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen Cub Cadet Motor ausgestattet. Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit, und aufgrund der kompakten Bauweise sparen Sie Platz in der Garage.



LR2 NR76 hautnah erleben

200 LITER GRASFANGSACK

4,9 LITER KRAFTSTOFFTANK

GROSSE REIFEN
Rasenschonend und griffig, selbst auf unebenem Terrain.

SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSKUPPLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind an der rechten Seite des Sitzes angebracht.

INTELLIGENTER PARK-ASSISTENT

Das IPA-System hilft Ihnen, Ihren MINI-RIDER mühelos in der Garage zu parken. Das intelligente System ist so konzipiert, dass es die Geschwindigkeit Ihres MINI-RIDERS beim Rückwärtsfahren reduziert.

LED-SCHEINWERFER

STUFENLOSER HYDROSTAT-ANTRIEB

FRONTSTOSSSTANGE

76 CM MÄHWERK

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	2500 m ² /h
Fangeinrichtung:	200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21HD603

2-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Rasenfläche:	3000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB21JD603

RÜCKWÄRTSMÄHOPTION

Mit dieser Technologie haben Sie die Möglichkeit, das Mähwerk auch beim Rückwärtsfahren eingeschaltet zu lassen. Zur Sicherheit muss diese Funktion separat ausgewählt werden. Stellen Sie bitte immer sicher, dass sich keine Kinder oder Tiere in der Nähe des Mähbereichs aufhalten!



LR2 NR76

LR2 NS76

	LR2 NR76	LR2 NS76
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm ³	439 cm ³
Motorleistung	8,1 kW / 2700 min ⁻¹	8,6 kW / 2950 min ⁻¹
Zylinder	Einzyylinder	Einzyylinder
Tankvolumen (Kapazität)	4,9 l	4,9 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	2500 m ² /h	3000 m ² /h
Schnittbreite	76 cm	76 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	38–95 mm	38–95 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	2-in-1-Option
Anzahl der Messer	1	1
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/optional (196-334-600)	Standard/optional (196-334-600)
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung	200 l	optional (19A30014OEM)
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Hardtop	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/optional	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
ELEKTRIK		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	optional (5033-BC-0001)	optional (5033-BC-0001)
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	86,7/99,1/100 dB (A)	87,5/99,2/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,5 / 0,3 m/s ²	0,5 / 0,3 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,6 / 1,3 m/s ²	2,6 / 1,3 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Gewicht netto	172 kg	127 kg
Modellnummer	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN	4 008423 916041	4 008423 916058



LT FORCE SERIES



ZENTRALER HECKAUSWURF
Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden so konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der LT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem belastbaren, durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.

IHR EINSTIEG IN DIE WELT DER RASENTRAKTOREN

Die Cub Cadet LT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung helfen die LT Rasentraktoren auch dabei, auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse zu erzielen.

- KOMFORTABLES LENKRAD**
- KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE**
- 5-STUFIGE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG**
Erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30–95 mm).
- TRANSMATIC-, HYDROSTAT- ODER AUTOMATIK-ANTRIEB**
- RÜCKWÄRTSMÄHOPTION**
Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen (LT2- und LT3-Serie).
- MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR**
Die gesamte Motorhaube kann werkzeuglos hochgeklappt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
- STAHLBLECHRAHMEN**



LT1 NR92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	3500 m ² /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB77BE603



LT1 NS92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	4000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30045OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB77BY603



LT2 NR92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	3500 m ² /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB71BE603



LT2 NS92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Rasenfläche:	4000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30045OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm ³
Antrieb:	Automatik
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB78BY603



LT3 PR105

Schnittbreite:	105 cm
Empf. Rasenfläche:	4500 m ² /h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ71BN603



LT3 PS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	5500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30031OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Automatik
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
MOTOR			
Motorotyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Motorleistung	8,1 kW / 2700 min ⁻¹	7,5 kW / 2450 min ⁻¹	8,1 kW / 2700 min ⁻¹
Zylinder	Einzyliner	Einzyliner	Einzyliner
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Transmatic	Transmatic	Hydrostat
Gänge	7 (v/r), schalten, ohne zu halten	7 (v/r), schalten, ohne zu halten	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	-	-	-
SCHNEIDSYSTEM			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	3500 m ² /h	4000 m ² /h	3500 m ² /h
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	2	-	2
Waschdüse/Mulchkit	-/optional (196-749A678)	-/integriert	-/optional (196-749A678)
AUSWURFSYSTEM			
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung	240 l	optional (19A30045OEM)	240 l
Korböffnung/Korbabdeckung	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	-/optional (196-750A678)	-/Standard	-/optional (196-750A678)
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Stoßstange	optional (OEM-190-679)	optional (OEM-190-679)	optional (OEM-190-679)
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	Werkzeuglos	werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	-/-	-/-	-/-
Rückwärtsmähooption	-	-	Standard
Batterieladegerät	optional (5033-BC-0001)	optional (5033-BC-0001)	optional (5033-BC-0001)
ABMESSUNGEN			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	85,2/99,2/100 dB (A)	85,6/98,8/100 dB (A)	85,2/99,2/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,5 / 0,3 m/s ²	0,4 / 0,2 m/s ²	0,5 / 0,3 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,6 / 1,8 m/s ²	4,3 / 2,2 m/s ²	3,6 / 1,8 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	225 / 97 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Gewicht netto	196 kg	151 kg	196 kg
Modellnummer	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN			

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Motorotyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Motorleistung	7,5 kW / 2450 min ⁻¹	12,7 kW / 2700 min ⁻¹	11,4 kW / 2400 min ⁻¹
Zylinder	Einzyliner	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Automatik	Hydrostat	Automatik
Gänge	variabel (v/r)	(v/r) stufenlos	variabel (v/r)
Geschwindigkeitskontrolle	Hand-Hebel-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Hand-Hebel-Steuerung
Tempomat	-	-	-
SCHNEIDSYSTEM			
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	4000 m ² /h	4500 m ² /h	5500 m ² /h
Schnittbreite	92 cm	105 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	-	2	2
Waschdüse/Mulchkit	-/integriert	Standard/optional (196-749A678)	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM			
Typ	Seitenauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung	optional (19A30045OEM)	240 l	optional (19A30031OEM)
Korböffnung/Korbabdeckung	-/-	Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop	-/-
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	-/Standard	-/optional (196-750A678)	-/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	optional (OEM-190-679)	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	-/-	-/-	-/-
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard	Standard
Batterieladegerät	optional (5033-BC-0001)	optional (5033-BC-0001)	optional (5033-BC-0001)
ABMESSUNGEN			
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)	84,6/99/100 dB (A)	85,3/98,7/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,4 / 0,2 m/s ²	0,4 / 0,2 m/s ²	0,4 / 0,2 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	4,3 / 2,2 m/s ²	1,7 / 0,85 m/s ²	2,9 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Gewicht netto	151 kg	198 kg	175 kg
Modellnummer	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN			

XT1
ENDURO SERIES®


Cub Cadet
ENGINES

Ausgewählte XT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA mit globalen Teilen.



VON GRUND AUF STARK & EFFIZIENT

Die Cub Cadet XT Series setzt Maßstäbe in Sachen Stärke, Leistung und robuster Qualität. XT1 Rasentraktoren sind ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer Palette von Zubehör.




DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ
Individuell anpassbar.



MÄHWERK PER KNOFFDRUCK AKTIVIERBAR



MECHANISCH UNTERSTÜTZTE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG



HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG
Stabiles, sanftes Anfahren.



XT1 OS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TS603



XT1 OR95

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Rasenfläche:	5500 m ² /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1TB603



Zum Video

Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN XTREME.



POWER FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Der Cub Cadet XT2 bietet Ihnen ein hohes Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Rasentraktoren sind optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95


Schnittbreite:	95 cm
Empf. Rasenfläche:	6000 m ² /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AGA1TB603

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Rasenfläche:	8000 m ² /h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AFA1TR603



KRAFTVOLLE
ZWEIZYLINDER-MOTOREN



MASSIVES,
GESCHWEISSTES
MÄHWERK
(XT2 QS117)

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	8500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AGA1TS603

Powered by
Kawasaki



XT2 QS117

Schnittbreite:	117 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Rasenfläche:	9000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AFA1TN603

Mehr Informationen



XT2®

ENDURO SERIES®



XT2 QS117 hautnah erleben

XT3
ENDURO SERIES®

Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**



Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.




Zum Video

ZENTRALER HECKAUSWURF

Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden so konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der XT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem belastbaren, durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.



**360 L
FANGKORBVOLUMEN**



**KRAFTVOLLER
KAWASAKI
V-TWIN-MOTOR**



**ANTI-STAU-
SYSTEM**



**HYDROSTATISCHE
KRAFTÜBERTRAGUNG**



**HOHE
TRAKTION
AUCH IN
SCHWIERIGEM
GELÄNDE**



XT3 QR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Rasenfläche:	8000 m ² /h
Fangeinrichtung:	360 l, mit Anti-Staub-System
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat, mit Differentialsperre
Schnitthöheinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AFASTR603



XT3 QS127

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Rasenfläche:	10000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A30018100)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Hydrostat, mit Differentialsperre
Schnitthöheinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	14AFASTQ603

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	547 cm³	547 cm³
Motorleistung	6,6 kW / 2250 min ⁻¹	6,2 kW / 2100 min ⁻¹
Zylinder	Einzyylinder	Einzyylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	8000 m²/h	5500 m²/h
Schnittbreite	107 cm	95 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	2 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/Standard/Standard	Standard/optional (196-551-000)/optional (196-561-000)
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Seitenauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung	optional (19A30030100)	320 l/optional (196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard	Mit automatischer Messerabschaltung/optional (196-552A000)
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard	Standard
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	roboter-geschweißt	roboter-geschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	84,9/98,7/100 dB (A)	83,7/99,1/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	0,5 / 0,3 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,1 / 1,6 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	175 / 134 / 110 cm	245 / 100 / 118 cm
Gewicht netto	195 kg	235 kg
Modellnummer	13A8A1TS603	13A8A1TB603
EAN	 4 008423 872248	 4 008423 872217

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	603 cm³	726 cm³
Motorleistung	9,3 kW / 2150 min ⁻¹	11,8 kW / 2200 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	6000 m²/h	8000 m²/h
Schnittbreite	95 cm	106 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/optional (196-551-000)/optional (196-561-000)	Standard/optional (196-550-000)/optional (196-560-000)
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf
Fangeinrichtung	320 l/optional (196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/optional (196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/optional (196-552A000)	Mit automatischer Messerabschaltung/optional (196-552A000)
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard, gelb	Standard, gelb
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	roboter-geschweißt	roboter-geschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	83,1/99/100 dB (A)	83,7/98,9/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	0,2 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Gewicht netto	254 kg	268 kg
Modellnummer	13AGA1TB603	13AFA1TR603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262

XT2 PS107

XT2 QS117

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	603 cm ³	726 cm ³
Motorleistung	9,8 kW / 2300 min ⁻¹	13,0 kW / 2500 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	8500 m ² /h	9000 m ² /h
Schnittbreite	107 cm	117 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	geschweißtes Mähwerk
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	2 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/Standard/Standard	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung	optional (19A30030100)	optional (19A30030100)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Standard, gelb	Einrohr-Stoßstange, gelb
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	roboter-geschweißt	roboter-geschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne	Cut & Sew, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	84,7/98,6/100 dB (A)	84,3/99,2/100 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	0,6 / 0,3 m/s ²	0,5 / 0,3 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,7 / 1,4 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	180 / 134 / 100 cm	180 / 144 / 110 cm
Gewicht netto	210 kg	230 kg
Modellnummer	13AGA1TS603	13AFA1TN603
EAN	 4 008423 872286	 4 008423 922585

XT3 QR106

XT3 QS127

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm ³	726 cm ³
Motorleistung	11,8 kW / 2200 min ⁻¹	13,7 kW / 2800 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hydrostat, mit Differentialsperre	Hydrostat, mit Differentialsperre
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	8000 m ² /h	10000 m ² /h
Schnittbreite	106 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder + Roller
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser	Standard/optional (196-550-000)/ optional (196-560-000)	Standard/Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Heckauswurf	Seitenauswurf
Fangeinrichtung	360 l, mit Anti-Staub-System	optional (19A30018100)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/Kunststoff	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Mit automatischer Messerabschaltung/ optional (196-552A000)	–/Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 18 x 9,5	16 x 6,5–8 / 22 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Kugellager
Rahmen	roboter-geschweißt	roboter-geschweißt
ELEKTRIK		
Scheinwerfer	LED	LED
KOMFORT		
Sitztyp	Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung	Diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisch mit angenehmer Haptik	Ergonomisch mit angenehmer Haptik
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard
Rückwärtsmähooption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	83,7/98,9/100 dB (A)	90,6/104,2/105 dB (A)
Vibrationswert Körper / K-Faktor	0,2 / 0,5 m/s ²	0,39 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,0 / 1,0 m/s ²	2,4 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Gewicht netto	268 kg	260 kg
Modellnummer	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN	 4 008423 917499	 4 008423 915600

ZUBEHÖR RASENTRAKTOREN (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTlich)

CUB CADET ANHÄNGER	
	<p>Cub Cadet Anhänger mit 450 kg Traglast</p> <p>4 008423 887013 Mod.-Nr.: 19B40026100R</p>
	<p>Führungsgriff</p> <p>0 037049 959068 Mod.-Nr.: 19A400270EM</p>
	<p>Gerätehalter</p> <p>0 037049 959082 Mod.-Nr.: 19A400300EM</p>



HOHE LADEKAPAZITÄT
Mit hochgestellten Seitenwänden können bis zu 450 kg transportiert werden – Erde, Mulch, Grünabfall oder sogar Mülleimer.



HERAUSNEHMBARE SEITENWAND
Erleichtert den Zugang, das Laden, Entladen oder Auskippen.



VIELSEITIGKEIT
Die Klappvariante – praktisch für lange Ladung wie Bretter oder Ballen.



FÜHRUNGSGRIFF UND GERÄTEHALTER CUB CADET ANHÄNGER

- Soft-Griffe
- Flexibel einsetzbar
- Leichte und schnelle Montage



KLAPPBARE SEITENWÄNDE FÜR EINFACHE LAGERUNG
Falten Sie alle vier Bordwände ein und stellen den Anhänger senkrecht. Sie haben dadurch mehr Platz in der Garage oder im Schuppen gegenüber traditionellen Gartenanhängern.



HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden
- Leichte Installation durch FastAttach™ System
- Zulässiges max. Gewicht 36 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series



ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Leichte Installation durch FastAttach™ System
- Vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar
- Fassungsvermögen: 45 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series



ANHÄNGE-STREUER	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 80 kg • Gewicht: 26 kg • Streubreite bis zu 365 cm • Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm <p>4 008423 816310 Mod.-Nr.: 196-036-000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 50 kg <p>4 008423 874129 Mod.-Nr.: 196-545-000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 39 kg • Gewicht: 8 kg • Streubreite bis zu 300 cm • Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm <p>4 008423 875829 Mod.-Nr.: 196-031B000</p>



ABDECKPLANE FÜR RASENTRAKTOREN L/XL

Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren



Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren (B)



TRANSPORTANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE

Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 104 / 77,5 / 28 cm, Gewicht ca. 27 kg



Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 175 kg, Außenmaße ca. (L/B/H) 152,4 / 84 / 76,2 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 86 / 71 / 25 cm, Gewicht 30 kg



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 159 kg, Maße ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 104 / 78,7 / 30,5 cm, Gewicht ca. 33 kg



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg



SPRÜHANHÄNGER 95 L

Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 l, Sprühleistung 6,8 l/min, Gewicht ca. 22 kg, Abmessungen ca. (L/B/H): 129,6 / 147,4 / 64,8 cm



CUB CADET ANHÄNGE-, RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE	
 <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbreite: 107 cm Fangvolumen: 380 Liter Gewicht: 31,3 kg 	 <p>4 008423 807516 Mod.-Nr.: 190-163A000</p>
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbreite: 112 cm Fangvolumen: 736 Liter 	 <p>4 008423 858976 Mod.-Nr.: 196-543-000</p>

RASENWALZE	
 <p>Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 76,2 / 46 cm</p>	 <p>4 008423 401264 Mod.-Nr.: 190-228-000</p>
<p>Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 106,7 / 46 cm</p>	 <p>4 008423 804478 Mod.-Nr.: 190-229-000</p>

RASENKAMM/RASENLÜFTER	
 <p>Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken, variable Belastung durch Beladung, Maße (L/B/H): 104 / 101,6 / 104 cm</p>	 <p>4 008423 804454 Mod.-Nr.: 190-526-000</p>
<p>Rasenlüfter zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne, variable Belastung durch Beladung, bis zu 6 cm Belüftungstiefe</p>	 <p>4 008423 896367 Mod.-Nr.: 196-094-000</p>

MULCHKITS	
 <p>Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96 (bis 2022)</p>	 <p>4 008423 819632 Mod.-Nr.: OEM-190-116</p>
<p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle LT1 NR92, LT2 NR92 und LT3 PR105</p>	 <p>4 008423 836080 Mod.-Nr.: 196-749A678</p>
 <p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i und XT3 QR106. Mulchmesser optional erhältlich (196-560-000)</p>	 <p>4 008423 875652 Mod.-Nr.: 196-550-000</p>
<p>Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR95 und XT2 PR95. Mulchmesser optional erhältlich (196-561-000)</p>	 <p>4 008423 875669 Mod.-Nr.: 196-551-000</p>

ACKERSTOLLENBEREIFUNG	
 <p>Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Passt auf alle Cub Cadet Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet.</p>	 <p>4 008423 816891 Mod.-Nr.: 196-721A678</p>

GRASFANGEINRICHTUNGEN	
 <p>Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT3 Series, 360 Liter</p>	 <p>4 008423 874976 Mod.-Nr.: 196-553-603</p>
<p>Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT1 und XT2 Series, 320 Liter</p>	 <p>4 008423 875089 Mod.-Nr.: 196-555-603</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Serie (Modelljahr -2022)</p>	 <p>4 008423 815849 Mod.-Nr.: OEM-190-180A</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm Mähwerke XT Serie (Modelljahr -2022)</p>	 <p>4 008423 883350 Mod.-Nr.: OEMR190-180A</p>
 <p>Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 92 cm Mähwerke (Modelljahr 2023-), z.B. LT1 NS92, LT2 NS92, mit flexiblem Schlauch und Sichtfenster</p>	 <p>0 037049 967773 Mod.-Nr.: 19A30045OEM</p>
<p>Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 107 cm Mähwerke (Modelljahr 2023-), z.B. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, mit flexiblem Schlauch und Sichtfenster</p>	 <p>0 037049 962457 Mod.-Nr.: 19A30031OEM</p>
<p>Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 107 cm / 117 cm Mähdecks, mit variablem Zuleitungsschlauch, Sichtfenster und FastAttach™ System, für Mähwerke der LT und XT Serien</p>	 <p>4 008423 879636 Mod.-Nr.: 19A30030100</p>
<p>Drillings-Fangsack, 210 Liter, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series</p>	 <p>0 037049 957286 Mod.-Nr.: 19A30018100</p>

FRONTSTOSSSTANGE	
 <p>Frontstoßstange, passend für alle LT Series Rasentraktoren</p>	 <p>4 008423 917819 Mod.-Nr.: OEM-190-679</p>

DEFLEKTOREN	
<p>Heckauswurf-Deflektor für alle LT Series Heckauswerfer</p>	 <p>4 008423 836097 Mod.-Nr.: 196-750A678</p>
<p>Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle mit Heckauswurf</p>	 <p>4 008423 899641 Mod.-Nr.: 196-552A000</p>

ANHÄNGERKUPPLUNG	
<p>Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf</p>	 <p>4 008423 914733 Mod.-Nr.: 196-399-000</p>

TIELBÜRGER FRONTKEHRMASCHINE UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH OP=OPTIONAL)		
	Frontkehrmaschine, 120 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883510 Mod. Nr.: 196-603-000
	OP: Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4 008423 883527 Mod. Nr.: 196-604-000
	ER: Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaupaket für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod. Nr.: 196-602-000
	ER: Für Heckauswerfer Antriebssatz	4 008423 885194 Mod. Nr.: 196-608-000
	ER: Für Seitenauswerfer Antriebssatz (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885200 Mod. Nr.: 196-609-000
	ER: Für Heckauswerfer Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod. Nr.: 196-610-000

TIELBÜRGER PREMIUM RÄUMSCHILD UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH OP=OPTIONAL)		
	Premium Räumschild, 125 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883534 Mod. Nr.: 196-606-000
	OP: Laufräder für Premium Räumschild	4 008423 883541 Mod. Nr.: 196-607-000
	ER: Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaupaket für Premium Räumschild	4 008423 883497 Mod. Nr.: 196-601-000
	OP: Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaupaket für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod. Nr.: 196-602-000
	ER: Für Heckauswerfer Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod. Nr.: 196-610-000

SCHNEEKETTEN		
	Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4 008423 824797 Mod.-Nr.: 196-658-699
	Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4 008423 813678 Mod.-Nr.: 196-898-699
	Schneeketten für 22" x 9,5" x 12" und 23" x 9,5" x 12" Reifen	0 037049 945597 Mod.-Nr.: 490-241-0025

RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE		
	117 cm Räumschild für LT Series	4 008423 807684 Mod.-Nr.: OEM-190-833
	117 cm Räumschild für LT und XT Series	0 037049 957309 Mod.-Nr.: 19A30017OEM
	Gummi-Schürfleiste passend für Räumschild OEM-190-833 und 19A30017OEM	4 008423 815368 Mod.-Nr.: 196-718-678
	Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4 008423 879629 Mod.-Nr.: 196-584-000

ZUSÄTZLICHES RASENTRAKTOR-ZUBEHÖR		
	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4 056494 209586 Mod.-Nr.: 5033-BC-0001
	Elektrische Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series – erst ab Modelljahr 2018 montierbar	4 008423 882025 Mod.-Nr.: 196-570-600
	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 043033 573585 Mod.-Nr.: 19B40024OEM
	Kraftstoffkanister, 10 Liter	4 008423 877540 Mod.-Nr.: 196-558-603

SIE HABEN DIE WAHL

Wählen Sie zwischen einem traditionellen Lenkhebel- oder einem Lenkrad-Modell, wenn Sie beim Mähen auf hohe Wendigkeit und exakte Lenkung Wert legen, insbesondere in unebenem Gelände.



XZ5
ENDURO SERIES



XZ7
ENDURO SERIES



XZ6
ENDURO SERIES

XZ8
ENDURO SERIES



LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

Mit verstellbaren Soft-Grip Handgriffen, um Vibrationen zu minimieren. Diese Technologie ist für die Serien XZ5 und XZ7 erhältlich.



VORWÄRTS
FAHREN



KURVE NACH
RECHTS FAHREN



KURVE NACH
LINKS FAHREN



RÜCKWÄRTS
FAHREN



WENDEN
AUF DER STELLE



SYNCHRO STEER™ LENKSYSTEM

EINHAND-BEDIENUNG

Die Synchro Steer™-Technologie ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher mit einer Hand zu bedienen und trotzdem in einer geraden Linie zu mähen. Für ein gleichmäßiges, einheitliches Schnittbild.

STABILITÄT AN STEIGUNGEN UND HÄNGEN

Die Synchro Steer™-Technologie bietet eine unübertroffene Kontrolle aller vier Räder, selbst an Steigungen und Hängen mit bis zu 36 % (20°) Neigung.

RASENSTREIFEN GENAU GEZOGEN

Die Synchro Steer™-Technologie bietet eine verbesserte Präzision, die Ihnen hilft, auf empfindlichem Rasen bis hin zu schwierigem Terrain einen makellosen Schnitt zu erzielen.



XZ5

ENDURO SERIES

PRÄZISE WENDIGKEIT IN ROBUSTER FORM

Die Lenkhebel-Technologie, kombiniert mit der robusten Bauweise aus belastbaren Komponenten und den kraftvollen Motoren, machen die XZ5 Series zu idealen Helfern für große Rasenflächen.



LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

Die XZ5-Modelle werden von leistungsstarken Cub Cadet- oder Kawasaki-Motoren angetrieben und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h.

VIBRATIONSARM

Mit Softgriffen und Fußmatten aus Gummi.

GROSSE REIFEN FÜR GUTE TRAKTION

Die Reifen der Modelle XZ5 127 und XZ5 137 sorgen für Traction. Darüber hinaus bieten sie Stabilität und Kontrolle.

INDIVIDUELL EINSTELLBARER KOMFORTSITZ

Mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für Komfort und zur Verringerung von Ermüdung.

HELLE LED-SCHWEINWERFER

Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

ROBUSTES MÄHDECK

Die XZ5-Modelle haben ein robustes Stahlmähdeck und einen leichten Stahlrohrrahmen.



FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT

Stellen Sie die Mähhöhe in 15 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki

XZ5 L107 - ULTIMA

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	10000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17BAEACS603

XZ5 L127 - ULTIMA

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Rasenfläche:	11500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19B70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACL603

XZ5 L137 - ULTIMA

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Rasenfläche:	12500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19B70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheeneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEAC3603



Zum Video

XZ6

ENDURO SERIES®

NULL WENDEKREIS – GROSSE VIELFALT

In einem Null-Wendekreis Mäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für Stärke und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Erlebnis.



Mehr Informationen



VERSTELLBARE LENKSÄULE


KOMFORTSITZ MIT ARMLEHNEN

HELLE LED-SCHEINWERFER
Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

ROBUSTER STAHLROHRRAHMEN

LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER
Steuerbare, gummibereitete Schwenkräder unterstützen beim Drehen auf der Stelle.

MASSIVE, GESCHWEISSTE MÄHWERKE
Für hohe Langlebigkeit und Robustheit.

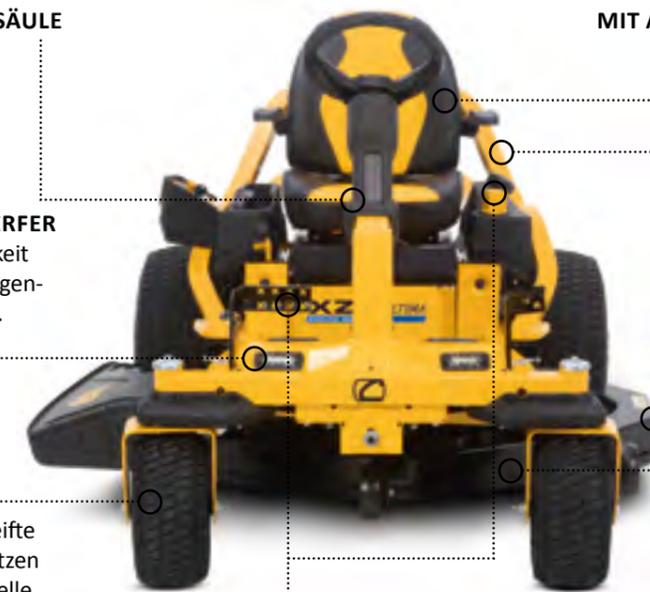

SAUBERER SCHNITT
Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Bodens und sorgt so für einen hervorragenden Schnitt und ein gleichmäßiges Aussehen.

FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT
Stellen Sie die Mähhöhe in 15 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.



XZ6 S107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Rasenfläche:	10.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AAGBYE603



XZ6 S117

Schnittbreite:	117 cm
Empf. Rasenfläche:	10.500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIGBYN603



XZ6 S127

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Rasenfläche:	11500 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIGGY2603



XZ6 S127 hautnah erleben

XZ7

ENDURO SERIES®

GESCHAFFEN FÜR HERAUSFORDERUNGEN

Die XZ7 Series besticht durch ihre verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigen Bedingungen mit Komfort mähen.

SOLIDER ÜBERROLLSCHUTZ
Vollverschweißter Stahlrohr-
rahmen als Standardausstattung.

VIELSEITIGKEIT
Neben dem im Lieferumfang
enthaltenen Mulchkit bietet
die serienmäßig montierte
Anhängerkupplung die
Möglichkeit,
verschiedenste
Anhängezubehöre
zu verwenden.

STABILES MÄHDECK
Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das
geschweißte, rundum verstärkte AeroForce
Max™ Mähwerk sorgen für die nötige
Festigkeit und für hohe Schnittqualität.

HELLE LED-SCHWEINWERFER
Erleichtert die Sichtbarkeit bei Arbeiten
in der Morgen- und Abenddämmerung.

HOHER KOMFORT
Der Premium-Sitz mit hoher
Rückenlehne verfügt über
gepolsterte Armstützen und
eine spezielle Polsterung.

**FUSSGESTEUERTER
MÄHDECKLIFT**
Stellen Sie die Mäh-
höhe in 16 Stufen mit
einem komfortablen
Drehknopf ein.

**GEFEDERTE VORDERRAD-
AUFHÄNGUNG**
Die einzeln gefederten Räder
sorgen für eine ruhige Fahrt mit
weniger Vibrationen auch auf
unebenen Rasenflächen.



XZ7 L122 - ULTIMA

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Rasenfläche:	11000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (49A70001100)
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47AIAAA6603



XZ7 L152i - ULTIMA

Schnittbreite:	152 cm
Empf. Rasenfläche:	15000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (49A70002100)
Motor:	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	747 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47ATAHA8603



GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT
Wir vertrauen unseren XZ7 Modellen
mit maximaler Langlebigkeit und
Robustheit und geben als Beweis eine
Garantie von 3 Jahren oder von bis zu
500 Arbeitsstunden* – bei gewerb-
licher oder privater Nutzung.

*Je nachdem, was zuerst eintritt

XZ8

ENDURO SERIES®

PRÄZISE BAHNEN AUCH AUF SCHWIERIGEM TERRAIN

Die Steuerung von Fahrzeugen und Geräten per Lenkrad ist vielen Menschen sehr vertraut. Mit Hilfe unserer innovativen Synchro Steer™-Technologie können Sie nun auch bei Ihrer Gartenpflege in einer komfortablen und soliden Position arbeiten. Diese bieten wir exklusiv für unsere Zero-Turn-Serien an. Die XZ8-Serie wurde entwickelt, um präzise Bahnen zu mähen. Die Geräte helfen dabei, Schäden an der Grasnarbe zu vermeiden – auch in abschüssigem Gelände. Mit seinem robusten Stahlrahmen und seiner langlebigen Konstruktion können Sie sich jetzt noch sicherer in anspruchsvollem Gelände fühlen.

SOLIDER ÜBERROLLSCHUTZ
Vollverschweißter Stahlrohrrahmen als Standardausstattung.

ROBUSTER STAHLROHRRAHMEN
Konzipiert für hohe Langlebigkeit und Robustheit.

MASSIVES MÄHDECK
Konzipiert für hohe Leistung und Widerstandsfähigkeit.

PREMIUM SITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE

FUSSGESTEUERTER MÄHDECKLIFT
Stellen Sie die Mähhöhe in 16 Stufen mit einem komfortablen Drehknopf ein.

HYDRO-ANTRIEBSSYSTEM
Sorgt für ein Mähen ohne Unterbrechungen.



XZ8 S122 - ULTIMA

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Rasenfläche:	11.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (49A70001100 + 490-950-C062)
Motor:	KAWASAKI, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100)
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47AICAB6603



XZ8 S137i - ULTIMA

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Rasenfläche:	13.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	optional (49A70002100 + 490-950-C062)
Motor:	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	747 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3200)
Schnitt Höheneinstellung:	16 Positionen
Modellnummer:	47ATCAB7603

**3 JAHRE
500 STD.*
GARANTIE
PRIVAT &
GEWERBLICH**

GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT
Wir vertrauen unseren XZ8 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden* – bei gewerblicher oder privater Nutzung.

*Je nachdem, was zuerst eintritt



XZ5 L107 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

XZ5 L127 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Hubraum	679 cm ³	726 cm ³
Motorleistung	11,6 kW / 2450 min ⁻¹	14,5 kW / 2800 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10000 m ² /h	11500 m ² /h
Schnittbreite	107 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	3-in1 Option
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2	2 + Rollen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (19A70054100)	optional (19B70055100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Radlager	–	–
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	–	–
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,4 / 0,2 m/s ²	0,6 / 0,3 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,1 / 1,1 m/s ²	4,0 / 2,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	203 / 132 / 114 cm	203 / 155 / 114 cm
Gewicht netto	267 kg	285 kg
Modellnummer	17BAEAC603	17AIEACL603
EAN	4 008423 913187	4 008423 913170

XZ5 L137 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

XZ6 S107 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki OHV	Cub Cadet
Hubraum	726 cm ³	679 cm ³
Motorleistung	14,7 kW / 2850 min ⁻¹	11,9 kW / 2500 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	12500 m ² /h	10.000 m ² /h
Schnittbreite	137 cm	107 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	3	2
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2 + Rollen	2
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (19B70055100)	optional (19A70054100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / –
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 20 x 8
Radlager	–	Gleitlager
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	–
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	90,2/102,8/105 dB (A)	86,1/98,8/100 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,5 / 0,3 m/s ²	0,3 / 0,2 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,9 / 2,0 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	203 / 164 / 117 cm	210 / 132 / 116 cm
Gewicht netto	312 kg	267 kg
Modellnummer	17AIEAC3603	17AAGBYE603
EAN	4 008423 913163	4 008423 922578

XZ6 S117 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

XZ6 S127 MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm ³	726 cm ³
Motorleistung	13,4 kW / 2450 min ⁻¹	14,5 kW / 2800 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	10.500 m ² /h	11500 m ² /h
Schnittbreite	117 cm	127 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2	2 + Rollen
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (19A70054100 + 490-950-C062)	optional (19A70054100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	–/–	–/–
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 20 x 8	13 x 6,5 / 20 x 12
Radlager	Gleitlager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	–	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehne	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	85,4/98,9/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,3 / 0,2 m/s ²	0,6 / 0,3 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,0 / 1,5 m/s ²	4,0 / 2,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	210 / 142 / 116 cm	210 / 153 / 116 cm
Gewicht netto	285 kg	265 kg
Modellnummer	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN		

XZ7 L122 - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

XZ7 L152i - ULTIMA MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	726 cm ³	747 cm ³
Motorleistung	14,4 kW / 2700 min ⁻¹	14,8 kW / 2700 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	20,8 l	20,8 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel
Tempomat	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	11000 m ² /h	15000 m ² /h
Schnittbreite	122 cm	152 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	3-in-1-Option
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	16 Positionen	16 Positionen
Mähwerksrollen	2	2 + Rollen
Waschdüse/Mulchkit	–/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (49A70001100)	optional (49A70002100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl, mit Vorderradfederung	Stahl, mit Vorderradfederung
Front-/Heckstoßstange	– / Stahlrohrrahmen	– / Stahlrohrrahmen
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	n.v.	n.v.
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriffen	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	97,2/104,7/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	1,5 / 0,75 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Gewicht netto	415 kg	450 kg
Modellnummer	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN		

XZ8 S122 - ULTIMA MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

XZ8 S137i - ULTIMA MIT LENKRAD-TECHNOLOGIE

MOTOR		
Motortyp	Kawasaki	KOHLER mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	726 cm ³	747 cm ³
Motorleistung	14,4 kW / 2700 min ⁻¹	13,8 kW / 2500 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	20,8 l	20,8 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100)	Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3200)
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	-	-
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	11.000 m ² /h	13.000 m ² /h
Schnittbreite	122 cm	137 cm
Schnitthöhe (min.-max.)	25-114 mm	25-114 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	16 Positionen	16 Positionen
Mähwerksrollen	2	2
Waschdüse/Mulchkit	-/Standard	-/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	optional (49A70001100 + 490-950-C062)	optional (49A70002100 + 490-950-C062)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	- / Standard	- / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
Radlager	-	-
ELEKTRIK		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Scheinwerfer	LED	LED
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Standard	Standard
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkung	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	89,9/104,3/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,3 / 0,2 m/s ²	0,4 / 0,2 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,4 / 1,2 m/s ²	2,8 / 1,4 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	n.v. / n.v. / n.v. cm	n.v. / n.v. / n.v. cm
Gewicht netto	436 kg	449 kg
Modellnummer	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	4 008423 924459	4 008423 924466

ZUBEHÖR Z-TURNS

	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0 037049 957835	Mod.-Nr.: 19C70020100
	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0 043033 565085	Mod.-Nr.: 19A70043100
	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0 043033 565054	Mod.-Nr.: 19A70040100
	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	0 889021 254964	Mod.-Nr.: 19B70054100
	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	0 037049 965410	Mod.-Nr.: 19B70055100
	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 122 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	4 008423 917987	Mod.-Nr.: 49A70001100
	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 137 cm oder 152 cm (XZ8 erfordert das Gewicht-Kit 490-950-C062)	4 008423 917994	Mod.-Nr.: 49A70002100
	Gewicht-Kit zur Verwendung mit der Fangeinrichtung aller XZ6- und XZ8-Modelle	0 889021 302702	Mod.-Nr.: 490-950-C062
	ANHÄNGERKUPPLUNG / XZ		
	Anhängerkupplung für alle XZ1 & XZ2 Modelle	0 043033 560202	Mod.-Nr.: 19A70025100





PRO Z SERIES




HALTBARKEIT – HOHE BEANSPRUCHUNG

Vom Rahmen bis zur vorderen Gabel ist jedes Teil des PRO Z dafür ausgelegt, harte Aufgaben zu bewältigen. Die Dicke des Mähwerks und die rundum robuste Konstruktion tragen dazu bei, dass dieser Null-Wendekreis Mäher lange durchhält.

KOMFORT – HART ARBEITEN, LEICHT FAHREN

Der PRO Z kann einiges aushalten, Ihr Körper aber sollte es nicht. Erleben Sie den Tag über eine ruhige Fahrt mit den Komfortmerkmalen der PRO Z Series.

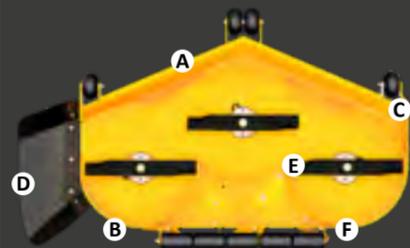

HALTBARKEIT


- A** 1/4" Führungskanten
- B** 5/16" seitliche Stahlverstärkungen
- C** 3/4" Kratzschutz

QUALITÄTSSCHNITT

- D** Flexibler Auswurfschacht
- E** High-lift Marbain® Klängen (mit einer Messer-Spitzengeschwindigkeit von bis zu 94 m/s)
- F** Hintere Walzen verstellbar

VERSTÄRKTE VORDERFRONT

Entwickelt, um Erschütterungen durch raues Gelände mithilfe der Vorderfront-Konstruktion und der optimalen Kombination aus Achse, Nabe und Gabelgröße zu absorbieren.

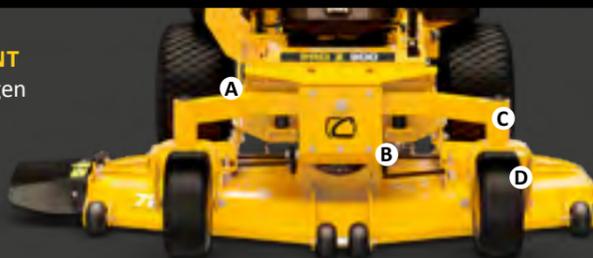

- A** 2" x 3" schwenkbare Frontachse
- B** Isoliertes Dämpfungssystem
- C** 5" Stahlhaken
- D** 1/2" dicke Stahl-Vordergabeln



PRO Z AIR-RIDE SITZ

Passen Sie die Sitzhärte des Air-Ride Sitzes an, so wie es für Sie am besten ist.

- A** Isoliertes Dämpfungssystem unter dem Sitz (nur bei PRO Z 5/7/9)
- B** Lendenwirbelstütze
- C** EVC Sitzkissen (elastische Vibrationskontrolle)
- D** Winkelverstellung
- E** Gepolsterte Armlehnen



SCHWENKBARE VORDERACHSE

Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es, mit der Vorderseite über nicht einsehbares Gelände zu fahren und dabei die Schnittqualität zu sichern. Rahmen und Achse bewegen sich mit dem PRO Z mit, sodass das Mähwerk der Geländeform folgen kann und Abschürfungen minimiert werden.



KAWASAKI OHV
V-TWIN DUAL CYLINDER


Z5 152 & Z7 183

Erstaunliche Stärke und herausragender Komfort – die perfekte Kombination für echte Profis! Der Z5 152 bietet überdurchschnittliche Performance, Qualität und Effizienz, die von den Leistungen weit oben in der Spitzengruppe der Null-Wendekreis Mäher liegen. Der Z7 183 gehört zu unseren Topmodellen, das deutlich weniger Mähzeit als jedes andere Cub Cadet Produkt benötigt. Wer seinem Mäher alles abverlangt, wird begeistert sein.

**3 JAHRE
1.000 STD.*
GARANTIE
PRIVAT &
GEWERBLICH**



KAWASAKI MOTOR MIT 31 PS
Das Triebwerk ist stark und effizient, um hohe Anforderungen zu erfüllen (Z7 183).



HERVORRAGENDES MÄHWERK
Mit einer Schnittbreite von riesigen 183 cm (Z7 183).

Z5 152 STÄRKE IM DETAIL.



Powered by
Kawasaki



Schnittbreite:	152 cm
Empf. Rasenfläche:	15000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	852 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 12 cc
Max. Geschwindigkeit:	16 km/h (vorwärts)/8 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53BIHJUV603

Z7 183 KRAFTPAKET FÜR HOHE ANSPRÜCHE.



Powered by
Kawasaki



Verfügbar solange Vorrat reicht.

Schnittbreite:	183 cm
Empf. Rasenfläche:	18.000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 14 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts)/10 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53BIHKUY603



Zum Video

**3 JAHRE
1.000 STD.***
GARANTIE
PRIVAT &
GEWERBLICH

Z9 183id

Der Z-Turn Z9 183id ist ein kommerzieller Zero-Turn-Mäher mit extrem breiter Doppelbereifung – entwickelt, um steile Hänge bis zu 25° (46 %) Neigung bewältigen zu können. Darüber hinaus überzeugt er durch ein robustes und mehrfach verstärktes Stahlmähdeck, eine hervorragende Mähleistung und luftgefederten Sitzkomfort. Dieser Top-Line Zero-Turn ist ideal für Gemeinden, gewerbliche Nutzer und Besitzer großer Grundstücke mit anspruchsvollem Gelände.



KAWASAKI FX 1000V EFI
V-TWIN DUAL CYLINDER

Z9 183id

GEMACHT FÜR
STEIGUNGEN



HOHE MÄHPERFORMANCE

Dank der technischen Ausstattung sind schnurgerade Mählinien, Null-Wendekreis-Schwenks und Mähen auf Steilhängen ein Leichtes.

EFFIZIENT ARBEITEN UND KOMFORTABEL FAHREN

Genießen Sie mit den Komfortmerkmalen den ganzen Arbeitstag über eine ruhige Fahrt. Beim Air-Ride-Sitz können Sie dazu die Sitzfestigkeit nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES MÄHDECK

Passen Sie das Mähdeck den jeweiligen Erfordernissen an – ein Knopfdruck genügt.

HERVORRAGENDE STEIGFÄHIGKEITEN

Extrem breite Doppelbereifung und die Vierradlenkung sorgen für Stabilität und Präzision auch an steilen Hängen mit bis zu 25° Neigung.


LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT IN EINEM

Durch die elektronische Direkteinspritzung kombiniert der robuste Kawasaki Motor hohe Leistungsfähigkeit mit einem geringen Verbrauch.

EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Auf den neuen Z9 183id gewährt Ihnen Cub Cadet eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 1.000 Arbeitsstunden*.

*Je nachdem, was zuerst eintritt

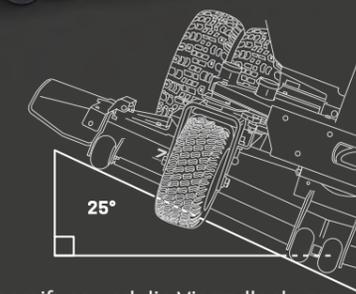

Schnittbreite:	183 cm
Empf. Rasenfläche:	18000 m ² /h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm ³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 16 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts) / 10,0 km/h (rückwärts)
Schnitt Höheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53ALHMUY603

Z5 152

Z7 183

Verfügbar solange
Vorrat reicht.

MOTOR		
Motorotyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hubraum	852 cm ³	999 cm ³
Motorleistung	15,8 kW / 2500 min ⁻¹	18,0 kW / 2600 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	2 x 34 l	2 x 34 l, mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	15000 m ² /h	18.000 m ² /h
Schnittbreite	152 cm	183 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	26–127 mm	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Mähwerksrollen	2 + Frontroller	4 + 2 Frontroller + Mähwerks-Heckrollen
Mulchkit	Standard	Standard
AUSWURFSYSTEM		
Typ	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	Kugellager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	230cca AGM	230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box	–	–
Rückwärtsmähoption	Standard	Standard
Batterieladegerät	–	–
ABMESSUNGEN		
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	90,1/103,2/105 dB (A)	88/103,9/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,4 / 0,5 m/s ²	0,48 / 0,5 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	3,3 / 1,5 m/s ²	4,2 / 1,5 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Gewicht netto	680 kg	732 kg
Modellnummer	53BIHJUV603	53BIHKUY603
EAN		


Z9 183id

MOTOR	
Motorotyp	Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	999 cm ³
Motorleistung	19,3 kW / 2600 min ⁻¹
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen (Kapazität)	2 x 34 l, mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 16 cc
Schmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM	
Rasenfläche (Empf./Bis zu)	18000 m ² /h
Schnittbreite	183 cm
Schnitthöhe (min.–max.)	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1
Anzahl der Messer	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch mit Soft-Start
Schneidstufen	17 Positionen
Mähwerksrollen	4 + 2 Frontroller
Mulchkit	Standard
AUSWURFSYSTEM	
Typ	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard
RAHMEN	
Front-/Heckstoßstange	– / Standard
Wenderadius	0 cm
Reifengröße (v/h in Zoll)	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	n.v.
ELEKTRIK	
Batterie	300cca AGM
Scheinwerfer	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel
KOMFORT	
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip
Werkzeug-Box	–
Rückwärtsmähoption	Standard
Batterieladegerät	–
ABMESSUNGEN	
Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg	87,3/102,5/105 dB (A)
Vibrationswert Körper/K-Faktor	0,7 / 0,35 m/s ²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,6 / 1,3 m/s ²
Abmessungen (L/B/H)	226 / 185 / 131 cm
Gewicht netto	840 kg
Modellnummer	53ALHMUY603
EAN	

ZUBEHÖR PRO SERIES

	<p>SCHNEEKETTEN</p> <p>Schneeketten für Z1</p>	 <p>0 037049 945603 Mod.-Nr.: 490-241-0026</p>
---	---	---

	<p>RÄUMSCHILD</p> <p>Räumschild für Z5 und Z7</p>	 <p>0 043033 580255 Mod.-Nr.: 59B30036150</p>
--	--	--

	<p>WALZEN-KIT</p> <p>Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1</p>	 <p>0 043033 542109 Mod.-Nr.: 19A70019100</p>
---	---	--

	<p>ELEKTRISCHE MÄHWERKSAUSHEBUNG</p> <p>Elektrische Mähwerksaushebung für Z5</p>	 <p>0 043033 576340 Mod.-Nr.: 59A30050150</p>
---	---	--



ÜBERSICHT ZUBEHÖR

MOD.-NR. | BESCHREIBUNG | EAN-CODE

RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR

HECK-ZUBEHÖR

190-236A000	Transportanhänger mit Kunststoffwanne, max. 159 kg	4008423804331
196-506-000	Transportanhänger aus Kunststoff, max. 175 kg	4008423816396
190-223B000	Transportanhänger aus Stahl, max. 159 kg	4016918006894
196-507-000	Transportanhänger aus Stahl, max. 340 kg	4008423804348
19A30029100	Heck-Transportauflage für XT Series Seitenauswerfer	0043033577132
19A30028100	Elektrischer Anbaustreuer für XT Series Seitenauswerfer	4008423875775
196-031B000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 39 kg, Streubreite 300 cm	4008423875829
196-545-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 50 kg	4008423874129
196-036-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 80 kg, Streubreite 365 cm	4008423816310
190-537-000	Sprühanhänger, Sprühleistung 6,8 l/min, Kapazität 95 l	4008423924374
196-543-000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 112 cm	4008423858976
190-163A000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 107 cm	4008423807516
196-570-600	Elektr. Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series	4008423882025
OEM-190-180A	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Serie (Modelljahr -2022)	4008423815849
OEMR190-180A	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm Mähwerke XT Serie (Modelljahr -2022)	4008423883350
19A30045OEM	Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 92 cm Mähwerke (Modelljahr 2023-), mit flexiblem Schlauch	0037049967773
19A30031OEM	Doppel-Fangsack für Seitenauswerfer Rasentraktoren, 229 l, für 107 cm Mähwerke (Modelljahr 2023-), mit flexiblem Schlauch	0037049962457
19A30030100	Doppel-Fangsack, 200 l, für 107 / 117 cm Mähwerke XT Series	4008423879636
19A30018100	Drillings-Fangsack, 210 Liter, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series	0037049957286
196-555-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 320 l	4008423875089
196-553-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 360 l	4008423874976
190-228-000	Rasenwalze, Breite 61 cm, max. Gewicht 114 kg	4008423401264
190-229-000	Rasenwalze, Breite 92 cm, max. Gewicht 182 kg	4008423804478
190-526-000	Rasenkamm, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken	4008423804454
196-094-000	Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, 10 verzinkte Lüftersterne	4008423896367
196-552A000	Heckauswurf-Deflektor für alle XT-Modelle mit Heckauswurf	4008423899641
196-750A678	Deflektor für LT Series Heckauswerfer	4008423836097
196-399-000	Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf	4008423914733

FRONT-ZUBEHÖR

OEM-190-679	Frontstoßstangen – für alle LT Series Rasentraktoren	4008423917819
OEM-190-833	117 cm Räumchild für LT Series	4008423807684
196-584-000	Montagekit – Für Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4008423879629
196-718-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumchilder	4008423815368
19A30017OEM	117 cm Räumchild für XT Series	0037049957309
19B40024OEM	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series	0043033573585

TIELBÜRGER FÜR XT SERIES

196-603-000	Frontkehrmaschine, 120 cm	4008423883510
196-604-000	Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4008423883527
196-606-000	Premium Räumchild, 125 cm	4008423883534
196-607-000	Laufräder für Premium Räumchild	4008423883541
196-601-000	Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumchild	4008423883497
196-602-000	Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine	4008423883503
196-608-000	Antriebssatz Heckauswerfer	4008423885194
196-609-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885200
196-610-000	Anbaurahmen Heckauswerfer	4008423885217
196-611-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	4008423885224

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR																					
MULCHEN																					
OEM-190-116	Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96 (bis 2022)	4008423819632																			
196-749A678	Mulchkit (ohne Messer) für Modelle LT1 NR92, LT2 NR92 und LT3 PR105	4008423836080	•		•		•														
196-550-000	Mulchkit (ohne Messer) für 106 cm Mähwerke	4008423875652									•			•	•						•
196-551-000	Mulchkit (ohne Messer) für 95 cm Mähwerke	4008423875669							•												
196-560-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-550-000)	4008423875683								•				•	•						•
196-561-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-551-000)	4008423875690							•				•								
SCHNEEKETTEN																					
196-658-699	Schneeketten für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4008423824797		•		•		•		•		•				•	•	•	•		
196-898-699	Schneeketten für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4008423813678	•		•		•														
490-241-0025	Schneeketten für 22" x 9,5" x 12" und 23" x 9,5" x 12" Reifen	0037049945597																			•
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR																					
196-721A678	Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5"	4008423816891	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5033-BC-0001	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4056494209586	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2024-U1-0003	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe L	4008423806441		•		•															
2024-U1-0004	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe XL	4008423823882							•	•	•		•	•	•						

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 NS76	LR2 NR76	LR2 ES76
MINI-RIDER							
196-334-600	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerke	4008423862829	•	•	•	•	•
19A30014OEM	Doppel-Fangsack, 115 l, ohne Messer für 76 cm Mähwerke	0037049951765		•		•	•
196-397-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Seitenauswurf	4008423914719	•		•		•
196-398-000	Anhängerkupplung für LR-Serie mit Heckauswurf	4008423914726		•		•	

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	LM1 AP46	LM1 AR46	LM1 CR53	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s	LM3 CR46s	LM3 CR46es	LM3 CR53s	LM3 DR53es	LC3 DP56
RASENMÄHER													
196-588-678	Mulchkit für 46 cm Mähwerke der LM Series	4008423855913	•	•		•	•		•	•			
196-590-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series, ab Modelljahrgang 2021	4008423918748			•			•			•	•	
1182-WS-0001	10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt für Trimmer	4056494116662											•

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	XR5 1000	XR5 2000	XR5 3000	XR5 4000
MÄHROBOTER						
MRK0067B	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7290109391458	•	•	•	•
122-003-603	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4008423885163	•	•	•	•
122-002-603	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4008423885156	•	•	•	•
122-001-603	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4008423885149	•	•	•	•
122-085-603	RoboHome für XR5 Modelle	4008423917895	•	•	•	•
122-105-603	XR5 Ersatzmesser	4008423917901	•	•	•	•



MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE					
			XS2 61 SWE	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
WINTERZUBEHÖR							
7011-M6-0010	Abscherbolzen passend für 2-stufige Cub Cadet Schneefräse, Satz mit 4 Abscherbolzen inkl. Federstecker	4008423821871	•				
19A3101E603	Abscherbolzen passend für alle 3-stufigen Cub Cadet Schneefräsen, Satz mit 6 Abscherbolzen inkl. Federstecker	4008423896398		•	•	•	•
2024-U1-0005	Abdeckplane für alle Cub Cadet Schneefräsen, UV-beständig und wasserdicht, ca. 170 x 80 x 100 cm	4047427520458	•	•	•	•	•
6012-X1-0040	Winter-Motoren-Öl, Inhalt: 1.000 ml	4008423821987	•	•	•	•	•
396-004-678	Räumschild für alle Schneefräsen der 2X und 3X Series	4008423811025	•	•	•	•	•
6012-X1-0045	Kraftstoff-Stabilisator „Easy-Run“, 250 ml	4008423852387	•	•	•	•	•
396-005-678	Gummi-Schürfleiste passend für Räumschilder OEM-190-833 und 19A30017OEM	4008423815832	•	•	•	•	•



MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE																
			XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122	XZ5 EL107	XZ5 107	XZ5 127	XZ5 137	XZ6 S107	XZ6 S117	XZ6 S127	XZ7 L122	XZ7 L152i	XZ8 S122	XZ8 S1137i		
Z-TURN ZUBEHÖR																		
19C70020100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0037049957835	•															
19A70043100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0043033565085		•														
19A70040100	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0043033565054			•													
19B70054100	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert Gewicht-Kit 490-950-C062)	0889021254964				•	•	•	•	•	•	•						
19B70055100	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5 und XZ6 (XZ6 erfordert Gewicht-Kit 490-950-C062)	0037049965410					•	•	•	•	•							
49A70001100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 122 cm (XZ8 erfordert Gewicht-Kit 490-950-C062)	4008423917987										•	•	•	•			
49A70002100	Dreifach-Fangsack 380 l, für XZ7 und XZ8 mit Mähbreite von 137 cm oder 152 cm (XZ8 erfordert Gewicht-Kit 490-950-C062)	4008423917994										•	•	•	•			
490-950-C062	Gewicht-Kit zur Verwendung mit der Fangeinrichtung aller XZ6- und XZ8-Modelle	0889021302702										•	•	•	•			
19A70025100	Anhängerkupplung für alle XZ1 & XZ2 Modelle	0043033560202					•	•	•	•	•	•	•	•	•			

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE			
			Z1 137	Z5 152	Z7 183
PRO Z ZUBEHÖR					
490-241-0026	Schneeketten für Z1	0037049945603	•		
59B30036150	Räumschild für Z5 und Z7	0043033580255		•	•
19A70019100	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0043033542109	•		
59A30050150	Elektrische Mähwerksaushebung für Z5	0043033576340		•	

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE			
UNABHÄNGIGES ZUBEHÖR					
19B40026100R	Cub Cadet Anhänger, max. 450 kg	4008423887013			
19A40027OEM	Führungsriff für Anhänger	0037049959068			
19A40030OEM	Gerätehalter für Anhänger	0037049959082			
196-558-603	Kraftstoffkanister, 10 Liter	4008423877540			



CUB CADET GARANTIE



Alle benzinbetriebenen Cub Cadet Produkte für die private Nutzung werden mit einer 3-Jahres-Garantie* ausgeliefert. Übrigens: Die 3-Jahres-Garantie gilt auch für den Li-ION MINI-RIDER LR2 ES76, den E-Traktor XT2 ES107 und den E-Zero-Turn XZ5 EL107 – inklusive Akku!

Auf die XZ7- und die XZ8-Modelle, sowie alle PRO Zero-Turn Modelle gewähren wir Ihnen auch für die gewerbliche Nutzung eine Garantie von bis zu 3 Jahren oder bis zu 500 (XZ7 und XZ8) bzw. 1.000 Arbeitsstunden (PRO-Series) – je nachdem, was zuerst eintritt.

