


Cub Cadet®



**ZERO-TURN
GAMME 2025**



À VOUS DE CHOISIR

Choisissez entre un modèle traditionnel à manettes ou une version à volant pour un contrôle parfait, notamment sur les terrains irréguliers.

XZ5
ENDURO SERIES



XZ7
ENDURO SERIES




TECHNOLOGIE À MANETTES

Poignées en caoutchouc surmoulées et réglables conçues pour générer moins de vibrations. Cette technologie est disponible sur les modèles XZ5 et XZ7.



AVANCER



TOURNER
À DROITE



TOURNER
À GAUCHE



RECULER



TOURNER
SUR PLACE



XZ6
ENDURO SERIES



XZ8
ENDURO SERIES



TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER™

MANŒVRABILITÉ ET STABILITÉ EN PENTE EXCEPTIONNELLES.

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats ! Cette technologie révolutionnaire est disponible pour la série XZ6 et la nouvelle série XZ8.



XZ5

ENDURO SERIES®

APPRÉCIEZ LA PRÉCISION DE CONTRÔLE

La technologie à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces engazonnées.

MOTEURS PUISSANTS

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h.

FAIBLE VIBRATION

Avec poignées soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.

PNEUS LARGES POUR UNE BONNE TRACTION

Les pneus des XZ5 127 et 137 aident à amener de la traction. Ils offrent aussi de la stabilité et du contrôle.

SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable aidant à diminuer la fatigue.

PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.

PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Les modèles XZ5 ont un plateau de coupe robuste et un châssis tubulaire en acier.

CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.



XZ5 L107 - ULTIMA

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10 000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BAEACS603





XZ5 L127 - ULTIMA

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEACL603



XZ5 L137 - ULTIMA

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	12 500 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm ³
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIEAC3603



XZ5

ENDURO SERIES®

L'EXPÉRIENCE ULTIME DE TONTE, DÉSORMAIS EN ÉLECTRIQUE.

Avec la XZ5 EL107, Cub Cadet dispose également dans sa gamme de tondeuses Zero-Turn d'une alternative électrique, silencieuse et nécessitant peu d'entretien. Avec sa batterie Li-ION 56V** et son plateau de coupe de 107 cm, vous êtes parfaitement équipé pour affronter les terrains les plus difficiles. Avec 3 ans de garantie sur la batterie et la tondeuse.




JUSQU'À
1,5 HEURE
D'AUTO-
NOMIE*



XZ5 EL107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	10 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V 60 Ah / 3000 Wh**
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	348BA2CS603

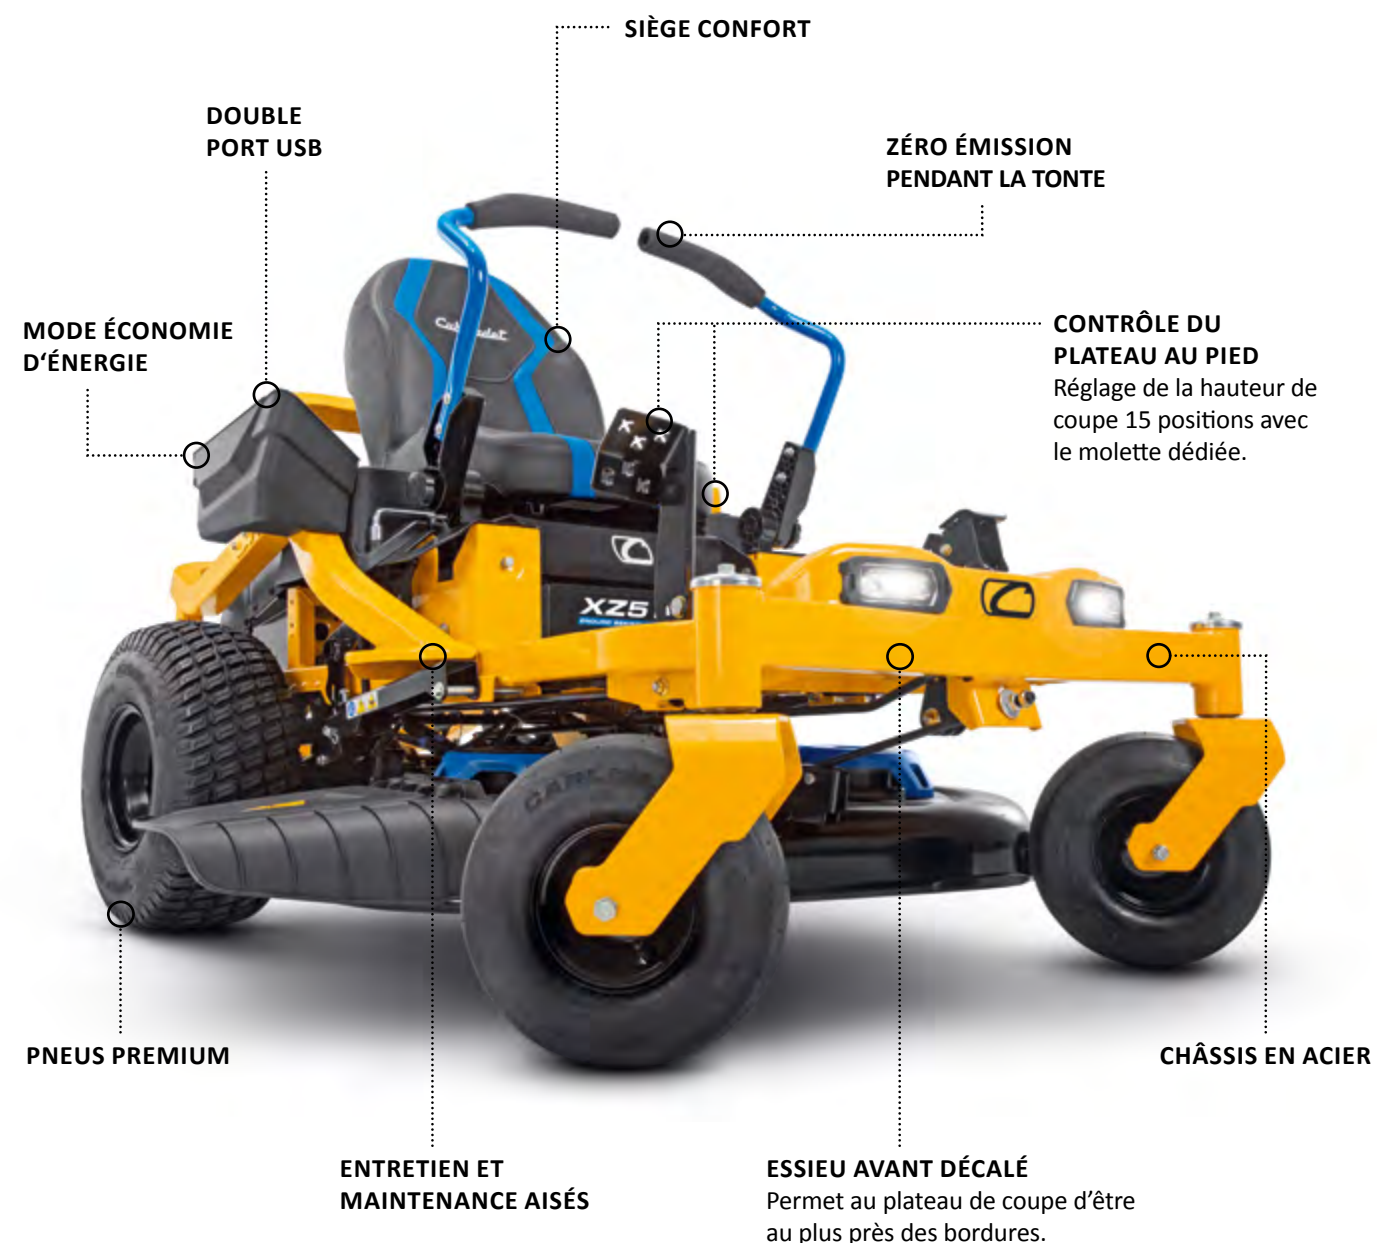

*Par charge (correspond à environ 14.000 m² de pelouse) dans les conditions suivantes : charge de coupe minimale, Ejection de la coupe et position de coupe maximale à pleine vitesse avec des batteries Cub Cadet 56V MAX** 60Ah.
**La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 56 volts. La tension nominale est de 50,4 volts.

Li-Ion
ELECTRIC

XZ6

ENDURO SERIES®

LE CONFORT DE LA DIRECTION À VOLANT

La haute-performance rencontre la praticité. Le rayon de braquage zéro combiné avec contrôle par volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et de polyvalence. Combinés à la motorisation d'un niveau professionnel assurant efficacité et fiabilité, chaque tonte sera aussi performante que celle d'avant.

COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS

CHASSIS TUBULAIRE ROBUSTE

PHARES LED
Aident à la visibilité en cas de luminosité restreinte.

PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
pour une robustesse et une durabilité accrues.

COUPE PROPRE
Le plateau flottant s'adapte au terrain pour une coupe uniforme.

ROUES AVANT DIRECTRICES

REGLAGE DU PLATEAU AU PIED
Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.



XZ6 S107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10.000 m²/h
Bac de ramassage :	En option, 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Tranmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAGBYE603



XZ6 S117

Largeur de coupe :	117 cm
Performance de tonte (rec.):	10 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Tranmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGBYN603



XZ6 S127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11 500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Tranmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGGY2603

XZ7

ENDURO SERIES®

CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.

ARCEAU DE PROTECTION

Cadre tubulaire acier entièrement soudé en équipement standard.

POLYVALENCE

En plus du kit mulching de série, l'attelage arrière vous donne la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.

PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Le châssis acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe mécano soudé renforcé AeroForce Max™ apportent la nécessaire solidité pour une coupe de qualité.



CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial.

CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED


Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée.

PROJECTEUR À LED

Facilite la visibilité lors des travaux à l'aube et au crépuscule.

SUSPENSIONS AVANT SUR RESSORTS

Les roues avant sur suspension aide à une conduite en douceur avec moins de vibrations, même sur les terrains difficiles.



XZ7 L122 - ULTIMA

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.):	11 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47AIAA6603



XZ7 L152i - ULTIMA

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.):	15 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	KOHLER EFI, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm³
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47ATAHA8603



FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos XZ7. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail* – en utilisation pro ou particulier.

*au premier des 2 termes atteints

XZ8

ENDURO SERIES®

À LA CONQUÊTE DES PENTES !

Le contrôle au volant est quelque chose que nous connaissons. L'entretien de votre terrain en étant parfaitement installé est la base de la technologie innovante Synchro Steer™ que nous proposons exclusivement sur nos modèles de zéro-turn. La nouvelle série XZ8 est conçue pour tondre votre pelouse avec précision même sur les terrains en pente. Avec son châssis en acier, vous pouvez vous sentir encore plus en confiance même sur terrains difficiles.

ARCEAU DE PROTECTION

Cadre tubulaire acier entièrement soudé en équipement standard.

CHASSIS TUBULAIRE ACIER

Pour une durabilité accrue dans le temps.

PLATEAU MECANO SOUDÉ

Conçu pour des hautes performances et de la solidité.

SIÈGE PREMIUM A DOSSERET HAUT

Haut confort.

CONTROLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée.

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

Amène une conduite souple.



XZ8 S122 - ULTIMA

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.):	11 000 m2/h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique, Hydrogear ZT3100
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47AICAB6603



XZ8 S137i - ULTIMA

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	13 000 m2/h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kohler EFI, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique, Hydrogear ZT3200
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47ATCAB7603



FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos nouveaux XZ8. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail* – en utilisation pro ou particulier.

*au premier des 2 termes atteints

XZ5 L107 - ULTIMA À MANETTES		XZ5 L127 - ULTIMA À MANETTES	
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki OHV	
Cylindrée	679 cm³	726 cm³	
Puissance	11,6 kW / 2.450 min ⁻¹	14,5 kW / 2.800 min ⁻¹	
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN	
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l	
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile		Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe hydrostatique		Double groupe hydrostatique
Contrôle	Manettes		Manettes
Régulateur de vitesse	–		–
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	10.000 m²/h		11.500 m²/h
Largeur de coupe	107 cm		127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm		25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 Option		3-en-1 Option
Nombre de lames	2		3
Engagement des lames	Électro-magnétique		Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions		15 positions
Roues anti-scalping	2		2 + Roulettes
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus		Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l / 19A70054100		En option 230 l/19A70055100
Défecteur	Inclus		Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier		Acier
Pare-chocs avant/arrière	– / Arceau tubulaire acier		– / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm		0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	11" x 6" / 20" x 8"		11" x 6" / 20" x 10"
Roulements	–		–
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	210cca AGM		210cca AGM
Phares	LED		LED
Compteur horaire	–		–
Systèmes de sécurité	Inclus		Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut, avec accoudoirs		Dosseret haut, avec accoudoirs
Réglage du siège	Lever de réglage rapide		Lever de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip		Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide-poches	Inclus		Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus		Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	85,6/98,8/100 dB (A)		89,8/102,6/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	0,4 / 0,2 m/s²		0,6 / 0,3 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,1 / 1,1 m/s²		4,0 / 2,0 m/s²
Dimensions (L/l/H)	203 / 132 / 114 cm		203 / 155 / 114 cm
Poids net	267 kg		285 kg
Référence			
	17BAEACS603		17AIEACL603
EAN			
			
	4 008423 913187		4 008423 913170

XZ5 L137 - ULTIMA À MANETTES		XZ6 S107 - ULTIMA À VOLANT	
MOTEUR			
Moteur	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV	
Cylindrée	726 cm³	679 cm³	
Puissance	14,7 kW / 2.850 min ⁻¹	11,9 kW / 2.500 min ⁻¹	
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN	
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l	
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile		Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION			
Transmission	Double groupe hydrostatique		Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Manettes		Double commande au pied
Régulateur de vitesse	–		-
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	12.500 m²/h		10.000 m²/h
Largeur de coupe	137 cm		107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm		25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 Option		3-en-1 option
Nombre de lames	3		2
Engagement des lames	Électro-magnétique		Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions		15 positions
Roues anti-scalping	3		2
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/Inclus		–/Standard
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l/(19A70055100)		En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Défecteur	Inclus		Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier		Acier
Pare-chocs avant/arrière	– / Arceau tubulaire acier		– / –
Rayon de braquage (cm)	0 cm		0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 20" x 12"		13" x 6,5" / 20" x 8"
Roulements	–		Bagues
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	210cca AGM		210cca AGM
Phares	LED		LED
Compteur horaire	Inclus		–
Systèmes de sécurité	Inclus		Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs		Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Lever de réglage rapide		Lever de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip		Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus		Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus		Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	90,2/102,8/105 dB (A)		86,1/98,8/100 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	0,5 / 0,3 m/s²		0,3 / 0,2 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	3,9 / 2,0 m/s²		2,0 / 1,0 m/s²
Dimensions (L/l/H)	203 / 164 / 117 cm		210 / 132 / 116 cm
Poids net	312 kg		267 kg
Référence			
	17AIEAC3603		17AAGBYE603
EAN			
			
	4 008423 913163		4 008423 922578

XZ6 S117 - ULTIMA
À VOLANT

XZ6 S127 - ULTIMA
À VOLANT

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm³	726 cm³
Puissance	13,4 kW / 2450 min ⁻¹	14,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Double commande au pied	Double commande au pied
Régulateur de vitesse	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	10.500 m²/h	11.500 m²/h
Largeur de coupe	117 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	2 + Roulettes
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)	En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	– / –	– / –
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 20" x 8"	13" x 6,5" / 20" x 12"
Roulements	Bagues	Roulements à billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Phares	LED	LED
Compteur horaire	–	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	85,4/98,9/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	0,3 / 0,2 m/s²	0,6 / 0,3 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	3,0 / 1,5 m/s²	4,0 / 2,0 m/s²
Dimensions (L/l/H)	210 / 142 / 116 cm	210 / 153 / 116 cm
Poids net	285 kg	265 kg
Référence	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN	4 008423 922684	4 008423 922691

XZ7 L122 - ULTIMA
À MANETTES

XZ7 L152i - ULTIMA
À MANETTES

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	KOHLER EFI
Cylindrée	726 cm³	747 cm³
Puissance	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Manettes	Manettes
Régulateur de vitesse	–	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	11.000 m²/h	15.000 m²/h
Largeur de coupe	122 cm	152 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	2	2 + Roulettes
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/Inclus	–/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 380 l/(49A70001100)	En option 380 l/(49A70002100)
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier, avec roues avant amorties	Acier, avec roues avant amorties
Pare-chocs avant/arrière	– / Arceau tubulaire acier	– / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 23" x 12"	13" x 6,5" / 24"x 12"
Roulements	n.c.	n.c.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Premium, dossierer haut avec accoudoirs	Premium, dossierer haut avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	96,8/104,5/105 dB (A)	97,2/104,7/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	1,5 / 0,75 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²
Dimensions (L/l/H)	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Poids net	415 kg	450 kg
Référence	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812

XZ8 S122 - ULTIMA
À VOLANT

XZ8 S137i - ULTIMA
À VOLANT

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	KOHLER EFI
Cylindrée	726 cm³	747 cm³
Puissance	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	13,8 kW / 2.500 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique (Hydrgear ZT3100)	Double groupe Hydrostatique (Hydrgear ZT3200)
Contrôle	Double commande au pied	Double commande au pied
Régulateur de vitesse	–	–
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	11.000 m²/h	13.000 m²/h
Largeur de coupe	122 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm	25–114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/Inclus	–/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 380 l/(49A70001100 + 490-950-C062)	En option 380 l/(49A70002100 + 490-950-C062)
Déflexeur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 22" x 12"	13" x 6,5" / 23" x 12"
Roulements	–	–
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	96,8/104,5/105 dB (A)	89,9/104,3/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	0,3 / 0,2 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,4 / 1,2 m/s²	2,8 / 1,4 m/s²
Dimensions (L/l/H)	n.c./n.c./n.c. cm	n.c./n.c./n.c. cm
Poids net	436 kg	449 kg
Référence	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	 4 008423 924459	 4 008423 924466

XZ5 EL107
À MANETTES

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Régime moteur rpm	3.200 min ⁻¹
TRANSMISSION	
Transmission	Électrique
Vitesses	Variable
Contrôle	Commande au pied
Régulateur de vitesse	Inclus
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	10.000 m²/h
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–114 mm
Plateau de coupe	Embouti
Nombre de lames	2
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions
Roues anti-scalping	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac (capacité)/Référence	En option (19A70054100)
Déflexeur	Inclus
CHÂSSIS	
Train avant	–
Pare-chocs avant/arrière	Tube supérieur sous châssis
Rayon de braquage (cm)	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	11 x 6 / 20 x 8
Roulements	Bagues
Châssis	Châssis en acier tubulaire
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Phares	LED
CONFORT	
Type de siège	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus
Port USB	Double
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	82,3/96,1/98 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	0,2 / 0,1 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	4,1 / 2,1 m/s²
Dimensions (L/l/H)	203 / 132 / 114 cm
Poids net	236 kg
Référence	34BBA2CS603
EAN	 4 008423 922707

ACCESSOIRES ZERO-TURNS



BAC COLLECTEUR		
	Bac double, 200 litres, pour XZ2 117i	Mod.-Nr.: 19C70020100
	Bac double, 200 litres, pour XZ2 127	Mod.-Nr.: 19A70043100
	Bac triple, 300 litres pour XZ3 122	Mod.-Nr.: 19A70040100
	Bac double, 107 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	Mod.-Nr.: 19B70054100
	Bac double, 127 / 137 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	Mod.-Nr.: 19B70055100
	Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 122cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	Mod.-Nr.: 49A70001100
	Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 137 cm ou 152 cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	Mod.-Nr.: 49A70002100
	Kit lestage pour XZ6 et XZ8 avec bac	Mod.-Nr.: 490-950-C062

ATTELAGE ARRIÈRE / XZ		
	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ1 et XZ2	Mod.-Nr.: 19A70025100






PRO Z SERIES



LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

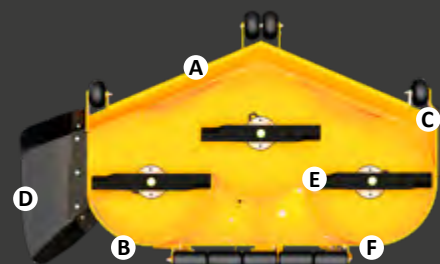

LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultrarésistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.

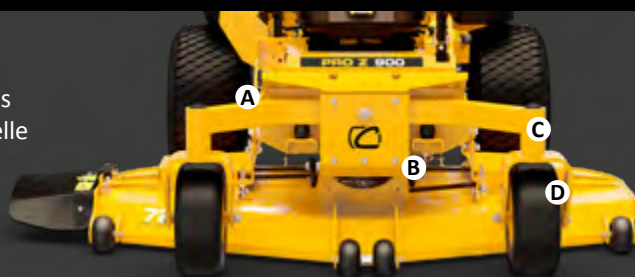

- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier épais 13 mm



CONFORT – TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.

Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.



SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5/7)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Angle d'ajustement
- E** Accoudoirs rembourrés



TRAIN AVANT PIVOTANT

Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.



KAWASAKI OHV, BICYLINDRE


Z5 152 & Z7 183

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels ! La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n'importe quel autre produit Cub Cadet à surface équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !

3 ANS
1.000 HEURES*
GARANTIE
PARTICULIERS &
PROS



MOTEUR KAWASAKI 999 CM³
Un moteur ultra-robuste et efficace pour répondre aux plus grandes exigences (Z7 183).



LE PLUS GRAND PLATEAU DE COUPE SUR LE MARCHÉ
Avec sa très grande largeur de coupe de 183 cm, elle couvre encore plus de terrain que toute autre autoportée (Z7 183).

Z5 152

LA FORCE
DANS CHAQUE DÉTAIL.



Powered by
Kawasaki



Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.) :	15 000 m²/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHJUV603

Z7 183

POUR LES EXIGENCES
LES PLUS HAUTES.



Powered by
Kawasaki



Jusqu'à épuisement du stock.

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec.) :	18 000 m²/h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHKUY603



3 ANS
1.000 HEURES*
GARANTIE
PARTICULIERS &
PROS

Z9 183id

La Z-Turn Z9 183id est une machine à rayon de braquage zéro avec des pneus doubles extrêmement larges. Développée pour s'attaquer sans effort même aux pentes les plus raides jusqu'à 25° (46 %), elle dispose d'un impressionnant plateau de coupe en acier extrêmement robuste et multi-renforcé, d'une performance de tonte exceptionnelle et d'un confort d'assise optimisé. Cette zéro-turn haut de gamme est idéale pour les collectivités, les paysagistes et les propriétaires de grands domaines avec un terrain complexe.



KAWASAKI FX 1000V EFI
BICYLINDRE

Z9 183id

POUR LES TERRAINS
EXTREMES EN TERME
DE PENTES

Powered by
Kawasaki



LES MEILLEURES PERFORMANCES DE TONTE

Grâce à un équipement technique exceptionnel, la coupe en ligne droite, les virages à rayon nul et la tonte sur les pentes raides sont faciles.

TRAVAILLEZ SANS EFFORT ET CONDUISEZ CONFORTABLEMENT

Avec ses caractéristiques de confort, vous pouvez profiter d'une conduite détendue toute la journée. Avec le siège exclusif à air, vous pouvez régler la fermeté du siège en fonction de vos préférences personnelles.

PLATEAU DE COUPE À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

Ajustez le plateau de coupe aux exigences spécifiques en appuyant simplement sur un bouton.

DES CAPACITÉS EN PENTE

Les pneus doubles extrêmement larges et la direction intégrale garantissent une stabilité et une précision maximales, même sur des pentes raides pouvant aller jusqu'à 25°.


PUISSANCE ET ÉCONOMIE COMBINÉES

Grâce à l'injection directe, le robuste moteur Kawasaki combine des performances maximales avec une consommation de carburant relativement faible.

FIABLE ET SÛR

Cub Cadet vous offre une garantie de 1.000 heures de travail ou 3 ans * sur la nouvelle Z9 183id.

* au premier des 2 termes atteints

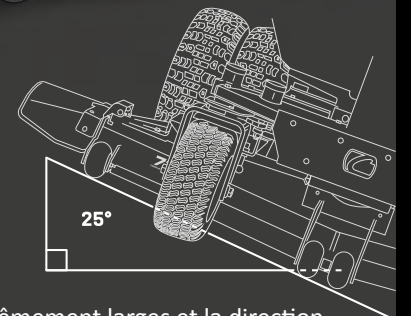

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec.) :	18 000 m ² /h
Type d'éjection :	Ejection latérale
Moteur :	Kawasaki FX1000V EFI, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant) / 10,0 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603

ACCESSOIRES PRO SERIES

	CHAÎNES POUR ROUES Chaînes pour roues de Z1 0 037049 945603 Réf. : 490-241-0026
	LAME BULL Lame bull pour Z5 et Z7 0 043033 580255 Réf. : 59B30036150
	RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE Relevage électrique du plateau pour Z5 0 043033 576340 Réf. : 59A30050150
	ROULEAUX DE FINITION Rouleaux de finition Z1 0 043033 542109 Réf. : 19A70019100



Z5 152		Z7 183	Jusqu'à épuisement du stock.
MOTEUR			
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	
Cylindrée	852 cm³	999 cm³	
Puissance	15,8 kW / 2.500 min ⁻¹	18,0 kW / 2.600 min ⁻¹	
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN	
Réservoir (capacité)	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant	
Type de transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique	
Transmission	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc	
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte rec. (Jusqu'à)	15.000 m²/h	18.000 m²/h	
Largeur de coupe	152 cm	183 cm	
Hauteur de coupe (min.–max.)	26–127 mm	26–127 mm	
Options de coupe	2-en-1	2-en-1	
Nombre de lames	3	3	
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions	
Roues anti-scalping	2 + rouleaux avant	4 + 2 Roulettes + 1 rouleau arrière	
Kit mulching	Inclus	Inclus	
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type d'éjection	Éjection latérale	Éjection latérale	
Déflexeur	Inclus	Inclus	
CHÂSSIS			
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus	– / Inclus	
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"	
Roulements	À billes	À billes	
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Batterie	230cca AGM	230 CCA	
Phares	–	–	
Compteur horaire	Inclus	Inclus	
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable	
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	
Direction	Soft-Grip	Soft-Grip	
Vide-poches	–	–	
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	
Chargeur de batterie	–	–	
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	90,1/103,2/105 dB (A)	88/103,9/105 dB (A)	
Valeur de vibration / Facteur K	0,4 / 0,5 m/s²	0,48 / 0,5 m/s²	
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	3,3 / 1,5 m/s²	4,2 / 1,5 m/s²	
Dimensions (L/I/H)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm	
Poids net	680 kg	732 kg	
Référence	53BIHJUV603	53AIHKUY603	
EAN			

Z9 183id	
MOTEUR	
Moteur	Kawasaki FX1000V EFI
Cylindrée	999 cm³
Puissance	19,3 kW / 2.600 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	2 x 34 l avec jauge de carburant
Type de transmission	Double groupe hydrostatique
Transmission	Parker HTG 16 cc
Lubrification	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte rec. (Jusqu'à)	18.000 m²/h
Largeur de coupe	183 cm
Hauteur de coupe (min.–max.)	26–127 mm
Options de coupe	2-en-1
Nombre de lames	3
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions
Roues anti-scalping	4 + 2 rouleaux
Kit mulching	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION	
Type d'éjection	Éjection latérale
Déflexeur	Inclus
CHÂSSIS	
Pare-chocs avant/arrière	– / Inclus
Rayon de braquage (cm)	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	16" x 6,5" / 24" x 12"
Roulements	n.c.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Batterie	300cca AGM
Phares	–
Compteur horaire	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité
CONFORT	
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide
Direction	Soft-Grip
Vide-poches	–
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
Chargeur de batterie	–
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	87,3/102,5/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	0,7 / 0,35 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,6 / 1,3 m/s²
Dimensions (L/I/H)	226 / 185 / 131 cm
Poids net	840 kg
Référence	53ALHMUY603
EAN	

Cub Cadet®



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

Stanley Works (Europe) GmbH, In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf

Suisse

Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9

cubservice.ch@sbdinc.com

© 2025 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

*Garantie du fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitée à une utilisation normale du produit et conformément aux conditions de garantie (disponibles sur www.cubcadet.eu).